


21-1025 BY-PASS HARDWARE - INSTALLATION INSTRUCTIONS



- 2 hangers per panel
- Load capacity: Maximum 25kg (55lbs) per door panel


- Tracks must be installed on a level surface or ceiling
- Tracks are pre-drilled approximately every 300mm (12")

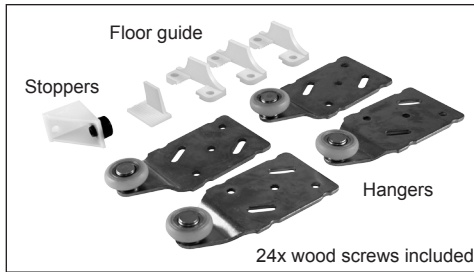


- Tracks must be installed and secured onto wood stud or header suitable for door weight.

- Use appropriate mounting screws for track installation.
- Door must be properly prepared.


A Verify opening and panel sizes

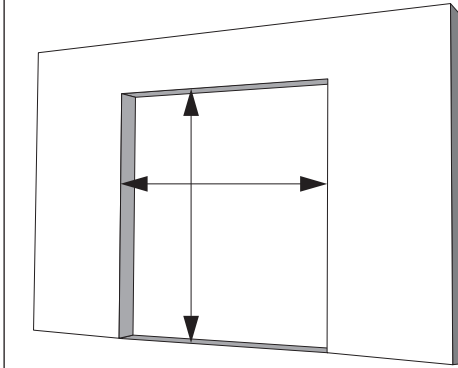


B Cut track to required length and install track

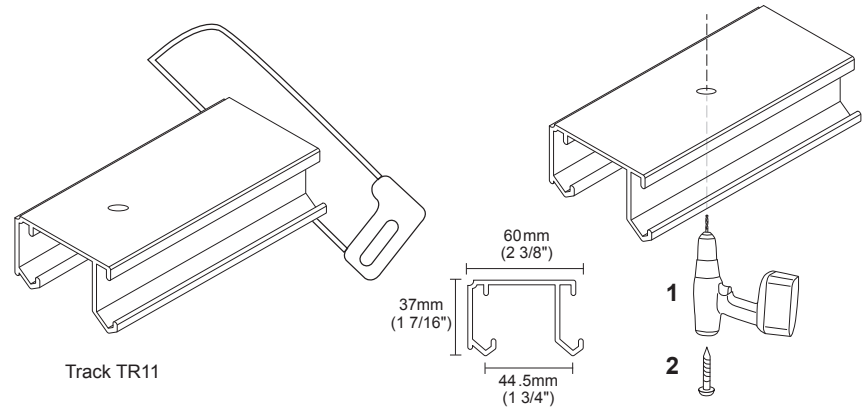


C Mount hangers on back of panels securely using the oblong holes. (Do not tighten to allow for adjustment)

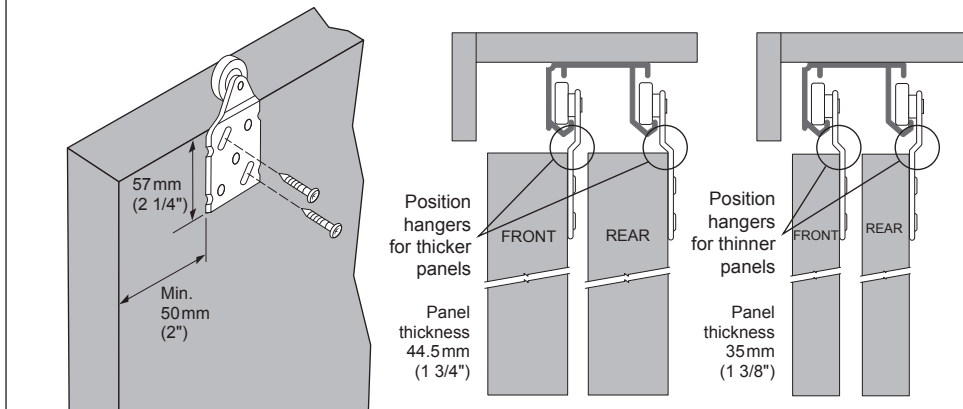

D Mount stopper on the rear of the front-most panel (at 2/3 of the door height)

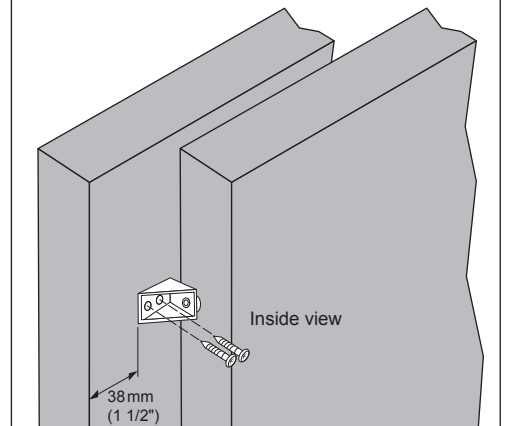


E Position and mount floor guide

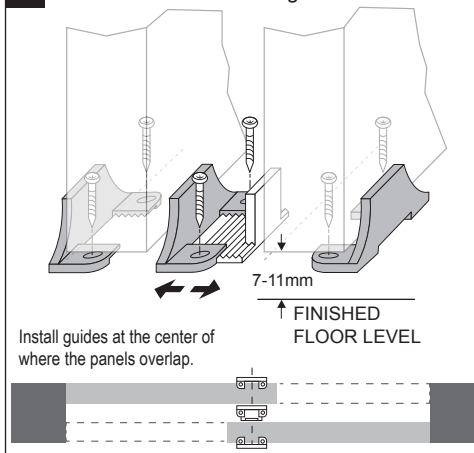


F Installation of panels on to track


REAR panel should be installed first

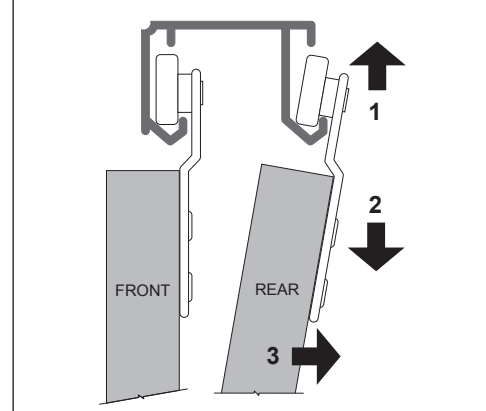

G Adjust panel height to level the door panel, then tighten with screws

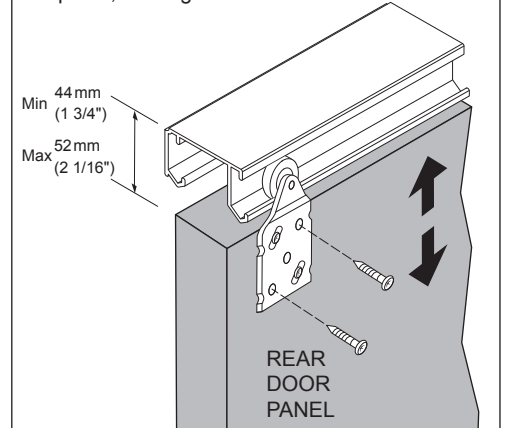

21-1025 SYSTÈME DOUBLE PASSAGE - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

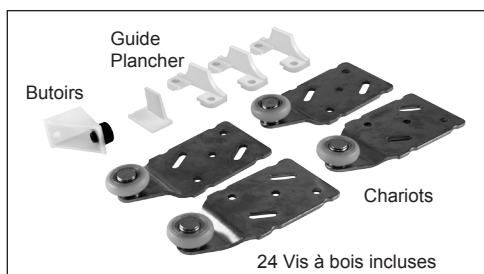


- 2 chariots par panneau
- Capacité: Maximum 25 kg (55 lbs) par panneau

- Les rails doivent être installés sur un mur ou plafond de niveau
- Les rails sont pré-perçés environ à tous les 300 mm (12")




- Les rails doivent être fixés et sécurisés à la charpente de bois et convenir au poids de la porte.
- Utilisez les vis appropriées pour le type d'installation.
- Les portes doivent être correctement préparées.


A Vérifiez la taille de l'ouverture et de les panneaux.

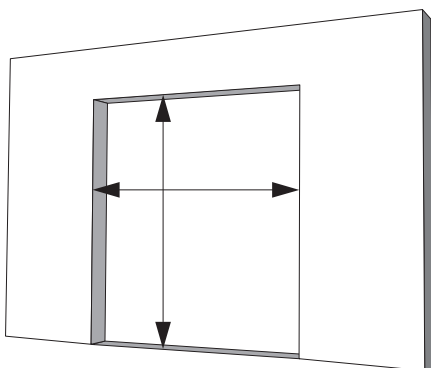


B Coupez le rail à la longueur désiré et installez le rail (Rail fournis séparément)

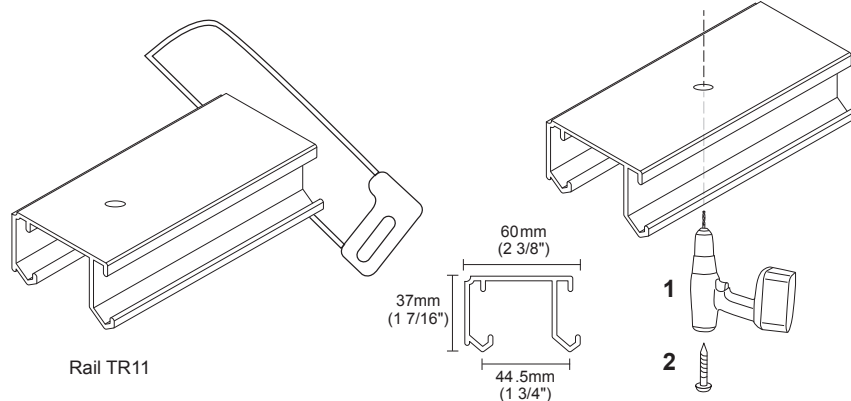


C Fixez les chariots à l'arrière des panneaux à l'aide des trous oblongs (Ne pas serrez pour permettre le réglage)

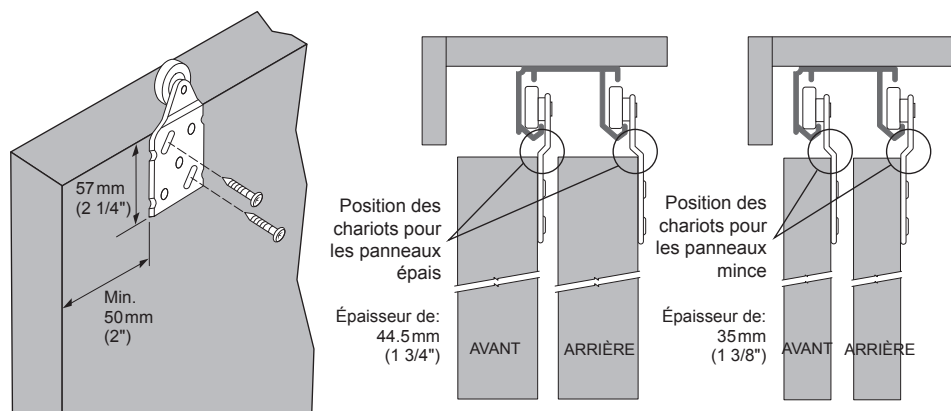

D Fixez le butoir à l'arrière du panneau frontal (à 2/3 de la hauteur de la porte)

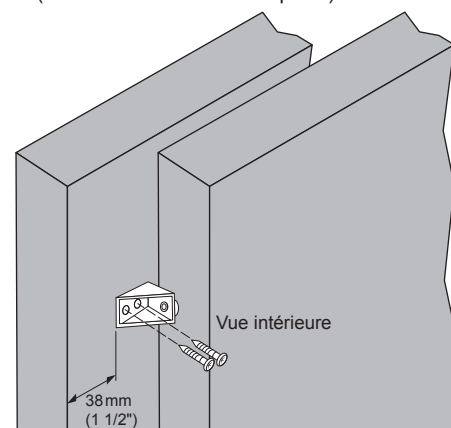


E Positionnez et montez le guide de plancher

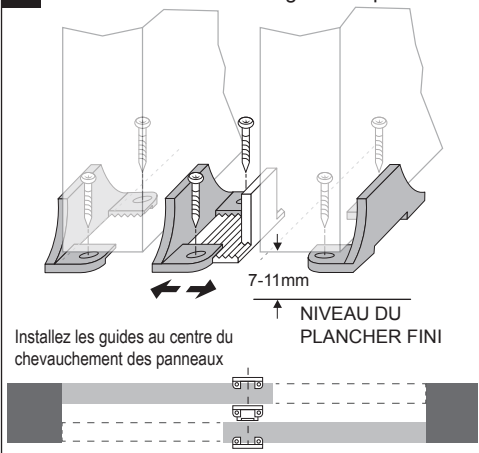

F Installez les panneau sur le rail

Panneau ARRIÈRE devrait être installé en premier

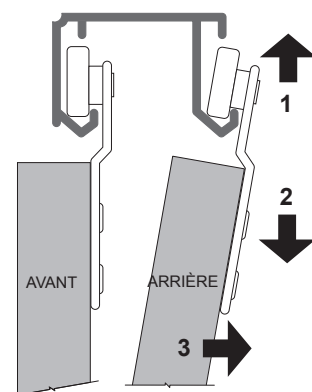

G Régler la hauteur du panneau pour niveler le panneau, puis serrer avec les vis

