


VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE MANUELLE - POUR PORTES COUPE-FEU

FBUL100

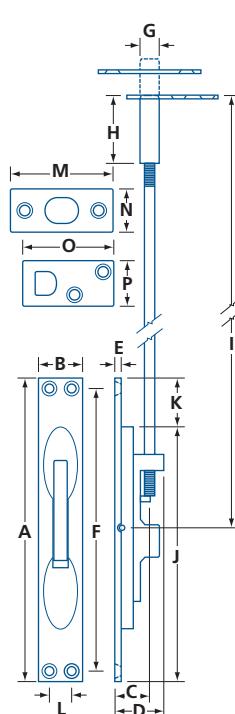

- Homologué cULus pour installation sur portes coupe-feu en métal creux, en métal blindé, en composite recouvert d'acier, de type battante en tôle ou en métal.

- Pas pour des portes en bois coupe-feu

- Convient à la préparation de portes métalliques ANSI A115.4-206

- Composants en acier et en laiton

- Course : $\frac{3}{4}$ " (19 mm)

- Tige réglable jusqu'à $\frac{7}{8}$ " (22,2 mm)

- Fourni avec guide, gâche et tige filetée $\frac{1}{4}$ -20 UNC de 12" (305 mm) (voir la dimension « L »)

- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois-métal

- Tiges en option disponibles (pas illustrées) :

- #FBUL100R16 Tige filetée de 18" (457,2 mm) en option

- #FBUL100R22 Tige filetée de 24" (609,6 mm) en option

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
FBUL100	15, 26D 19	$6\frac{3}{4}$ (171)	1 (25,4)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	1 (25,4)	$\frac{1}{8}$ (3,2)	$6\frac{1}{4}$ (158,8)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$1\frac{1}{2}$ (38,1)	12 (305)	$4\frac{3}{4}$ (120)	1 (25,4)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$2\frac{1}{4}$ (57)	$1\frac{15}{16}$ (23,8)	2 (50,8)	1 (25,4)

PO (MM)



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-02.

06.300