



- Homologations**
- Conforme à la norme EN1154 pour 500 000 cycles
 - Garantie limitée de 5 ans

- Modèles**
- Service léger
 - Service régulier
 - Service intensif

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

- Construction du boîtier**
- Boîtier compact en alliage en acier coulé, fini peint

- Mécanisme**
- Mécanisme hydraulique à action double

- Fluide**
- Fluide hydraulique qui ne gomme pas et ne gèle pas
 - Fonctionne entre -15° à 40°C (de 5° à 104°F)

- Réglages**
- Vitesse du balayage par soupape
 - Vitesse du verrouillage par soupape

Couvercle —

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Angle d'ouverture**
- Jusqu'à 90°
 - Jusqu'à 105° – disponible
 - Dispositif de maintenance ouverte mécanique – disponible

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

- Types de porte**
- S'adapte aux portes en bois, en métal ou en aluminium de plus de 1 3/4" (44,5 mm) d'épaisseur, avec cadre
 - S'adapte aux portes en verre trempé sans cadre jusqu'à 1/2" (13 mm) d'épaisseur (plaques de suspension vendues séparément)

- Montage**
- Simple ou double action universelle, ou applications à suspension centrée
 - Convient aux traverses mesurant 1 3/4 x 4" (45 x 102 mm)

Interchangeable avec les ferme-portes JACKSON®.

- Quincaillerie**
- Vis à bois et mécaniques
 - Supports de montage

- Bras et pivots**
- Bras de chargement latéral supérieur
 - Bras de chargement terminal supérieur – en option
 - Bras décentré et rail – disponibles
 - Pivot avec canal d'une profondeur de 18 à 20 mm
 - Pivot avec canal d'une profondeur de 18 à 57 mm – en option


Fini —

30	RD	90	HO
MODÈLE	FONCTION	ANGLE	OPTION
HO – MAINTENUE OUVERTE; NHO – SANS MAINTENUE OUVERTE			
VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.			

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	DESCRIPTION	ANGLE	OPTION ¹	POIDS MAX. DE LA PORTE ²	DIMENSIONS DE LA PORTE ³	FORCE DE FERMETURE N.m ⁴
30LD90	Service léger, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement latéral.	90°	NHO	225 (100)	30x96 (732x2438)	13–18
30LD105		105°				
30RD90	Service régulier, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement latéral. Modèle boîtier-seul disponible (30B*)	90°	NHO, HO	225 (100)	42x96 (1067x2438)	18–26
30RD105		105°				
31RD90	Service régulier, axe de 17 mm, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement terminal.	90°	NHO, HO	225 (100)	42x96 (1067x2438)	18–26
31RD105		105°				
30HD90	Service intensif, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement latéral.	90°	NHO, HO	225 (100)	48x96 (1219x2438)	26–37
30HD105		105°				
31HD105	Service intensif, axe de 17 mm, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement terminal.	105°	NHO			

(1) NHO—SANS MAINTENUE OUVERTE; HO—MAINTENUE OUVERTE (2) DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PORTE RECOMMANDÉES L X H EN POUÇES (MILLIMÈTRES) (3) DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PORTE L X H EN POUÇES (MILLIMÈTRES) (4) VALEURS NOMINALES FOURNIES; PEUVENT VARIER SELON L'INSTALLATION. (*) COMMANDE SPÉCIALE. LE BRAS, LE PIVOT ET LA QUINCAILLERIE DE MONTAGE NE SONT PAS INCLUS. (†) RECOMMANDÉ POUR LES APPLICATIONS DE PORTE EN VERRE TREMPÉ SANS CADRE.

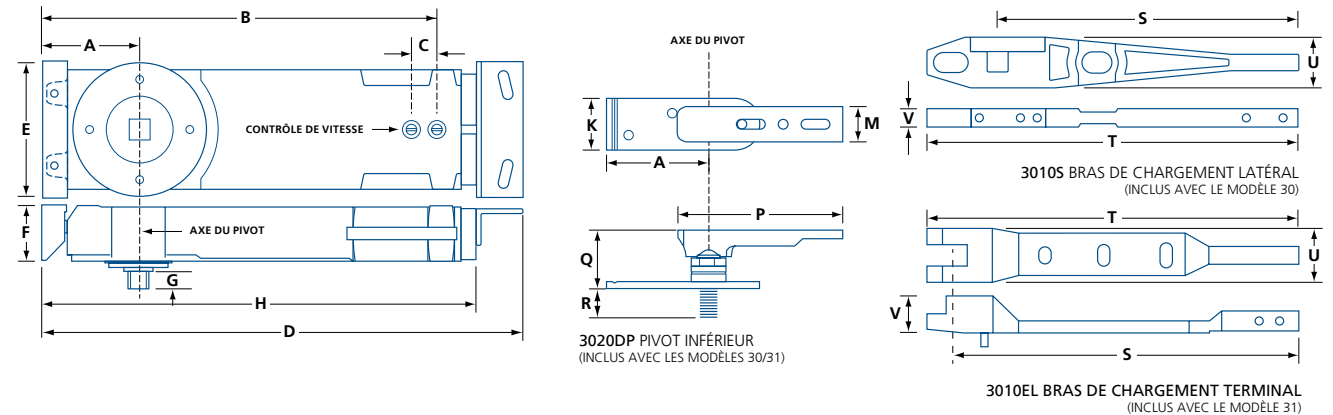

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	P	Q	R	S	T	U	V
30	2¾ (70)	10¾ (273)	1⅞ (17,5)	12¾ (324)	3⅞ (94)	1½ (38)	½ (12,7)	11¾ (298)	1⅜ (35)	3⅞ (24)	4⅞ (113)	1½–2¼ (38–57)	0–¾ (0–19)	8⅞ (206)	10 (254)	1⅜ (35)	17/32 (13)
31							21/32 (17)							8⅞ (220)	97/16 (240)		1 (25,4)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



3010S

Ensemble de bras de chargement latéral de type « S ». Inclus avec le modèle 30.



3010OC

Bras décentré et rail.



3010EL

Bras de chargement terminal de type « A » pour entretoise profonde de 1" (25,4 mm). Inclus avec le modèle 31.



3010DP

Ensemble de pivot inférieur (125lb / 56,8 kg max.), profondeur du canal de 18 à 57 mm.



3010AMC

Ensemble de fixations. Inclus avec les modèles 30 et 31.



3020DP

Ensemble de pivot inférieur (125lb / 56,8 kg max.), profondeur du canal de 18 à 20 mm. Inclus avec les modèles 30 et 31.

