



Homologations • Garantie limitée de 5 ans

- Modèles**
- Service régulier
 - Service intensif

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier • Boîtier compact en alliage d'acier coulé, fini peint

Mécanisme • Mécanisme hydraulique à action double

- Fluide**
- Fluide hydraulique qui ne gomme pas et ne gèle pas
 - Fonctionne entre -15° à 40°C (de 5° à 104°F)

- Réglages**
- Vitesse du balayage par soupape
 - Vitesse du verrouillage par soupape

Couvercle • Plaque de recouvrement en acier inoxydable, fini satiné

Sens d'ouverture • Sans main

- Angle d'ouverture**
- Jusqu'à 90°
 - Jusqu'à 105° – disponible
 - Jusqu'à 130° – disponible
 - Dispositif de maintenance ouverte mécanique - disponible

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

- Types de porte**
- S'adapte aux portes en bois, en métal ou en aluminium de plus de 1 3/4" (44,5 mm) d'épaisseur, avec cadre
 - S'adapte aux portes en verre trempé sans cadre jusqu'à 1/2" (13 mm) d'épaisseur (plaques de suspension vendues séparément)

- Montage**
- Simple ou double action universelle, ou applications à montage centrée
 - Profondeur d'installation : 1 5/8" (41,3 mm)
 - Idéal pour planchers minces

Interchangeable avec les ferme-portes JACKSON®.

- Quincaillerie**
- Boîtier de plancher en acier, profondeur d'installation : 1 5/8" (41,3 mm)
 - La quincaillerie requise pour l'installation du boîtier : boulons, supports et vis


Fini C32D– Acier inoxydable satiné
PLAQUE DE RECOUVREMENT SEULEMENT
D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

40B	RD	90	HO	–	RS
MODÈLE	FONCTION	ANGLE	OPTION		OPTION
HO–MAINTENUE OUVERTE; NHO–SANS MAINTENUE OUVERTE VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.					

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	DESCRIPTION	ANGLE	OPTION ¹	POIDS MAX. DE LA PORTE ²	DIMENSIONS DE LA PORTE ³	FORCE DE FERMETURE N.m ⁴
40 RD90	Service régulier avec ensemble de bras inférieur et de pivot supérieur. Couvercle en acier inoxydable inclus.	90°	HO	225 (100)	36x96 (914x2438)	18–26
40 RD105		105°				
40 RD130		130°	NHO			
40B RD90 -RS	Service régulier, boîtier seulement avec pivot amovible de 15 mm et extension de 3 mm.*	90°	HO	225 (100)	36x96 (914x2438)	18–26
40B RD130 -RS		130°	NHO			
40 HD90	Service intensif avec ensemble de bras inférieur et de pivot supérieur. Couvercle en acier inoxydable inclus.	90°	HO	225 (100)	42x96 (1067x2438)	26–37
40 HD105		105°	HO			
40 HD130		130°	NHO			

(1) NHO—SANS MAINTENUE OUVERTE; HO—MAINTENUE OUVERTE (2) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (3) DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PORTE L X H EN POUCES (MILLIMÈTRES) (4) VALEURS NOMINALES FOURNIES; PEUVENT VARIER SELON L'INSTALLATION. (*) RECOMMANDÉ POUR LES PORTES EN VERRE TREMPÉ SANS CADRE. BOÎTIER, COUVERCLE ET MATÉRIEL DE MONTAGE NON INCLUS. AUTRES PIVOTS VENDUS SÉPARÉMENT.

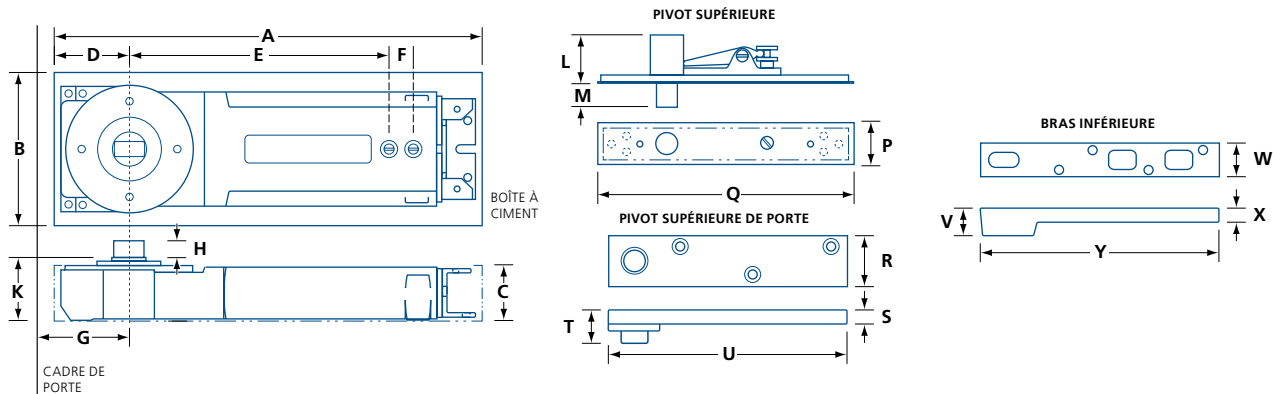

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
40	12 ¹ / ₈ (308)	4 ¹ / ₄ (108)	1 ¹ / ₁₆ (40)	2 ¹ / ₈ (54)	7 ¹ / ₄ (184)	2 ³ / ₃₂ (18)	2 ³ / ₄ (70)	9 ¹ / ₁₆ (15)	1 ³¹ / ₃₂ (50)	1 ³ / ₈ (35)	2 ³ / ₃₂ (18,5)	1 ¹ / ₁₆ (30)	6 ⁷ / ₈ (175)	1 ¹ / ₄ (32)	1 ⁵ / ₆₄ (6)	2 ⁵ / ₃₂ (20)	5 ²⁹ / ₃₂ (150)	1 ³ / ₁₆ (13)	1 ⁵ / ₁₆ (24)	7 ¹ / ₁₆ (11)	6 ⁵ / ₈ (168)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



40ESP-3
Pivot amovible de 15 mm, extension de 3 mm.
Inclus avec le modèle 40B.



40CP
Plaque de recouvrement.
40CPC3 : Laiton poli
40CPC32D : Acier inoxydable satiné



40ESP-5
Pivot amovible de 15 mm, extension de 5 mm.
Une fois installée, la dimension K est de 55 mm.



40ESP-10
Pivot amovible de 15 mm, extension de 10 mm. Une fois installée, la dimension K est de 60 mm.



40ESP-15
Pivot amovible de 15 mm, extension de 15 mm. Une fois installée, la dimension K est de 65 mm.

