

FERME-PORTE AUXILIAIRE

CONTRÔLE DE PORTE


DC500 CONTRÔLE DE PORTE SILENCIEUX

DC500






- Pour les portes intérieures et les portes de congélateur-chambres de 44 à 77 lb (20 à 35 kg)
- Force de fermeture de 10lb (4,5kg)
- Sans mains
- Mécanisme hydraulique silencieux
- Fonctionne entre -10° à 40°C (de 14° à 104°F)
- Ralentit la fermeture entre 0° et 10°, empêchant le claquement de la porte
- Montage en surface
- Comprend un crochet standard pour les applications standard
- Autres crochets disponibles (vendus séparément)
#HH500 : crochet haut pour porte saillante
#LH500 : crochet bas pour porte encastrée
- Matériel de montage inclus




DC500
MODÈLE

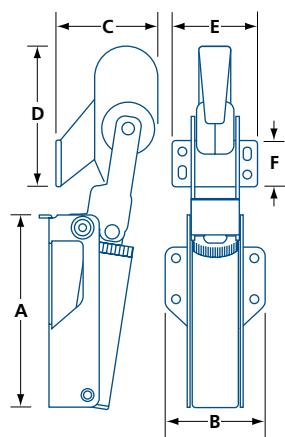




CROCHET STANDARD POUR PORTES STANDARD



CROCHET HAUT POUR PORTES EN SAILLIE (HH500)



CROCHET BAS POUR PORTES ENCASTRÉES (LH500)



HH500
Crochet
Haut



LH500
Crochet
Bas

MODÈLE	A	B	C	D	E	F
DC500	4 $\frac{3}{16}$ (106)	2 $\frac{7}{32}$ (56)	2 $\frac{7}{16}$ (62)	2 $\frac{3}{4}$ (70)	1 $\frac{7}{8}$ (48)	1(25,4)
HH500*	—	—	3 $\frac{3}{16}$ (81)	2 $\frac{3}{4}$ (70)	1 $\frac{7}{8}$ (48)	1(25,4)
LH500*	—	—	1 $\frac{11}{16}$ (43,2)	2 $\frac{3}{4}$ (70)	1 $\frac{7}{8}$ (48)	1(25,4)

PO (MM) (*)CROCHETS BAS ET HAUTS VENDUS SÉPARÉMENT



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

03.072

