

SÉRIE 2295

DISPOSITIF DE SORTIE À BARRE-POUSSOIR ÉTROITE



Homologations • Homologué UL, antipanique
• Garantie limitée 1 an

Ensemble de rail • Aluminium haute résistance
• Longueur réglable sur le chantier

Sens d'ouverture • Sans main

Largeur de porte • 30–38" (762–965 mm)
• 36–44" (914–1118 mm)

Épaisseur de porte • 1 3/4" (45,5 mm)
Recommandée pour portes en aluminium.

Largeur du montant • 1 3/4" (44,5 mm) minimum
Mesurée du bord de la porte.

Projection • 2 1/16" (67 mm) de la surface de la porte

Boulon • Acier inoxydable, 5/8" (15,9 mm)
de pêne

Gâche • Acier; gâche à rouleau #2295S

Retenue du pêne • Retenue du pêne par clé hexagonale

Quincaillerie • Vis mécaniques

Garnitures • Garniture à écusson – disponible
Venues séparément; voir 2295TE.

Finis 20D–Bronze foncé; 28–Aluminium

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

2295PR	3	–	28
MODÈLE	TAILLE		FINI




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-07.

02.120

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	TAILLE	LARGEUR DE LA PORTE ¹	RETENUE	FINI	/CAISSE
2295PR	3	30-38 (762-965)	●	20D, 28	4
	4	36-44 (914-1118)			

(1) LARGEUR DE PORTE RECOMMANDÉES – PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU DIMENSIONS DE PORTE NON STANDARD, VUEILLEZ NOUS CONTACTER.

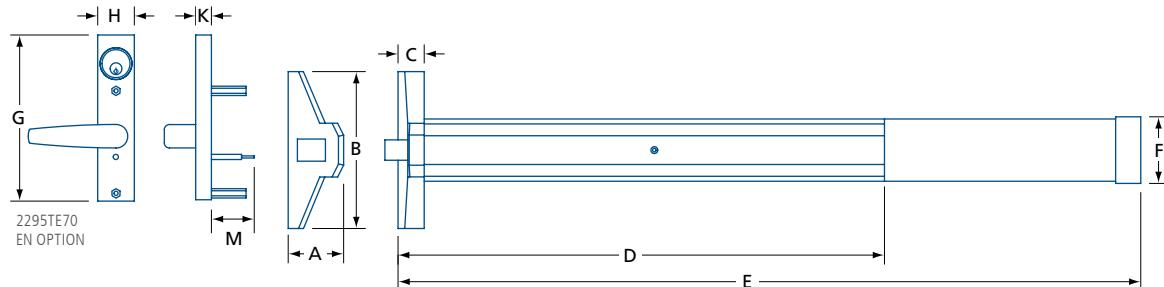

MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F	G	H	K	M
2295PR3	2 11/16 (67)	7 1/2 (191)	1 1/4 (32)	23 1/4 (591)	35 1/2 (902)	3 3/16 (81)	7 15/16 (201,6)	1 3/4 (44)	3/4 (19)	2 1/16 (52)
2295PR4					41 1/2 (1054)					

PO (MM)

(1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

GARNITURE ÉCUSSON 2295TE



Garniture	2295TE70
Fonction	Entrée/Salle de classe
Fini	20D-Bronze foncé, 28-Alumnum
Levier	Droit, sans retour
Cylindre ¹	1 1/4 (32) mortaise
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)
Garantie	Limitée 1 an

PO (MM) (1) CYLINDE EN LAITON MASSIF À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE.

PIÈCES ET COMPOSANTS



2295S

Gâche à rouleau standard. Inclus avec 2295.



2295AD

Mécanisme de retenue du pêne.

