



- Homologations**
- Conforme à norme ANSI/BHMA A156.3, Grade 2
 - Homologué cULus, antipanique
 - Homologué cULus, coupe-feu, 90 min
 - Garantie limitée 1 an

- Ensemble de rail**
- Acier
 - Longueur réglable sur le chantier

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Largeur de porte**
- 28–38" (711–965 mm)

- Épaisseur de porte**
- 1 3/4" (45,5 mm)

- Largeur du montant**
- 4 1/2" (114 mm) minimum
- Mesurée du bord de la porte.*

- Projection**
- 2 1/2" (64 mm) de la surface de la porte

- Boulon de pêne**
- Acier inoxydable
 - Pêne de sûreté

- Gâche**
- Fonte, type standard #8000S

D'autres gâches sont offertes.

- Retenue du pêne**
- Pour quincaillerie de dispositif antipanique seulement
 - Retenue du pêne par clé hexagonale

- Quincaillerie**
- Vis mécaniques et à bois
 - Manchons filetés et boulons traversants¹ – disponibles

(1) Requis pour les portes métalliques creuses non renforcées. Inclus avec les modèles coupe-feu.

- Options électriques**
-

- Garnitures**
- Compatibles les garnitures à levier, bouton, poignée à tirer et d'entrée du DOREX 8500.

Vendues séparément; voir 8500 - Garnitures et accessoires.

- Fini**
- AL–Aluminium

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

8000	AL
MODÈLE ¹	FINI

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION.




GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		LARGEUR DE PORTE ¹	RETENUE	FINI	/ CAISSE
8000	Quincaillerie antipanique, dispositif en applique	28–38 (711–965)	•	AL	6
8000F	Quincaillerie coupe-feu ² , dispositif en applique	28–38 (711–965)	—	AL	6

(1) LARGEUR DE PORTE RECOMMANDÉE – PO (MM). POUR PORTE DE DIMENSIONS NON STANDARD OU POUR DES INSTALLATIONS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE ».

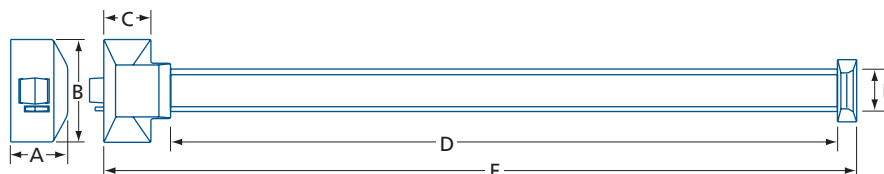

MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F
8000 / 8000F	2½ (64)	47/16 (113)	2 (51)	29½ (749)	32 7/8 (835)	1 15/16 (49)

PO (MM) (1) PEUVENT ÊTRE COUPÉES SELON D'AUTRES DIMENSIONS - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Entièrement compatibles avec les Garnitures et accessoires DOREX 8500



8000S

Gâche en fonte régulière de 1½/32" (16,5 mm) pour dispositif antipanique en applique. Inclus avec le modèle 8000.

8000S-L

Gâche en fonte à profil bas de 15/32" (12 mm) pour dispositif antipanique en applique. Inclut les cales de 5/64" (2 mm).



8000DDS

Gâche d'enchevauchement en fonte pour porte à deux battants et dispositifs de sortie antipanique jumelés seulement.