



- Type** • Serrure cylindrique
- Homologations** • Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2  
• Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures  
• Classé UL 10C Pression positive nominale  
• Conforme aux exigences de l'ADA  
• Garantie limitée de 10 ans
- Épaisseur de porte** • 1 $\frac{3}{8}$ "–1 $\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm)
- Sens d'ouverture** • Sans main
- Écartement** • 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)  
• 2 $\frac{3}{8}$ " (60 mm) – disponible  
• 3 $\frac{3}{4}$ " (95 mm) – disponible  
• 5" (127 mm) – disponible
- Pêne à ressort** • En acier inoxydable, course de 1/2" (12,7 mm)
- Têtière** • Type mortaise, coins carrés  
• 1 $\frac{1}{8}$ "x2 $\frac{1}{4}$ " (28,5x57 mm)
- Gâche** • Gâche ASA
- Garniture** • Levier robuste coulé sous pression  
• Rosace en laiton  
• Diamètre de la rosace : 3 $\frac{5}{16}$ " (84,5 mm)

- Châssis** • Plaque de montage et vis dissimulées  
• Poteaux de sécurité amovibles  
• Levier à embrayage libre – option\*

(\* Pour les fonctions à clé, peut nécessiter une commande spéciale.

- Préparation** • Transversale : 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm)  
• Au bord : 1" (25,4 mm)

- Cylindre** • Laiton massif, 6 goupilles  
• Chemin de clé Schlage « C », 2 clés  
• Amovible, reclésage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

- |                  |                     |                    |
|------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Fonctions</b> | 10 Couloir          | 53 Entrée*         |
|                  | 15 Sortie           | 60 Magasin         |
|                  | 17 Factice, simple  | 70 Salle de classe |
|                  | 42 Intimité         | 80 Dépôt*          |
|                  | 51 Entrée de bureau | 82 Établissement   |

(\* Levier à embrayage libre disponible (-0))

- Styles de levier** C–Retour courbé, H–Retour standard, L–Linéaire; sans retour, S–Droit; sans retour

- Fini** C19–Noir mat, C26D–Chrome satiné, C3–Laiton poli

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

F	H	53	C26D	–	O
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI	OPTION <sup>1</sup>	

(1) OPTION : 238 ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM) O LEVIER AVEC EMBRAYAGE LIBRE (53 ET 80 SEULEMENT)




## GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION <sup>1</sup>	FINI <sup>1</sup>	/ CAISSE
F	C, H, L, S	10 Couloir	C26D, C3, C19 <sup>2</sup>	12
F	C, H, S	15 Sortie	C26D	12
F	C, H, L, S	17 Factice, simple	C26D, C3, C19 <sup>2</sup>	40
F	C, H, L, S	42 Intimité	C26D, C3, C19 <sup>2</sup>	12
F	C, H, S	51 Bureau ⇄	C26D	12
F	C, H, L, S	53 Entrée ⇄	C26D, C3, C19 <sup>2</sup>	12
F	C, H	53-O Entrée, avec embrayage libre ⇄	C26D	12
F	C, H, S	60 Magasin ⇄	C26D	12
F	C, H, L, S	70 Salle de classe ⇄	C26D, C3, C19 <sup>2</sup>	12
F	C, H, L, S	80 Dépôt ⇄	C26D, C3, C19 <sup>2</sup>	12
F	C, H	80-O Dépôt, avec embrayage libre ⇄	C26D	12
F	C, H, S	82 Établissement / Utilité ⇄	C26D	12

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.

⇄ FONCTION DE CLÉAGE; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES. NOUS CONTACTER. (1) REMARQUE : LES LEVIERS FS EN STOCK SONT DISPONIBLES SEULEMENT EN C26D. (2) FH ET FL SEULEMENT.

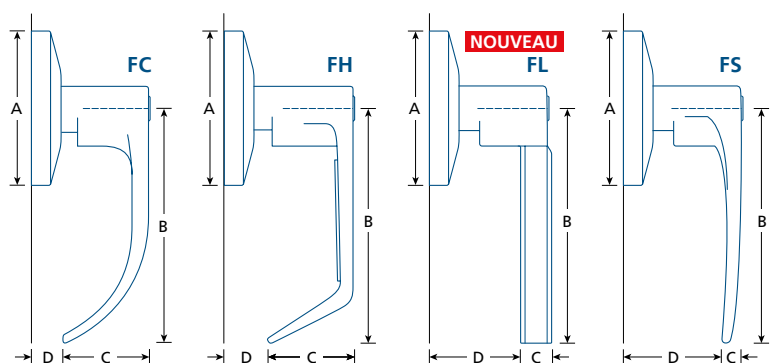

	A	B	C	D*
<b>FC</b>	3 5/16 (84.5)	4 1/2 (114)	1 7/8 (48)	1/4 (6.4)
<b>FH</b>	3 5/16 (84.5)	4 1/2 (114)	1 7/8 (48)	7/16 (10.9)
<b>FL</b>	3 5/16 (84.5)	4 11/16 (119)	3/4 (19)	1 27/32 (46.8)
<b>FS</b>	3 5/16 (84.5)	4 11/16 (119)	9/16 (14)	1 27/32 (46.8)

PO (MM) (\*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

## PIÈCES ET ACCESSOIRES



### 9106

Gâche de type coins carrés :  
1 1/8 x 2 3/4" (28,5 x 70 mm)

### 9106NH

Gâche de type T, sans trou; coins carrés :  
1 1/8 x 2 3/4" (28,5 x 70 mm)



### ASA-T

Gâche de type T ASA avec lèvres réglable

### ASANH

Gâche ASA, sans trou



### TL013

Adaptateur d'extension de l'écartement à  
3 3/4" (95 mm) pour pêne à écartement de  
2 3/8" (60 mm)

### TL014

Adaptateur d'extension de l'écartement à  
5" (127 mm) pour pêne à écartement de  
2 3/4" (70 mm)



### FH001

Pêne de couloir : écartement de 2 3/8" (60 mm),  
tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

### FH003

Pêne de couloir : écartement de 2 3/4" (70 mm),  
tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

### FH010

Pêne d'intimité : écartement de 2 3/8" (60 mm),  
tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

### FH002

Pêne d'intimité : écartement de 2 3/4" (70 mm),  
tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)



### FH005

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/8" (60 mm),  
tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

### FH004

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm),  
tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

