



- Homologations**
- Conforme à norme ANSI/BHMA A156.3, Grade 2
 - Homologué cULus, antipanique
 - Homologué cULus, coupe-feu, 90 min
 - Garantie limitée 1 an

- Ensemble de rail**
- Ensemble de rail en acier
 - Ensemble de rail en acier inoxydable (fini C32D)
 - Longueur réglable sur le chantier

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Largeur de porte**
- 30–38" (762–965 mm)
 - 36–48" (914–1219 mm) – en option
- Voir le Guide de sélection pour plus de détails.*

- Hauteur de porte**
- Jusqu'à 96" (2438 mm)
 - 8500F maximum: 84" (2134 mm)
- Voir le Guide de sélection pour plus de détails.*

- Épaisseur de porte**
- 1 3/4" (45,5 mm)

- Largeur du montant**
- 4" (106,1 mm) minimum
- Mesurée du bord de la porte*

- Projection**
- 2 9/16" (65 mm) de la surface de la porte
- Boulon de pêne**
- Acier inoxydable, course de 3/4" (19 mm)
 - Contre-pêne de sûreté

- Gâche**
- Fonte, type standard #80005
- D'autres gâches sont offertes.*

- Retenue du pêne**
- Pour modèles à sortie antipanique seulement
 - Retenue du pêne par clé hexagonale

- Quincaillerie**
- Vis mécaniques et à bois
 - Manchons filetés et boulons traversants¹ – disponibles
- (1) Requis pour les portes métalliques creuses non renforcées. Inclus avec les modèles coupe-feu.*

- Options électriques**
-

- Garnitures**
- Levier, bouton, poignée et de poignée d'entrée en option
- Vendues séparément; voir 8500 - Garnitures et accessoires.*

- Finis**
- C19–Noir mat, C28–Aluminium, peint; C3–Laiton poli; C32D–Acier inoxydable satiné
- D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.*

8500	C32D	–	48
MODÈLE ¹	FINI		OPTION


(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) OPTION : 48 –POUR PORTES DE 36-48X96 PO (914–1219X2438 MM)



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		LARGEUR DE LA PORTE	HAUTEUR DE LA PORTE	RETENUE	FINI	/CAISSE
8500	Quincaillerie antipanique, dispositif en applique	30–38 ¹ (762–965)	96 ¹ (2438)	●	C19, C28, C3, C32D	4
8500 -48		36–48 ¹ (914–1219)	96 ¹ (2438)	●	C19, C28, C32D	4
8500F	Quincaillerie coupe-feu ² , dispositif en applique	30–36 ^{MAX} (762–914)	84 ^{MAX} (2134)	—	C19, C28, C3, C32D	4

PO (MM) (1) DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR LES INSTALLATIONS ANTIPANIQUE, JUSQU'À 8 PI (244 CM) DE HAUTEUR.
 (2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE » PAS PLUS DE 7 PI (213 CM) DE HAUT ET DE 36PO (914MM) DE LARGE.

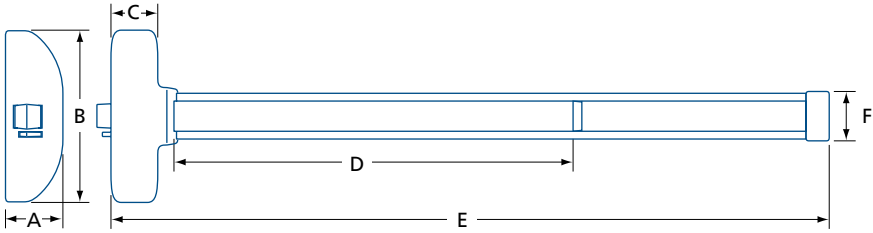

MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F
8500 / 8500F	2 ⁹ / ₁₆ (65)	7 ¹¹ / ₁₆ (195)	2 (50,8)	20 ¹ / ₄ (514)	33 ¹ / ₄ (845)	1 ¹⁵ / ₁₆ (50)
8500 -48				30 (762)	45 ⁵ / ₁₆ (1150)	

PO (MM) (1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 8500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.



8000S
 Gâche en fonte régulière de 1¹/₃₂" (16,5 mm) pour dispositif antipanique en applique.

8000S-L
 Gâche en fonte à profil bas de 1⁵/₃₂" (12 mm) pour dispositif antipanique en applique. Inclut les cales de 5/₆₄" (2 mm).



8000DDS
 Gâche d'enchevauchement en fonte pour porte à deux battants et dispositifs de sortie antipanique jumelés seulement.

