



### GARNITURES POIGNÉES D'ENTRÉE 8500TT

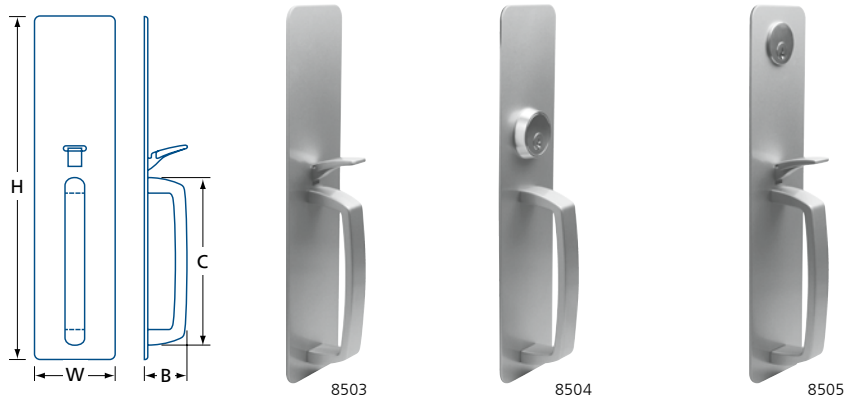

MODÈLE	8503	8504	8505
Finis	C15–Nickel satiné, C28–Aluminium, C3–Laiton poli	C15–Nickel satiné, C28–Aluminium, C3–Laiton poli	C15–Nickel satiné, C28–Aluminium, C3–Laiton poli
Fonction	Passage (#3)	Dépôt (#4) ⇐	Entrée (#5) ⇐
Cylindre <sup>1</sup>	—	En applique, fileté (Schlage C) <sup>2</sup>	Mortaise (Schlage C) <sup>3</sup>
Projection (B)	1 13/16 (46)	1 13/16 (46)	1 13/16 (46)
Plaque (HxL)	12 1/4 x 3 (311 x 76)	12 1/4 x 3 (311 x 76)	12 1/4 x 3 (311 x 76)
Poignée à tirer (C)	5 5/16 (151)	5 5/16 (151)	5 5/16 (151)
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE. (2) CONVERSION WEISER NÉCESSITE UN CYLINDRE MR118-WR, VENDU SÉPARÈMENT. (3) CONVERSION WEISER NÉCESSITE UN CYLINDRE CBM118B-WRKD, VENDU SÉPARÈMENT.

### GARNITURE à LEVIER 8500

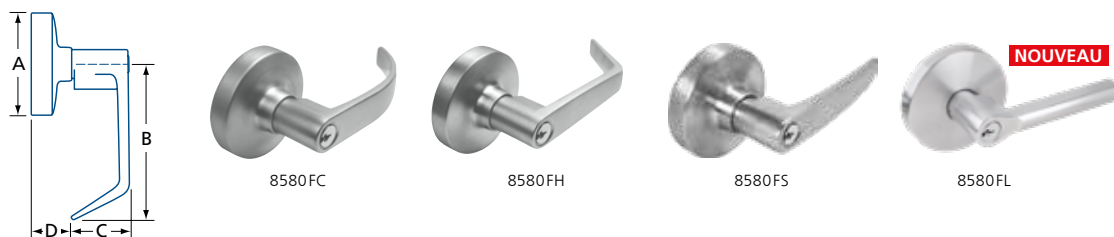

MODÈLE	8500FC	8500FH	8500FS	8500FL
Fonctions disponibles <sup>1</sup>	10 Passage 70 Salle de classe ⇐ 80 Dépôt ⇐	10 Passage 70 Salle de classe ⇐ 80 Dépôt ⇐	10 Passage 70 Salle de classe ⇐ 80 Dépôt ⇐	10 Passage 70 Salle de classe ⇐ 80 Dépôt ⇐
TOUS LES LEVIERS À CLÉ SONT MUNIS D'UNE FONCTION DE DÉBRAYAGE.				
Finis	C26D–Chrome satiné, C3–Laiton poli	C19–Noir mat C26D–Chrome satiné	C26D–Chrome satiné	C19–Noir mat C26D–Chrome satiné
A	ø 3 1/16 (78)	ø 3 1/16 (78)	ø 3 1/16 (78)	ø 3 1/16 (78)
B	4 5/8 (117)	4 5/8 (117)	4 5/8 (117)	4 5/8 (117)
C	2 (50,8)	2 (50,8)	5/8 (16)	3/4 (19)
D	1 1/16 (17)	1 1/16 (17)	2 1/8 (54)	2 (50,8)
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an


PO (MM) (1) LES FONCTIONS À CLÉ INCLUENT : CYLINDRE EN LAITON MASSIF À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE «C», 2 CLÉS – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE.

# SÉRIE 8500

## GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR DISPOSITIF DE SORTIE

**DOREX®**

### GARNITURE À BOUTON 8500



<b>MODÈLE</b>	<b>8500B</b>
<b>Fonctions disponibles<sup>1</sup></b>	10 Passage 70 Salle de classe ← 80 Dépôt ←
<b>Finis</b>	C32D–Acier inoxydable satiné
<b>A</b>	3 1/16 (78)
<b>B</b>	ø2 3/16 (55)
<b>C</b>	2 15/16 (75)
<b>Épaisseur de porte</b>	1 3/4 (44,5)
<b>Garantie</b>	Limitée 1 an

PO (MM) (1) LES FONCTIONS À CLÉ INCLUENT : CYLINDRE EN LAITON MASSIF À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE «C», 2 CLÉS – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE.

### POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES



MODÈLE	8000NLS	8000DT	8000NL
<b>Finis</b>	Acier inoxydable	Aluminium, peint	Aluminium, peint
<b>Fonction</b>	Verrou de sûreté (#4)	Poignée à tirer factice (#2)	Verrou de sûreté (#4)
<b>Cylindre</b>	en applique <sup>1</sup>	—	en applique <sup>1</sup>
<b>Projection (A)</b>	1 3/16 (21)	1 3/16 (30)	1 3/16 (30)
<b>Plaque (HxL)</b>	3 x 1 3/4 (36x44,5)	6 3/8 x 3 1/2 (162 x 89)	6 3/8 x 3 1/2 (162 x 89)

PO(MM) (1) CYLINDRE À TIGE NON INCLUS; VENDU SÉPARÉMENT.

### AUTRES ACCESSOIRES



**8000ASAB**  
Plaque de remplissage pour gâche ASA.

**8000BS**  
Gâche ASA et plaques de remplissage pour plaque tête.



**8000EOP**  
Plaque-couvercle pour trou de serrure, acier peint



**9500KTRC**  
Jeu de montage du cylindre à tige.

