

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 18R-B

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RONDES, DIAMÈTRE 3/4"




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS

- Pour portes et panneaux en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour les applications de menuiserie et d'armoire

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Rondelles incluses (plastique transparent)



GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
18R	24	B	B	630	Poignée droite biseauté, ronde 3/4" (19 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
	12, 16, 24	B 3/4 (19)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.


TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



18R-BWBB-KIT-630 RONDELLES CONIQUES

- Remplace les rondelles incluses pour un aspect esthétique optionnel
- 2 rondelles par kit

DIMENSIONS

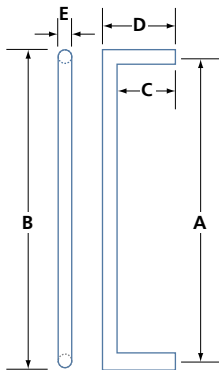

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
18R12	11 13/16 (300)	12 9/16 (319)	1 3/4 (44)	2 1/2 (63.5)	3/4 (19)
18R16	15 3/4 (400)	16 1/2 (419)	1 3/4 (44)	2 1/2 (63.5)	3/4 (19)
18R24	23 3/8 (600)	24 3/8 (619)	1 3/4 (44)	2 1/2 (63.5)	3/4 (19)

PO (MM)

