


VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE MANUELLE

DC860, DC861

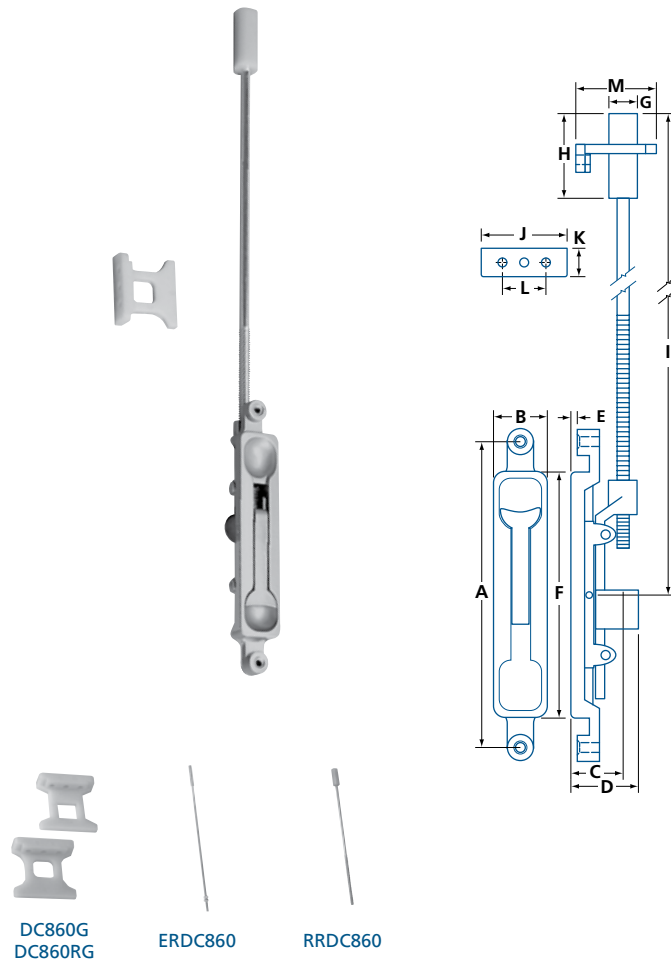

- Verrou simple pour portes en aluminium
- Décalé de $\frac{1}{8}$ " (3 mm) ou $\frac{1}{4}$ " (6 mm)
- Course : $\frac{5}{8}$ " (16 mm)
- Têtière de verrou encastrée avec coins à rayon de $\frac{5}{32}$ " (4 mm)
- Composants en zinc coulé sous pression et en acier
- Quincaillerie de montage incluse : vis à métaux
- Fourni avec adaptateur de fixation fileté et écrous de blocage
- Fourni avec :
 - #RRDC860 Tige de rechange de 12" (305 mm)
 - #ERDC860 Tige d'extension $\frac{1}{4}$ -20 UNC de 12" (305 mm)
 - #DC860G / #DC860RG Guides en nylon

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	/BOÎTE
DC860	C20D, C28	$\frac{5}{4}$ (133)	$\frac{15}{16}$ (23,8)	$\frac{13}{16}$ (20,6)	$\frac{1}{8}$ (28,6)	$\frac{1}{8}$ (3,2)	$\frac{4}{4}$ (108)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$\frac{1}{2}$ (38)	12 (305)	$\frac{1}{2}$ (38)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	$\frac{13}{8}$ (34,9)	10
DC861	C20D, C28	$\frac{5}{4}$ (133)	$\frac{15}{16}$ (23,8)	$\frac{13}{16}$ (20,6)	$\frac{1}{8}$ (28,6)	$\frac{1}{4}$ (6,2)	$\frac{4}{4}$ (108)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$\frac{1}{2}$ (38)	12 (305)	$\frac{1}{2}$ (38)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	$\frac{13}{8}$ (34,9)	10

PO (MM)