


# 10-4060 SYSTÈME DE PORTE COULISSANTE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

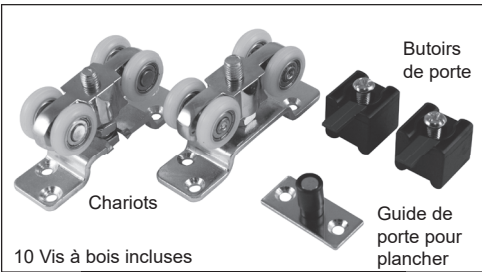


- 2 chariots par panneau de porte
- Capacité: Maximum 60 kg (132 lb) par panneau de porte
- Rails peuvent être installés en paires (espacement déterminé par l'épaisseur des panneaux)


- Les rails doivent être installés sur un mur ou plafond de niveau
- Les rails sont pré-perçés environ à tous les 300 mm (12")
- Pour fixer le rail les supports muraux (WM01) doivent être utilisés à tous les 300 mm (12")

- ⚠ Les rails doivent être fixés et sécurisés à la charpente de bois et convenir au poids de la porte.
- Utilisez les vis appropriées pour le type d'installation.
- Les portes doivent être correctement préparées.


**A** Vérifiez la taille de l'ouverture et de la porte.



**B** Coupez le rail à la longueur désiré, insérez chariots et butoirs comme illustré (ne pas serrer) et installez le rail (Rail & supports muraux sont fournis séparément)

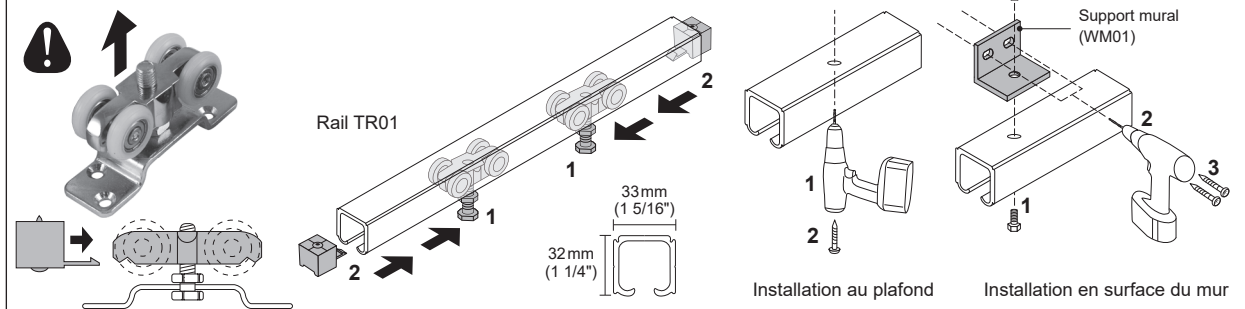

**C** Positionnez et fixez le guide de porte (Assurez-vous que le guide de porte s'engage à la porte en position ouverte et fermée)

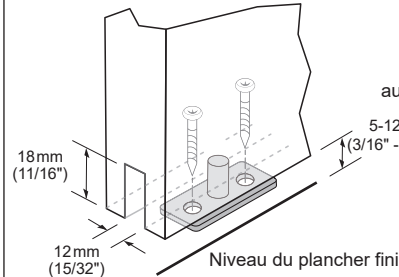


Installation en surface du mur aligné avec le mur d'ouverture

Rails multiples au centre du chevauchement des portes


Porte escamotable aligné avec le mur d'ouverture

NOTE : Laissez un espace d'au moins 45 mm (1 3/4") pour permettre l'enlèvement des chariots


**D** Installez les plaques de fixation sur la surface du dessus de la porte (Pour escamotable, voir la note à la section C)

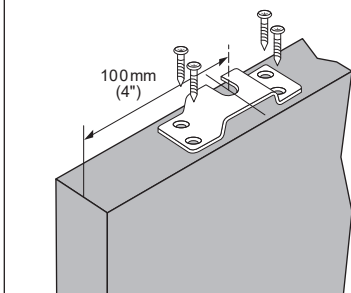


**E** Placez le panneau de porte sur le guide de plancher et fixer le chariot à la plaque de fixation

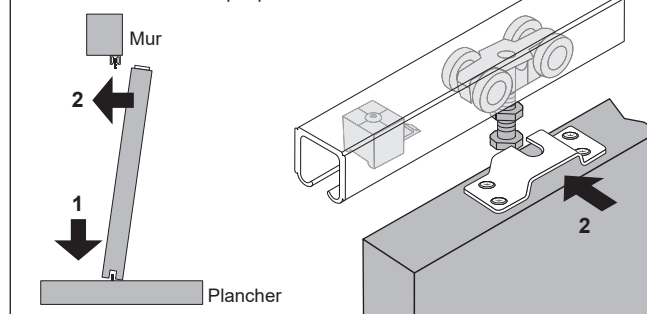

Installer le fascia à enclenchement rapide



**F** Ajustez la hauteur de la porte et fixer

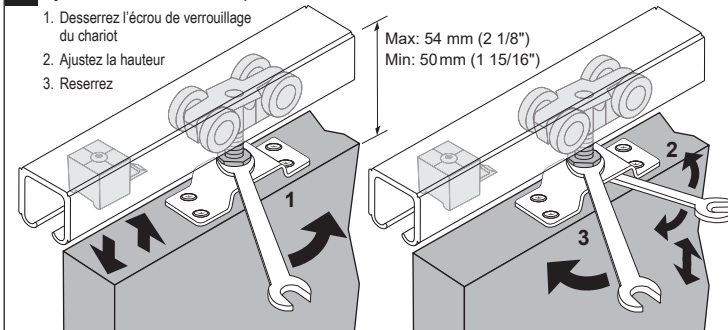

**G** Faites glisser la porte jusqu'à la position ouverte maximale désirée, puis engagez le butoir et fixez-le. Butoir en place (aux deux extrémités)

