

! N'utilisez pas ce gabarit s'il n'est pas à l'échelle. Pour vérifier, confirmer les dimensions encadrées.

DOREX® 8500 SÉRIE

GABARIT MODÈLE EN APPLIQUE PANIQUE

31 1/4" (794 mm) POUR 8500
43 1/4" (1099 mm) POUR 8500-48

SURFACE INTÉRIEUR DE LA PORTE

Quatre 1/4 - 20 UNC x 3/4"
tarauder 1/4 - 20 UNC

OÙ
Quatre 1/4"x1"
percer 3/16"

Deux #10-24 x 3/4"
percer et tarauder #10-24 UNC

Où deux #10-24 x 1-1/4"
percer 1/8"

Deux #10-24 x 3/4"
(Tarauder #10-24 UNC)

Deux #10x1 1/4"
(Percer 1/8")

GÂCHE
VU DE CÔTÉ

LIGNE
HORIZONTAL

CHASSIS

Trou du cylindre
diamètre tel que requis
(se applicable)

Trou de garniture
diamètre de 2-1/8"
(si applicable)

APPUI DE COUVERCLE SOUTIEN

! Document de préparation de porte détaillé disponible - veuillez nous contacter.

BORD DE LA PORTE

ARRÊTE DE PORTE

5/8"
(16mm)

CADRE

ARRÊTE CADRE DE PORTE

GÂCHE
VU DU HAUT

ÉCARTEMENT
LIGNE VERTICAL

PORTE

CHARNIÈRE

CADRE

PLIER ICI

! 2 3/8"
(60 mm)

CRITIQUE


au bas de la porte

Do not use template if not to scale. To verify confirm boxed dimensions.

DOREX® 8500 SERIES

PANIC RIM MODEL INSTALLATION TEMPLATE

31 1/4" (794 mm) FOR 8500
43 1/4" (1099 mm) FOR 8500-48

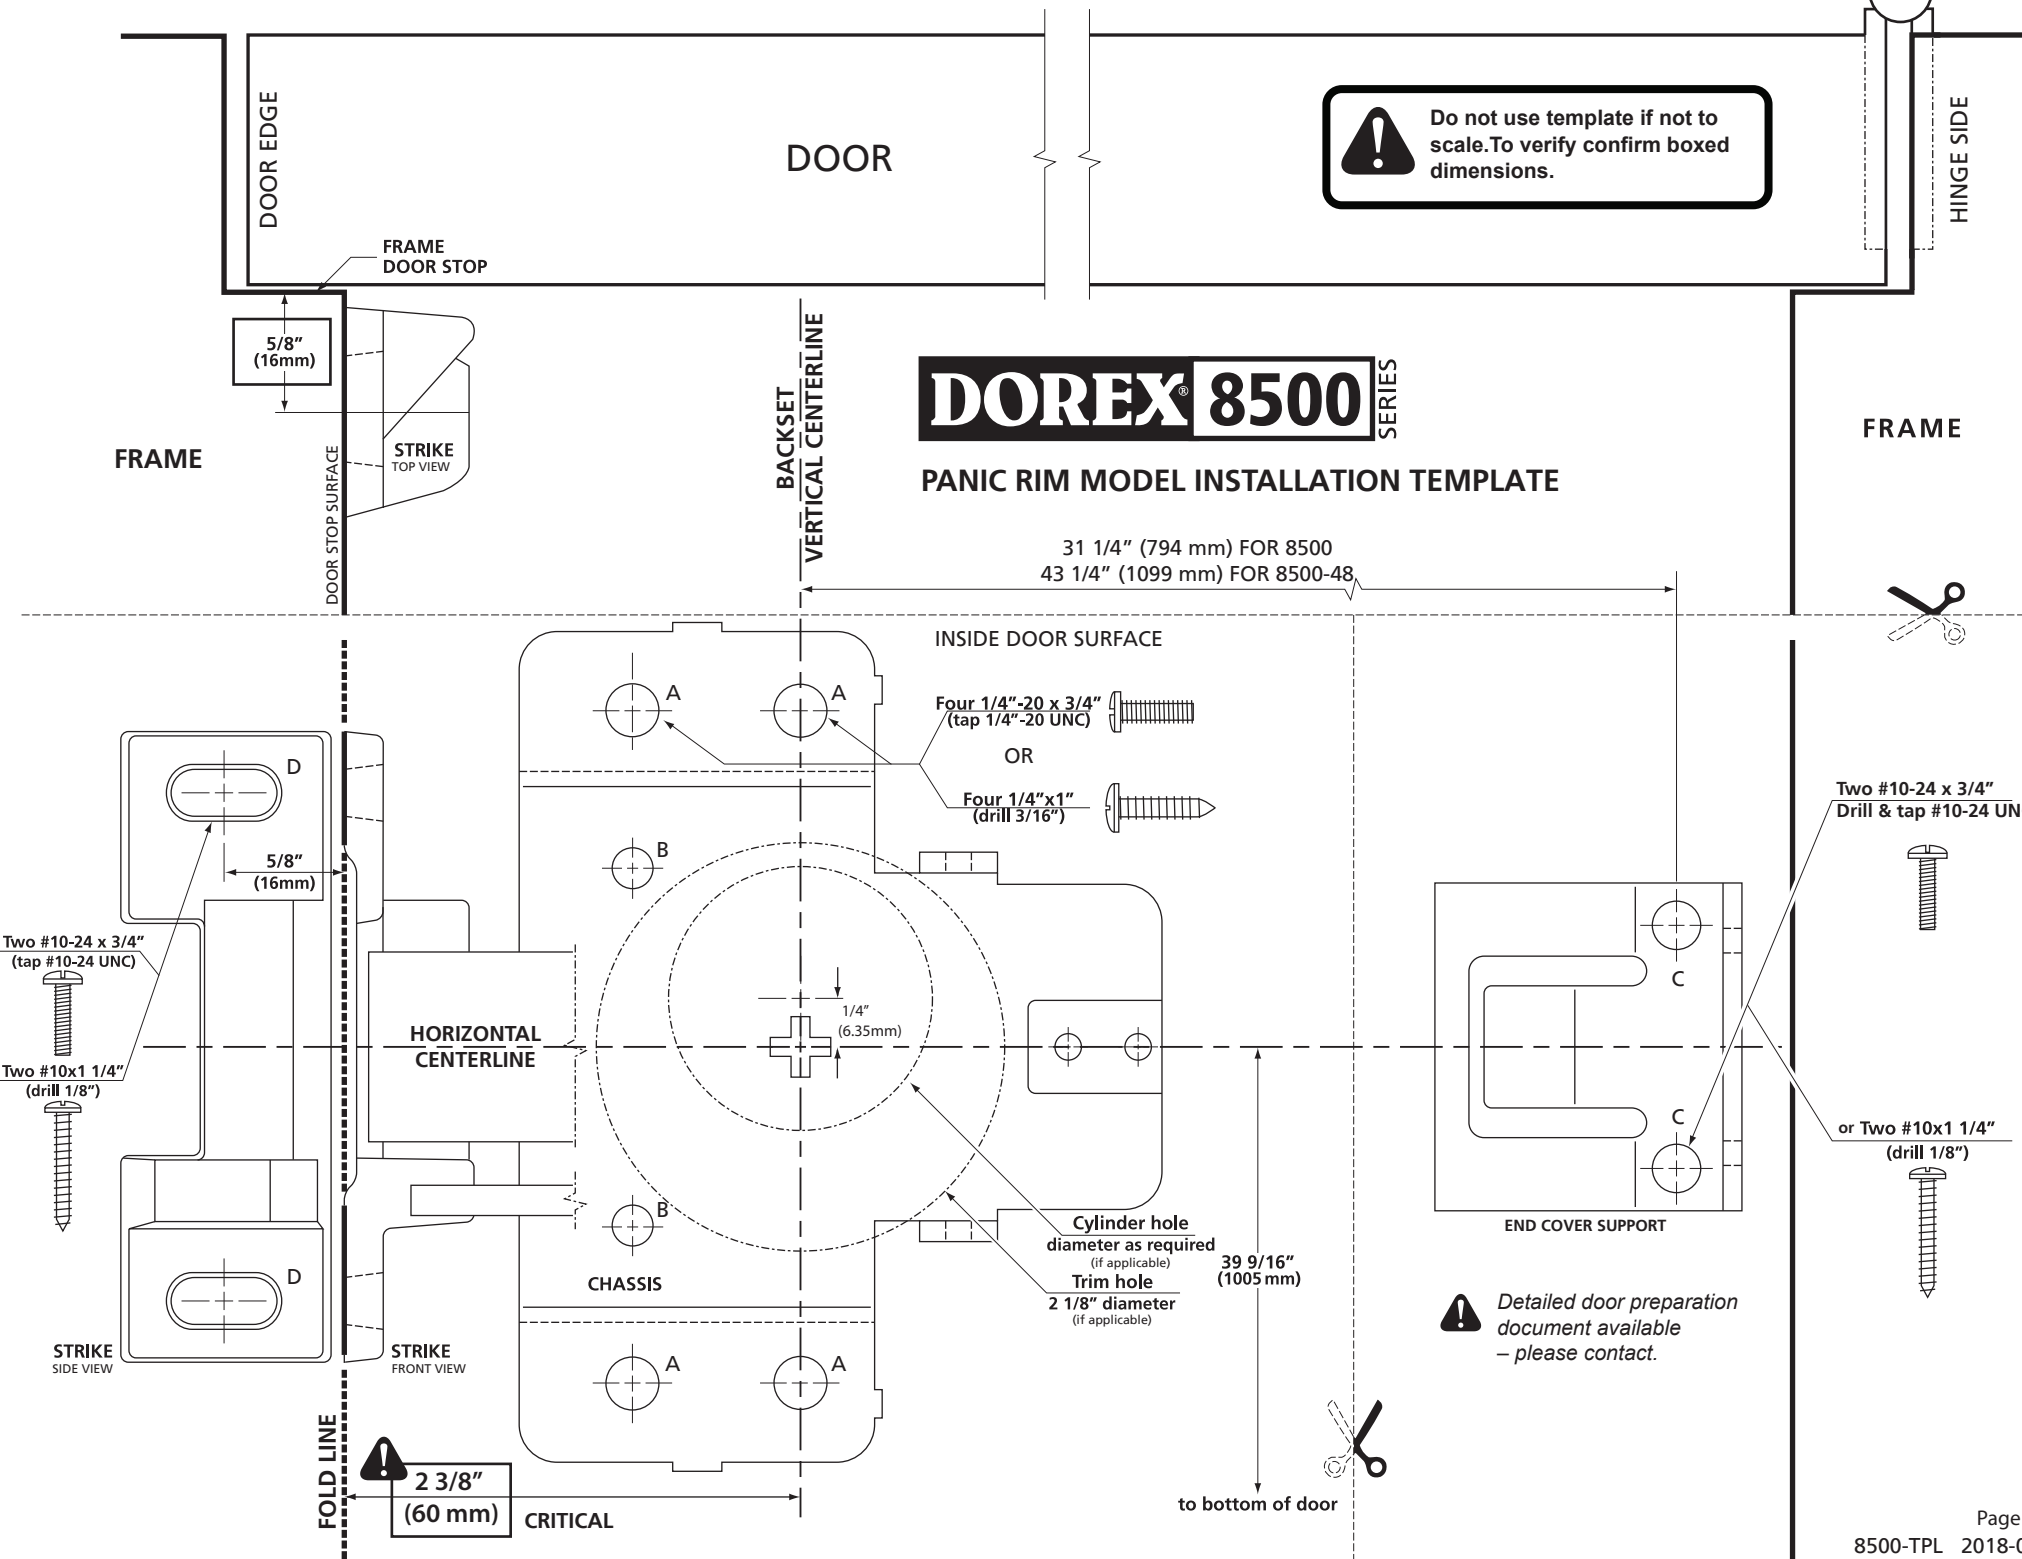

Two #10-24 x 3/4"
Drill & tap #10-24 UNC



or Two #10x1 1/4"
(drill 1/8")



! Detailed door preparation document available – please contact.



to bottom of door