

⚠ N'utilisez pas ce gabarit s'il n'est pas à l'échelle. Pour vérifier, confirmer les dimensions encadrées.

CHARNIÈRE

PORTE

BORD DE LA PORTE

ARRÊTE DE PORTE

5/8" (16mm)

CADRE

GÂCHE VU DU HAUT

DOREX 8500 SÉRIE

GABARIT MODÈLE EN APPLIQUE COUPE-FEU

CADRE

ÉCARTEMENT LIGNE VERTICALE

31 1/4" (794 mm) POUR 8500F



SURFACE INTÉRIEUR DE LA PORTE

Quatre 1/4 - 20 UNC x 3/4" percer et tarauder 1/4 - 20 UNC où percer 3/8" pour manchon fileté



Deux #10-24 x 3/4" percer et tarauder #10-24 UNC où percer 3/8" pour manchon fileté



Où deux #10-24 x 1-1/4" percer 1/8"



Deux #10-24 x 3/4" (Tarauder #10-24 UNC)



Deux #10x1 1/4" (Percer 1/8")



5/8" (16mm)

LIGNE HORIZONTALE

1/4" (6.35mm)

Trou du cylindre diamètre tel que requis (si applicable)

Trou de garniture diamètre de 2-1/8" (si applicable)

39 9/16" (1005 mm)

APPUI DE COUVERCLE SOUTIEN

⚠ Document de préparation de porte détaillé disponible - veuillez nous contacter.



au bas de la porte

GÂCHE VU DE CÔTÉ


⚠ 2 3/8" (60 mm) CRITIQUE

PLIER ICI

Do not use template if not to scale. To verify confirm boxed dimensions.

DOREX[®] 8500 SERIES

FIRE RATED RIM MODEL INSTALLATION TEMPLATE

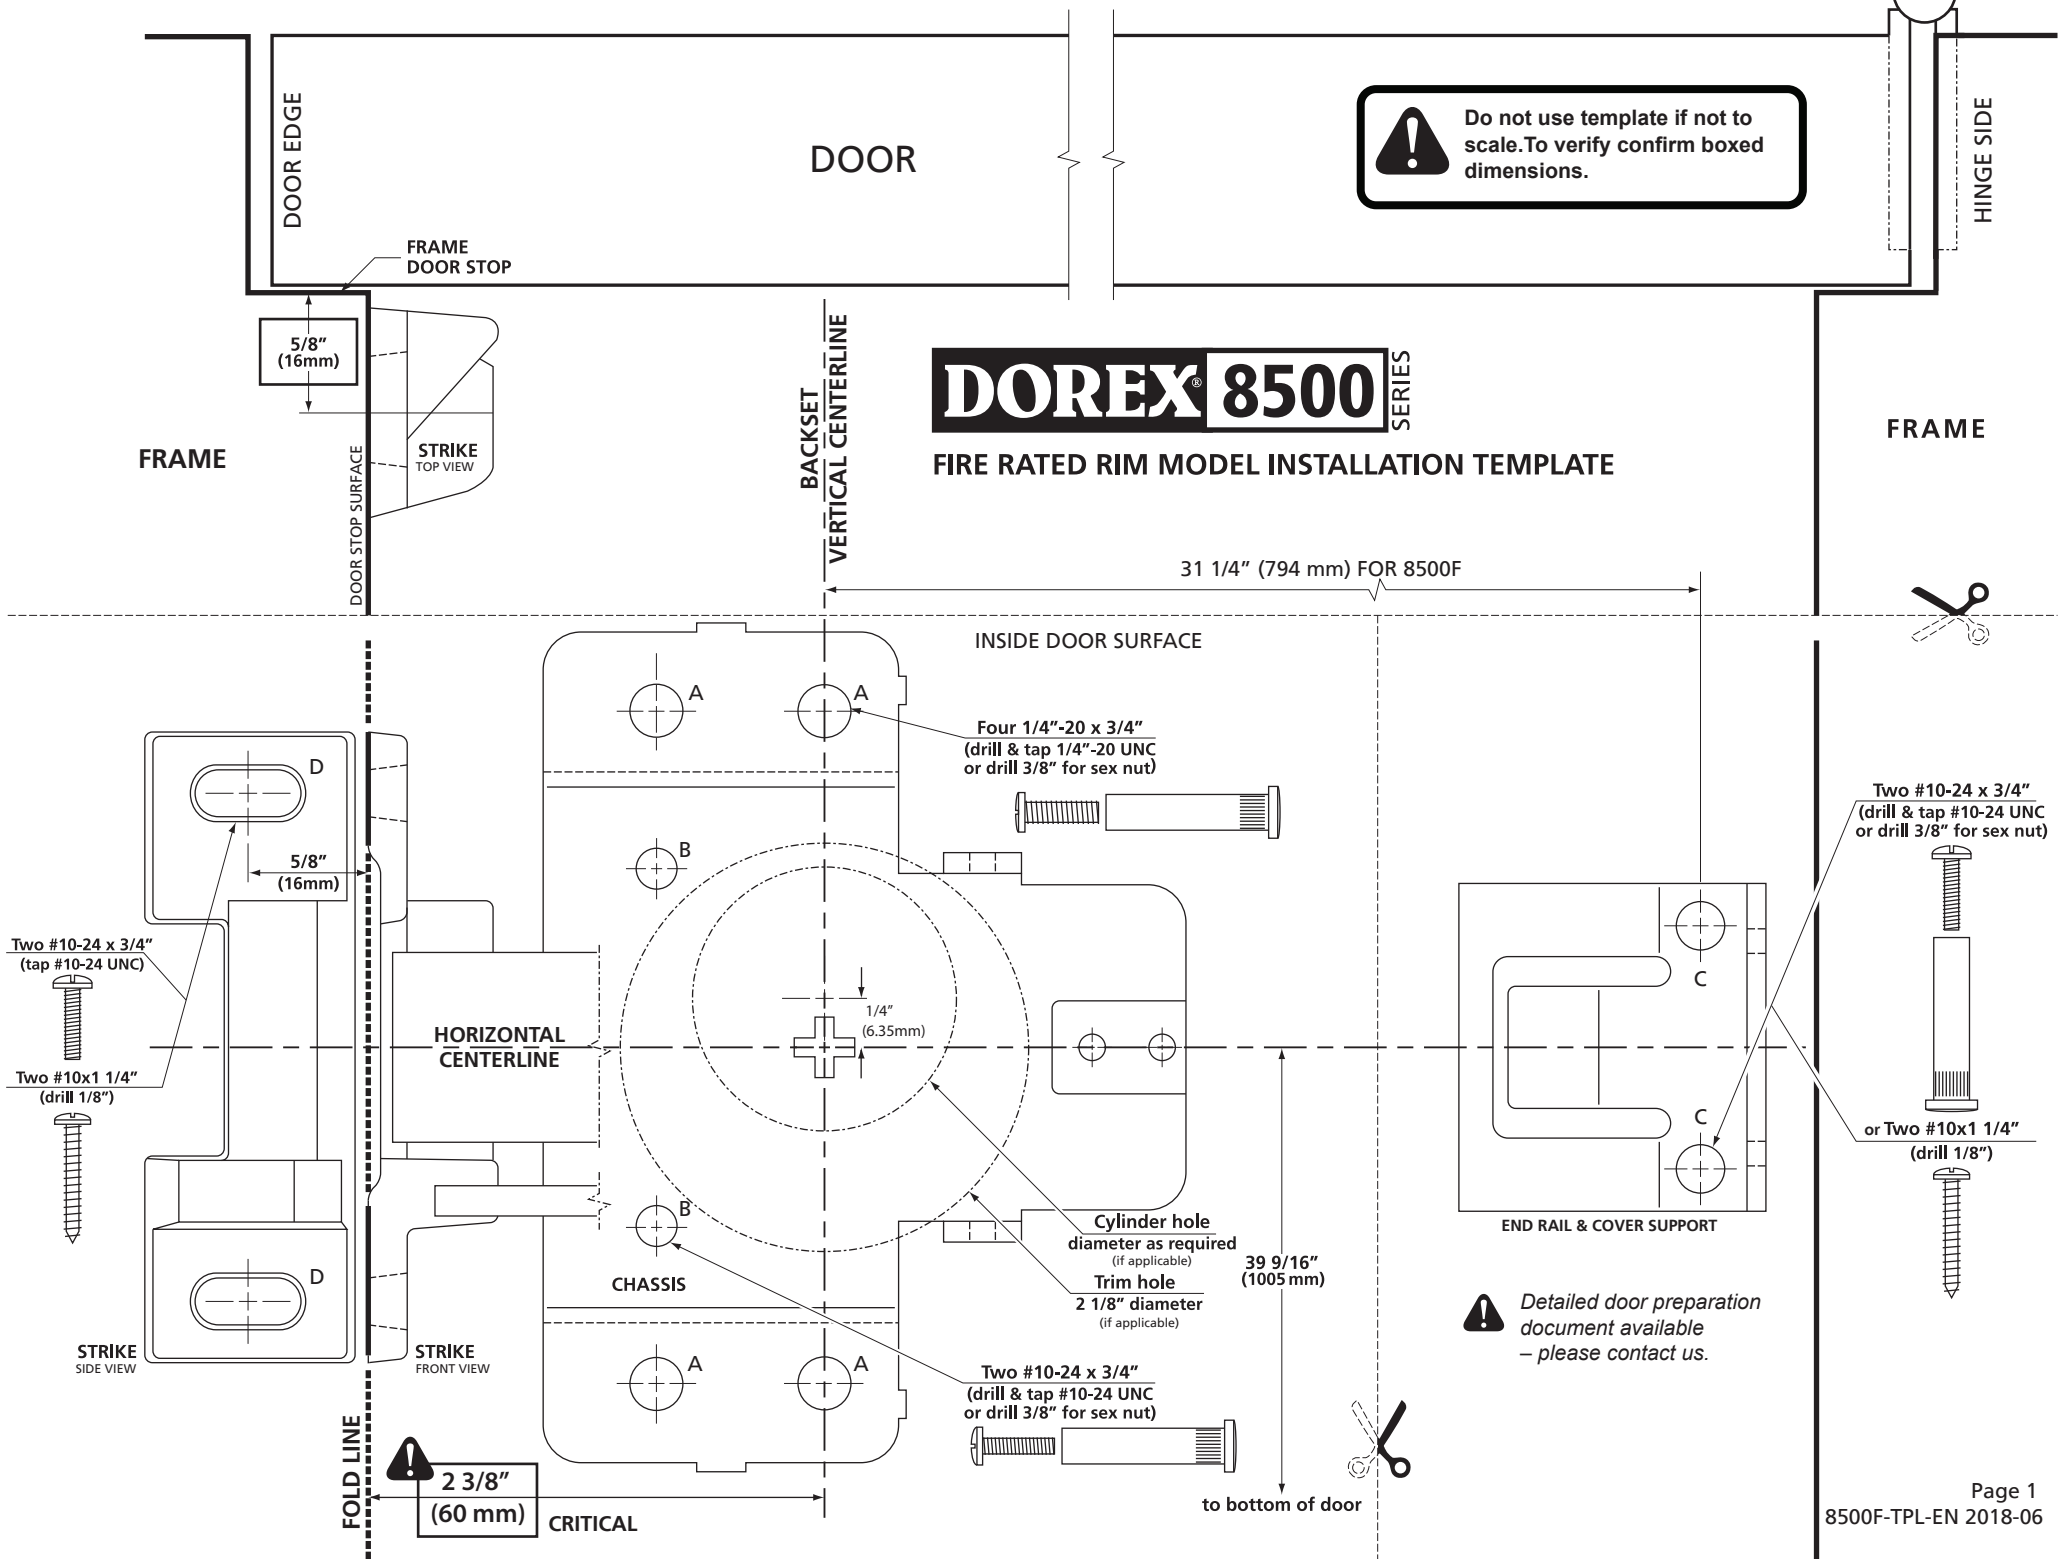

⚠ Detailed door preparation document available – please contact us.