


SERRURE DIGITALE

COMMENT CHANGER LA COMBINAISON

1

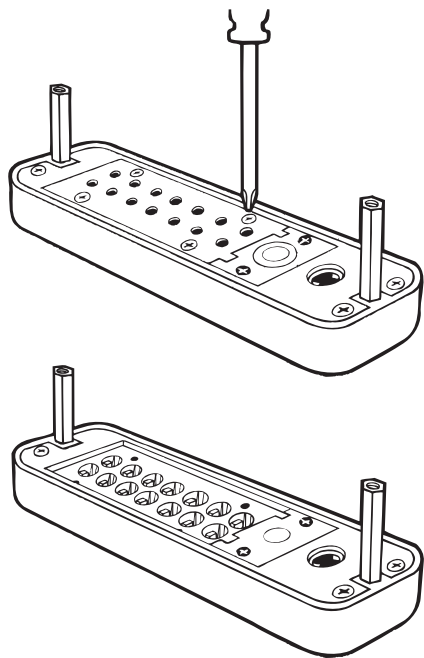


Si vous ne suivez pas les instructions vous risquez d'endommager la serrure, veuillez lire attentivement

Tenir l'extérieur du boîtier dans la position horizontale. Retirer les quatre vis. Lever la plaque soigneusement, car il y a plusieurs ressorts qui y sont attachés.

2

VOUS DEVEZ ENFONCER LE BUTTON "C" PAR EN DESSOUS, JUSQU'À CE QUE VOUS AYEZ COMPLÉTÉ LE CHANGEMENT DE COMBINAISON, SINON IL SERA IMPOSSIBLE DE RETIRER OU INSÉRER LES CODES CULBUTEURS. SI VOUS FORCEZ LES CULBUTEURS VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER LA SERRURE.

3

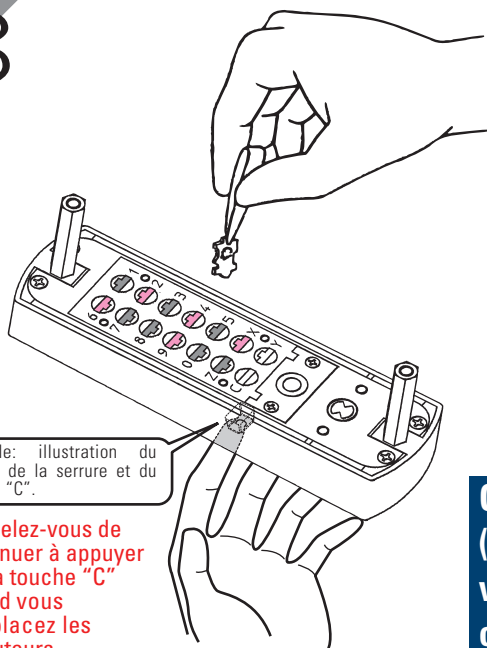

Exemple: illustration du devant de la serrure et du bouton "C".

Rappelez-vous de continuer à appuyer sur la touche "C" quand vous remplacez les culbuteurs.


Il y a des culbuteurs bleu (non-combinaison) et rouge (combinaison). Votre combinaison est composée des culbuteurs rouges, précédé par la touche "C", pour annuler toute combinaison antérieure.

Tout en continuant d'appuyer sur la touche "C", utiliser les pinces fournies pour soulever les culbuteurs (non-combinaison et combinaison) que vous souhaitez changer.

Quand vous réinsérer les culbuteurs (non-combinaison et combinaison) de votre nouvelle combinaison vous devez continuer d'appuyer sur la touche "C".

4

Tout en appuyant sur la touche "C" soyez sûr que les bouts de couleur des culbuteurs font face vers le haut. Assortissez le  du culbuteur à la découpe dans le boîtier.


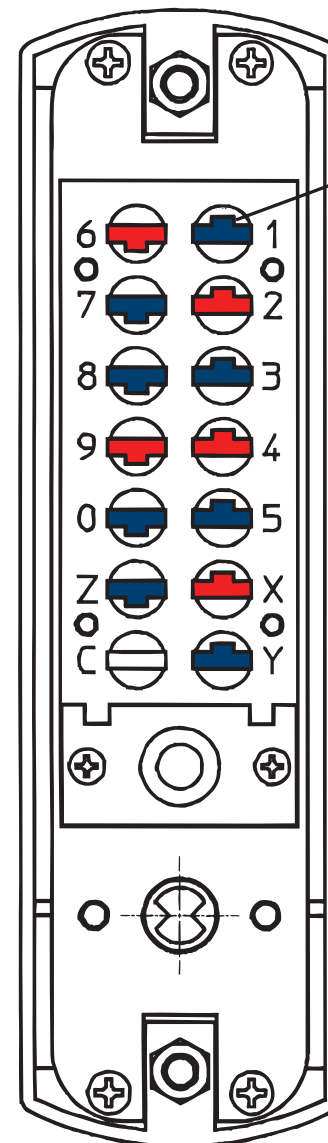


Couper

Exemple;

La combinaison est composée des chiffres ou lettres qui ont un culbuteur rouge, l'exemple montre la combinaison C2469X.

Rappelez-vous que les culbuteurs rouges composent la combinaison et les bleus sont des extras.

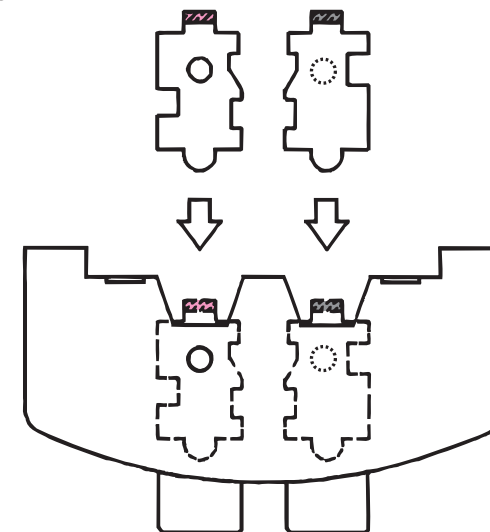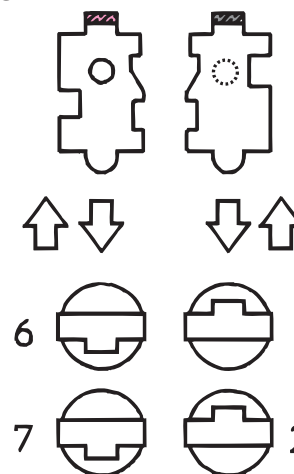

En utilisant les culbuteurs qui sont fournis, vous pouvez changer votre combinaison allant de 3 jusqu'à 7 chiffres/lettres, toujours précéder la combinaison par la touche "C" afin d'annuler toute combinaison précédente.

Pour augmenter le nombre de caractères, enlevez des culbuteurs bleus et ajoutez des rouges. Pour diminuer nombre de caractères, enlevez des culbuteurs rouges et ajoutez des bleus.

(Si vous insérez un culbuteur dans la mauvaise position, appuyez sur le bouton "C" et retirez le culbuteur)

5

Lorsque vous avez terminé de modifier votre combinaison, libérer le bouton "C" et replacer la plaque soigneusement.

Testez toujours votre nouveau code avant d'installer / réinstaller votre serrure à la porte.