
Guide de quincaillerie de porte en verre





Les professionnels de la quincaillerie de porte

Canaropa est un chef de file dans la fabrication, l'importation et la distribution de quincaillerie de qualité pour portes commerciales, résidentielles et architecturales. Le choix préféré des professionnels, des promoteurs et des architectes – nos produits sont disponibles partout en Amérique du Nord dans les résidences privées, les développements résidentiels, les bureaux, les édifices commerciaux et industriels et les centres de loisirs.

Depuis 1954, Canaropa offre une vaste sélection de quincaillerie de porte fiable et de qualité, y compris des ferme-portes, serrures, charnières, dispositifs de sortie, quincaillerie de sécurité et plus encore. Grâce à nos bureaux et entrepôts nationaux et à notre vaste inventaire, nous offrons un service rapide et fiable à nos clients d'un océan à l'autre.

Canaropa s'efforce de fournir le meilleur service possible à ses clients. Grâce à notre équipe dévouée de professionnels spécialisés en quincaillerie de porte, à nos équipes de gestion et de vente dévouées, nous travaillons sans relâche pour répondre aux besoins de nos clients en développant de nouveaux produits, en offrant des services de consultation et en demeurant à l'affût des tendances du marché.

Services professionnels et techniques

Qu'il s'agisse d'un petit projet résidentiel ou d'un grand projet multi-bâtiments, les professionnels de la quincaillerie de Canaropa peuvent vous accompagner de la conception à la construction finale.

Canaropa offre une variété de services professionnels de consultation et de services techniques complémentaires aux architectes, concepteurs et promoteurs pour des projets commerciaux, résidentiels, industriels, institutionnels ou hybrides :

SERVICES PROFESSIONNELS

- Rédaction, révision et conversion de spécifications de quincaillerie de porte.
- Consultation en quincaillerie architecturale.
- Préparation du budget.
- Examiner les demandes de substitution.
- Aider à l'élaboration/planification d'un système de cléage sécuritaire.

SERVICES TECHNIQUES

- Support technique de projet et résolution de problèmes.
- Développement et planification de systèmes de clés communs et de haute sécurité.
- Services internes de cléage - y compris les cylindres de haute sécurité.
- Services de gravure.

Nos professionnels et ingénieurs expérimentés sont heureux de vous aider. Ils connaissent bien les codes du bâtiment locaux et nationaux, les besoins uniques des divers types d'installations et les exigences en matière d'évacuation.

Profitez dès aujourd'hui de notre expérience et de notre connaissance des produits.

www.canaropa.com



FERME-PORTE

Ensemble complet de ferme-porte pour porte en verre.....	4
Plaque de fermeture, série PF100DC	5
Plaque de fermeture, série PF102DC	6
Ferme-porte dissimulé dans la traverse supérieure, série 30 DOREX.....	7
Ferme-porte dissimulé dans le plancher, série 40 DOREX.....	8

PLAQUES DE SUSPENSION

Plaque de suspension supérieure PF120, PF121, PF150.....	9
Plaque de suspension inférieure PF110.....	9
Plaque de suspension d'imposte avec pivot PF140.....	10
Plaque de suspension d'imposte avec butée PF160.....	10
Connecteur d'imposte avec butée PF165	10
Plaque de suspension d'imposte murale avec pivot PF130, PF131.....	11
Plaque de suspension d'imposte murale avec butée PF163, PF164.....	11
Pièces et accessoires.....	11

SERRURES POUR PORTE EN VERRE

Serrures pour portes PF210, PF251.....	13
Serrures pour portes PF251P	14
Gâche pour serrures PF200	14
Pêne dormant de plancher PF181, PF180	15
Pièces et accessoires.....	16

POIGNÉES À TIRER

Poignées de type échelle	18
Poignées droites biseautés	22
Poignées à tirer avec écart	25
Porte ou menuiserie/armoire	27

BUTOIR DE PLANCHER

Butoirs de plancher	30
---------------------------	----

ABRÉVIATIONS

DIA, ø	Diamètre
KG	Kilogramme
LB	Livre
MG	Main gauche
MGR	Main gauche renversée
MAX	Maximum
MIN	Minimum
S/O, —	Sans objet
QTÉ	Quantité (généralement suivie de notes)
MD	Main droite
MDR	Main droite renversée
CAR, ø	Carré
PDS	Poids
PAR UNITÉ	Nombre d'articles par unité de base de vente, soit en sacs ou en boîte
PAR BOÎTE / SAC	Nombre d'unités trouvées dans une boîte intérieure ou sac
PAR CAISSE	Nombre de boîtes ou d'unités dans un carton extérieur d'expédition

Ensemble complet de ferme-porte pour porte en verre



- Comprend toutes les pièces nécessaires pour porte simple en verre*
- Pour une utilisation intérieure dans des applications à trafic léger ou modéré
- Pour les panneaux de verre trempé d'une épaisseur de $\frac{5}{16}$ – $\frac{1}{2}$ " (8-12 mm)

Comprend :



Pivot supérieur pour cadre (PF120TP)

- Acier massif
- Montage en surface




Plaque de suspension supérieure (PF121)

- Boîtier en aluminium usiné
- Couvertres en métal. Voir page 9



Plaque de fermeture hydraulique (PF100DC)

- Plaque dissimulée
- Simple ou double action
- Ouverture maximale de $\pm 150^\circ$
- Vitesse de verrouillage et de fermeture réglables
- Monté en surface au sol
- Couvertres en métal avec goupilles de montage
- Optionnel : retenue de porte à 90° , PF100DCHO. Voir page 5

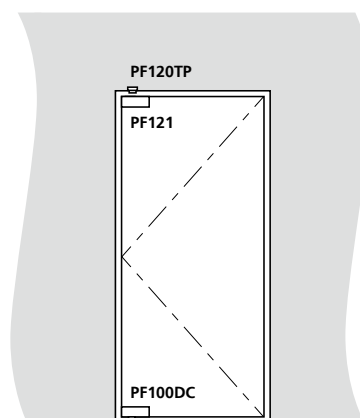

Pour commander :



Aluminium anodisé clair

PF100DC-SD3-628 (Sans retenue)
PF100DCHO-SD3-628 (Retenue à 90°)



Acier inoxydable poli

PF100DCHO-SD3-629 (Retenue à 90°)



Acier inoxydable satiné

PF100DC-SD3-630 (Sans retenue)
PF100DCHO-SD3-630 (Retenue à 90°)



Acier peint en noir mat

PF100DC-SD3-19 (Sans retenue)
PF100DCHO-SD3-19 (Retenue à 90°)

* Poignée à tirer ou serrure de porte non incluse




FERME-PORTES

FPF102DC / PF102DCHO PLAQUES DE FERMETURE HYDRAULIQUE




- Garantie limitée de 1 an
- Ferme-porte hydraulique pour usage moyen
- Pour portes en verre trempé sans cadre de $\frac{5}{16}$ – $\frac{1}{2}$ " (8–12,7 mm) d'épaisseur
- Sans main
- Simple ou double action, angle d'ouverture de $\pm 170^\circ$
- Vitesse de verrouillage et de fermeture réglables
- Réglage de la position de porte intégré
- Retenue de porte à 90° en option (modèle #PF102DCHO)
- Snap-on metal covers
- Monté en surface au sol
- Largeur maximale de la porte : 39" (1000mm)
- Poids maximum de la porte : 220 lbs (100 kg)
- Hauteur maximum de la porte :
 - Verre de $\frac{5}{16}$ " (8 mm) : 84" (2134 mm)
 - Verre de $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm) : 108" (2743 mm)
- Ajustements verticaux et horizontaux (± 1 mm)
- Réglage dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse ($\pm 2^\circ$)

PF102DC	–	630
MODÈLE		FINI

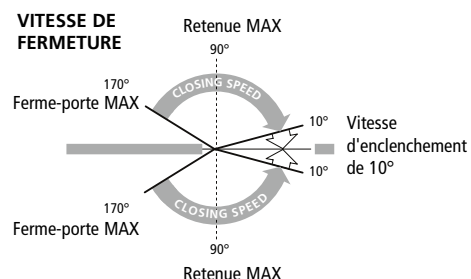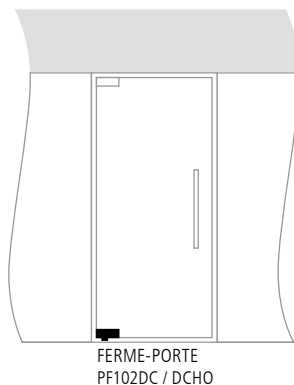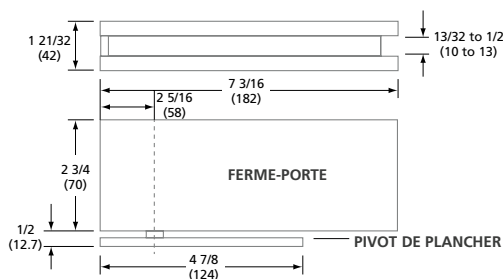

Pour les différentes configurations de portes et assemblage de produits, veuillez consulter le guide de configuration.

DOREX SÉRIE 30 FERME-PORTE SUPÉRIEUR DISSIMULÉ POUR LES APPLICATIONS À CIRCULATION MODÉRÉE

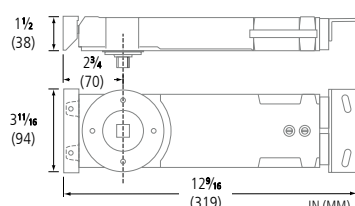

- Conforme à la norme EN1154 pour 500 000 cycles
- Garantie limitée de 5 ans

- Pour les applications à action simple, double ou centrée
- S'adapte au portes en bois, métal, ou en aluminium de plus de 1 3/4" (44,5 mm) d'épaisseur
- Compatible/interchangeable avec les ferme-portes de type Jackson
- Boîtier compacte en acier, pour traverse de 1 3/4 x 4" (45x101,6 mm)
- Vitesses de balayage et verrouillage réglables
- Matériel de montage inclus
- Retenue mécanique disponible

MODÈLE 30

- Pivot de 1/2" (12.7 mm)
- Bras de chargement latérale (#3010S) et jeu de pivot inférieure (#3020DP) inclus

MODÈLE 31

- Pivot de 1/4" (17 mm)
- Bras de chargement terminale (#3010EL) et jeu de pivot inférieure (#3020DP) inclus

MODÈLE 31B

- Modèle boîtier seulement, pivot de 1/4" (17 mm)
- Recommandé pour les portes en verre sans cadres avec plaques de suspension appropriées (PF150 vendues séparément). Voir page 9

30	RD	90	HO
MODÈLE	FONCTION	ANGLE	OPTION
HO—MAINTENUE OUVERTE; NHO—SANS MAINTENUE OUVERTE VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.			

MODÈLE	DESCRIPTION	ANGLE	OPTION ¹	POIDS MAX. DE LA PORTE ²	DIMENSIONS DE LA PORTE ³	FORCE DE FERMETURE N.m ⁴
30 LD 90	Service léger, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement latéral.	90°	NHO	225 (100)	30x96 (732x2438)	13–18
30 LD 105		105°				
30 RD 90	Service régulier, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement latéral.	90°	NHO, HO	225 (100)	42x96 (1067x2438)	18–26
30 RD 105		105°				
31 RD 90	Service régulier, axe de 17 mm, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement terminal. Modèle boîtier-seul disponible (31B)*	90°	NHO, HO	225 (100)	42x96 (1067x2438)	18–26
31 RD 105		105°				
30 HD 90	Service intensif, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement latéral.	90°	NHO, HO	225 (100)	48x96 (1219x2438)	26–37
30 HD 105		105°				
31 HD 105	Service intensif, axe de 17 mm, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement terminal.	105°	NHO			

(1) NHO—SANS MAINTENUE OUVERTE; HO—MAINTENUE OUVERTE (2) DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PORTE RECOMMANDÉES L X H EN POUÇES (MILLIMÈTRES) (3) DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PORTE L X H EN POUÇES (MILLIMÈTRES) (4) VALEURS NOMINALES FOURNIES; PEUVENT VARIER SELON L'INSTALLATION. (*) MODÈLE BOÎTIER-SEUL 31B EST RECOMMANDÉ POUR LES APPLICATIONS DE PORTE EN VERRE TREMPÉ SANS CADRE. LE BRAS, LE PIVOT ET LA QUINCAILLERIE DE MONTAGE NE SONT PAS INCLUS.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



3010S
Ensemble de bras de chargement latéral de type « S ».



3010EL
Bras de chargement terminal de type « A ».



3010OC
Bras décentré et rail.



3010DP
Ensemble de pivot inférieur, 18–20 mm




3020DP
Ensemble de pivot inférieur, 18–57 mm



3010AMC
Ensemble de fixations.

FERME-PORTES

DOREX SÉRIE 40 FERME-PORTE DISSIMULÉ DANS LE PLANCHER POUR LES APPLICATIONS À CIRCULATION MODÉRÉE

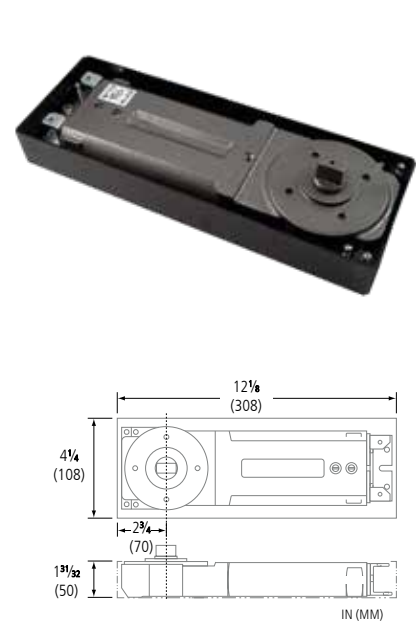

- Garantie limitée de 5 ans
 - Pour les applications à action simple, double ou centrée
 - S'adapte au portes en bois, métal, ou en aluminium de plus de 1 3/4" (44,5mm) d'épaisseur
 - Compatible/interchangeable avec les ferme-portes de type Jackson
 - Boîtier compacte en acier s'adapte aux planchers minces; profondeur de 1 1/8" (41,3 mm)
 - Pivot de 1 9/32" (15 mm)
 - Bras robuste et pivot supérieure inclus
 - Vitesses de balayage et verrouillage réglables
 - Plaque de recouvrement inclus (#40CPC32D)
 - Coffre de plancher et matériel de montage inclus
 - Retenue mécanique disponible
- **MODÈLE 40B**
 - Modèle boîtier seulement
 - Pivot amovible de 1 9/32" (15 mm) inclus (#40ESP-3)
 - Recommandé pour les portes en verre sans cadres avec plaques de suspension appropriées (PF110 vendues séparément)

40 B	RD	90	HO	—	RS
MODÈLE	FONCTION	ANGLE	OPTION	OPTION	
HO—MAINTENUE OUVERTE; NHO—SANS MAINTENUE OUVERTE VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.					

MODÈLE	DESCRIPTION	ANGLE	OPTION ¹	POIDS MAX. DE LA PORTE ²	DIMENSIONS DE LA PORTE ³	FORCE DE FERMETURE N.m ⁴
40 RD 90	Service régulier avec ensemble de bras inférieur et de pivot supérieur. Couvercle en acier inoxydable inclus.	90°	HO	225 (100)	36 x 96 (914 x 2438)	18–26
40 RD 105		105°				
40 RD 130		130°	NHO	225 (100)	36 x 96 (914 x 2438)	18–26
40B RD90 -RS	Service régulier, boîtier seulement avec pivot amovible de 15 mm et extension de 3 mm.*	90°	HO			
40B RD130 -RS		130°	NHO	225 (100)	42 x 96 (1067 x 2438)	26–37
40 HD 90	Service intensif avec ensemble de bras inférieur et de pivot supérieur. Couvercle en acier inoxydable inclus.	90°	HO			
40 HD 105		105°	HO			
40 HD 130		130°	NHO			

(1) NHO—SANS MAINTENUE OUVERTE; HO—MAINTENUE OUVERTE (2) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (3) DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PORTE L X H EN POUCES (MILLIMÈTRES) (4) VALEURS NOMINALES FOURNIES; PEUVENT VARIER SELON L'INSTALLATION. (*) RECOMMANDÉ POUR LES PORTES EN VERRE TREMPÉ SANS CADRE. BOÎTIER, COUVERCLE ET MATÉRIEL DE MONTAGE NON INCLUS. AUTRES PIVOTS VENDUS SÉPARÉMENT.

PIÈCES ET ACCESSOIRES

40CPC32D
Plaque de recouvrement
Acier inoxydable satiné

40CPC3
Plaque de recouvrement
Laiton poli

40ESP-3
Pivot amovible de 15 mm, extension de 3 mm. Inclus avec le modèle #40B.

40ESP-5
Pivot amovible de 15 mm, extension de 5 mm. A utiliser avec le modèle #40B.

40ESP-10
Pivot amovible de 15 mm, extension de 10 mm. A utiliser avec le modèle #40B.

40ESP-15
Pivot amovible de 15 mm, extension de 15 mm. A utiliser avec le modèle #40B.

PLAQUES DE SUSPENSION SUPÉRIEURE & INFÉRIEURE

PLAQUE DE SUSPENSION SUPÉRIEURE

PF120


- Garantie limitée de 1 an, capacité de 220lbs (100kg)
- Modèle régulier recommandé pour l'utilisation avec plaques #PF140 ou #PF130

PF121


- Modèle élargi recommandé pour l'utilisation avec ferme-porte #PF100DC/HO



PF120-630



PF120	—	630
MODÈLE		FINI




PLAQUE DE SUSPENSION SUPÉRIEURE

PF150


- Garantie limitée de 1 an, capacité de 220lbs (100kg)
- Pour l'utilisation avec le ferme-porte supérieur encastré SÉRIE 30 DOREX, (voir page 6)



PF150-630



PF150	—	630
MODÈLE		FINI




PLAQUE DE SUSPENSION INFÉRIEURE

PF110


- Garantie limitée de 1 an, capacité de 220lbs (100kg)
- Peut être utilisé avec le pivot inférieur (#PF110BP1) ou le ferme-porte encastré inférieur SÉRIE 40 DOREX, (voir page 7)



PF110-630



PF110	—	630
MODÈLE		FINI



PLAQUE DE SUSPENSION POUR PORTES EN VERRE

PLAQUES DE SUSPENSION D'IMPOSTE




PF140-630

PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE AVEC PIVOT


PF140

- Garantie limitée de 1 an, capacité de 220lbs (100kg)
- Utilisation avec traverse et panneau côté transparent
- Plaque de suspension #PF120 recommandée



PF140	–	630
MODÈLE		FINI

628	629	630	19
ALUMINUM	POLISHED STAINLESS STEEL	SATIN STAINLESS STEEL	MATTE BLACK




PF160-630

PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE AVEC BUTÉE


PF160

- Garantie limitée de 1 an, capacité de 220lbs (100kg)
- Utilisation avec traverse et panneau côté transparent
- Pour les applications porte simple



PF160	–	630
MODÈLE		FINI

628	629	630	19
ALUMINUM	POLISHED STAINLESS STEEL	SATIN STAINLESS STEEL	MATTE BLACK*



PF165-630

CONNECTEUR D'IMPOSTE AVEC BUTÉE


PF165

- Garantie limitée de 1 an, capacité de 220lbs (100kg)
- Utilisation avec traverse et panneau en verre trempé
- Pour les applications portes doubles



PF165	–	630
MODÈLE		FINI

628	629	630	19
ALUMINUM	POLISHED STAINLESS STEEL	SATIN STAINLESS STEEL	MATTE BLACK*



PLAQUES DE SUSPENSION D'IMPOSTE MURALE




PF130-630

PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE MURALE AVEC PIVOT


PF130, PF131

- Garantie limitée de 1 an, capacité de 220lbs (100kg)
- Vis mécaniques et ancrages inclus
- Modèle régulier (#PF130) recommandé pour l'utilisation avec la plaque de suspension supérieure #PF120
- Modèle élargi (#PF131) recommandé pour l'utilisation avec ferme-porte #PF100DC ou #PF102DC et plaque de suspension #PF121



PF130	—	630
MODÈLE		FINI

628	629	630	19
ALUMINUM	POLISHED STAINLESS STEEL	SATIN STAINLESS STEEL	MATTE BLACK*




PF163-630

PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE MURALE AVEC BUTÉE


PF163, PF164

- Garantie limitée de 1 an, capacité de 220lbs (100kg)
- Vis mécaniques et ancrages inclus
- Modèle élargi (#PF164) recommandé pour l'utilisation avec ferme-porte #PF100DC ou #PF102DC et plaque de suspension #PF121



PF163	—	630
MODÈLE		FINI

628	629	630	19
ALUMINUM	POLISHED STAINLESS STEEL	SATIN STAINLESS STEEL	MATTE BLACK*



PIÈCES ET ACCESSOIRES



PF120TP1
Pivot supérieur, disponible en noir mat (19) en commande spéciale



PF120TP2
Pivot à balancier



PF110BP1
Pivot inférieur



PF165CM-630
Butoir de porte en acier inoxydable moulé. Comprend des vis de montage et ancrages en plastique.

SERRURES DE PORTE



SERRURES POUR PORTES



PF210
COULOIR



PF251
ENTRÉE (CYLINDRE KIK)



PÈNE
SILENCIEUX




PF210, PF251

- Garantie limitée de 1 an
- Main, réversible sur le chantier*
- Modèle fonction d'entrée avec cylindre KIK à 5 goupilles avec entrée de clé Schlage « C » et barrette tournante inclus
- Fabriqué en alliage de zinc à haute résistance et des couvercles en acier inoxydable
- Pour épaisseur de porte en verre de $\frac{5}{16}$ – $\frac{1}{2}$ " (8–12.7 mm)
- Pène avec course de $\frac{1}{2}$ " (12 mm)
- Styles de leviers architecturaux disponibles (commande spéciale). Voir page 16
- Gâche pour cadre en bois ou en aluminium disponible (vendue séparément). Voir page 14
- Quincaillerie de fixation, cales et joint d'étanchéité inclus


PF210	LH	–	630
MODÈLE	MAIN		FINI



*Conversion est possible seulement de :
 » Main gauche à main droite (vice versa)
 » Main gauche renversée à main droite renversée (vice versa)

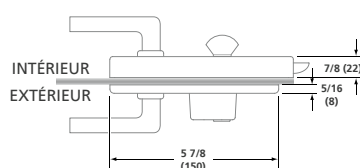

Conversion de la main

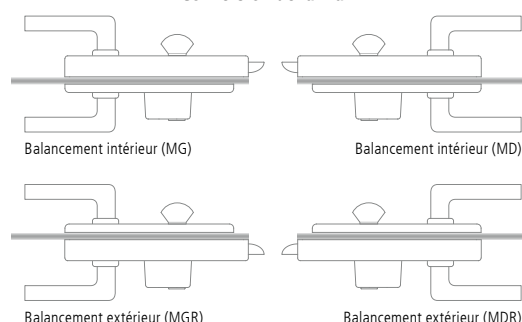

SERRURES POUR PORTES EN VERRE

SERRURES POUR PORTES & GÂCHE POUR SERRURES



MAIN GAUCHE



MAIN GAUCHE RENVERSÉE



PÈNE
SILENCIEUX

PF251P

- Garantie limitée de 1 an
- Main, réversible sur le chantier*
- Modèle fonction d'entrée avec logement pour cylindre profilé à 5 goupilles avec entrée de clé Schlage "SC1" (cylindre profilé vendu séparément)
- Fabriqué en alliage de zinc à haute résistance et des couvercles en acier inoxydable
- Pour épaisseur de porte en verre de $\frac{5}{16}$ – $\frac{1}{2}$ " (8–12.7 mm) Pêne avec course de $\frac{1}{2}$ " (12 mm)
- Styles de leviers architecturaux disponibles (commande spéciale). Voir page 16
- Gâche pour cadre en bois ou en aluminium disponible (vendue séparément)
- Quincaillerie de fixation et joint d'étanchéité inclus
- Pour clé maîtresse (MK), utiliser le cylindre 9203 de la marque Viro

PF251P	LH	–	630
MODÈLE	MAIN		FINI



630



SATIN STAINLESS
STEEL




19

MATTE BLACK*

*Conversion est possible seulement de :
» Main gauche à main droite (vice versa)
» Main gauche renversée à main droite renversée (vice versa)

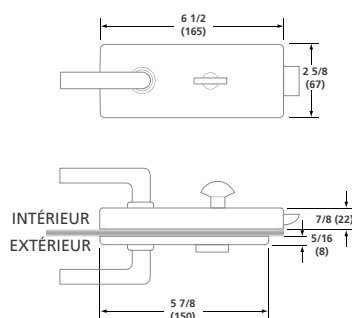

Conversion de la main

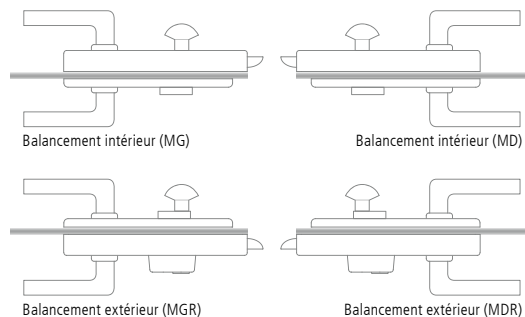

PF200

- Garantie limitée de 1 an
- Gâche pour panneau côté transparent en verre trempé ou pour porte double en verre



PF200	–	630
MODÈLE		FINI





630

SATIN STAINLESS
STEEL



19

MATTE BLACK*





PÊNES DORMANTS DE PLANCHER



PF181

- Garantie limitée de 1 an
- Pour épaisseur de porte en verre de $\frac{5}{16}$ – $\frac{1}{2}$ " (8–12,7 mm)
- Pêne au sol avec course de $\frac{1}{16}$ " (17,5 mm)
- Cylindre double profilé à 5 goupilles avec 3 clés, chemin de clé Yale
- Pour clé maîtresse (MK), utiliser le cylindre 9203 de la marque Viro (ne pas utiliser avec le PF180)
- Quincaillerie de fixation, joint d'étanchéité et gâche de plancher inclus

PF181	–	630
MODÈLE		FINI

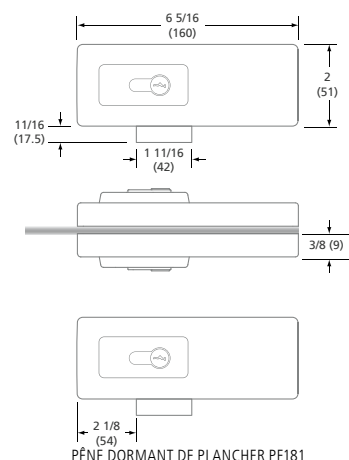



PÊNE DORMANT DE PLANCHER PF181



PF180 (COMMANDE SPÉCIALE)

- Garantie limitée de 1 an
- Pour épaisseur de porte en verre de $\frac{5}{16}$ – $\frac{1}{2}$ " (8–12.7 mm)
- Pêne au sol avec course de $\frac{9}{16}$ " (15 mm)
- Cylindre double profilé à 4 goupilles avec 3 clés, chemin de clé Yale
- Quincaillerie de fixation, joint d'étanchéité et gâche de plancher inclus
- Peut être utilisé avec la gâche étanche à la poussière T840 & DSP / DSPL. Voir page 16.

PF180	–	630
MODÈLE		FINI

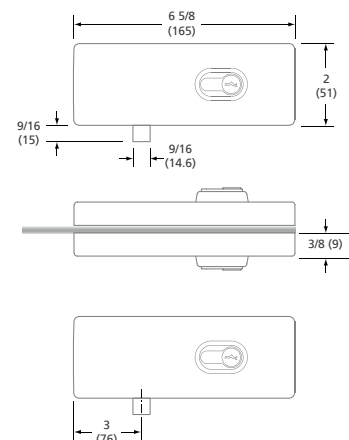

PÊNE DORMANT DE PLANCHER PF180

SERRURES POUR PORTES EN VERRE

PIÈCES ET ACCESSOIRES



PFL001-32D
Style de levier droit (vendu en paires)



CBPT1530-SCKD-15
Chemin de clé Schlage «C» avec barrette tournante pour serrures LH ou RH



9203 (Optionnel)
Cylindre profilé Viro, laiton plaqué pour système cle maîtresse avec PF181 et PF251P



ASAC15
Gâche pour cadre de porte de 1 3/4" à 2" (44,5 mm à 50 mm)



PFL018-32D
Style de levier courbé (vendu en paires)



CBPT3131-SCKD-15
Chemin de clé Schlage «C» avec barrette tournante pour serrures LHR, RHR ou PF181



T840 Gâche anti-poussière
Aluminium, Plongeur avec chargement à ressort de 3/4" (19 mm) profondeur intérieure. Peut être utilisé avec PF180



DSP / DSPL Gâche anti-poussière
Acier inoxydable, plongeur à ressort, profondeur d'engagement de 3/4" (19 mm). Disponible avec plongeur verrouillable (#DPSL) ou non verrouillable (#DPS)



LS01
Gâche pour cadre en métal de 1 3/4" à 2" (44,5 mm à 50 mm). Comprend le boîtier à poussière, la plaque de montage et les vis mécaniques.

POIGNÉES
ARCHITECTURALES

POIGNÉES ARCHITECTURALES

DOREX SÉRIE 19R-E

POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 1 1/4"




APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée à tirer simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable




GUIDE DE SÉLECTION

19R	24	E	B	–	630	Poignée ronde de type échelle, 1 1/4" (32 mm), centre à centre 24", dos à dos, acier inoxydable satiné
SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI		DESCRIPTION
	12, 24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat		

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

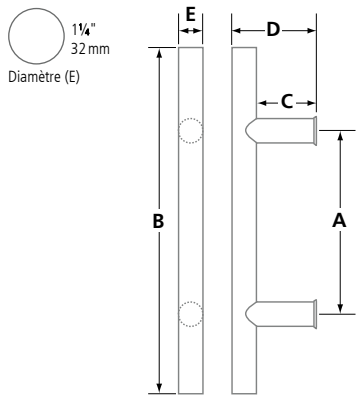

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	12 (305)	24 (610)	27 1/16 (62)	3 1/16 (94)	1 1/4 (32)
19R24	24 (610)	36 (915)	27 1/16 (62)	3 1/16 (94)	1 1/4 (32)
19R36	36 (915)	48 (1220)	27 1/16 (62)	3 1/16 (94)	1 1/4 (32)
19R48	48 (1220)	60 (1524)	27 1/16 (62)	3 1/16 (94)	1 1/4 (32)
19R60	60 (1524)	72 (1829)	27 1/16 (62)	3 1/16 (94)	1 1/4 (32)
19R72	72 (1829)	84 (2134)	27 1/16 (62)	3 1/16 (94)	1 1/4 (32)

PO (MM)

DOREX SÉRIE 19R-E45

POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 1 1/4", POTEAUX DÉCALÉS




APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8"–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16"–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée à tirer simple ou double
- La poignée est décalée pour plus de fonctionnalité et d'esthétisme
- Gestion simplifiée de l'inventaire : Conversion des paires dos à dos en paires simples, et vice-versa (kit vendu séparément)
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Rondelles de couleur assortie pour les poignées noires
- Dégagement du décalage 2 5/32" (70.6 mm)



GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	OPTION	FINI	DESCRIPTION
19R	24	E	B	45	630	Poignée ronde de type échelle, 1 1/4" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, 45°, acier inoxydable satiné
	12, 24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	45 45 Degré	630 Acier inox. satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

ACCESSOIRES

19R45-B2B2SING-KIT-630	Ensemble à reconfigurer 1x 19R45-B2B PAIR à 2x 19R45-SINGLE-630
19R45-B2B2SING-KIT-19	Ensemble à reconfigurer 1x 19R45-B2B PAIR à 2x 19R45-SINGLE-19
19R45-2SING2B2B-KIT-630	Ensemble à reconfigurer 2x 19R45-SINGLE à 1x 19R45-B2B PAIR-630
19R45-2SING2B2B-KIT-19	Ensemble à reconfigurer 2x 19R45-SINGLE à 1x 19R45-B2B PAIR-19

DIMENSIONS

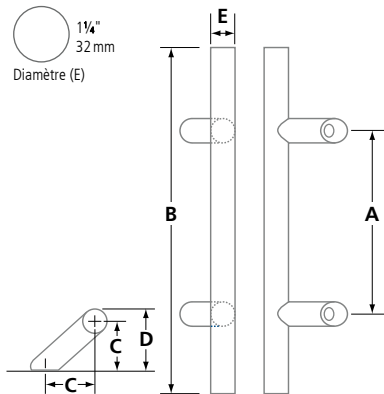

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	12 (305)	24 (610)	2 5/32 (70.6)	3 13/32 (86.6)	1 1/4 (32)
19R24	24 (610)	36 (915)	2 5/32 (70.6)	3 13/32 (86.6)	1 1/4 (32)
19R36	36 (915)	48 (1220)	2 5/32 (70.6)	3 13/32 (86.6)	1 1/4 (32)
19R48	48 (1220)	60 (1524)	2 5/32 (70.6)	3 13/32 (86.6)	1 1/4 (32)
19R60	60 (1524)	72 (1829)	2 5/32 (70.6)	3 13/32 (86.6)	1 1/4 (32)
19R72	72 (1829)	84 (2134)	2 5/32 (70.6)	3 13/32 (86.6)	1 1/4 (32)

PO (MM)

POIGNÉES ARCHITECTURALES

DOREX SÉRIE 19R-E 316

POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 1 1/4", GRADE MARINE 316



APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour une utilisation extérieure

CARACTÉRISTIQUES

- Grade marine, acier inoxydable 316
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable




GUIDE DE SÉLECTION

19R	24	E	B	—	316	Poignée ronde de type échelle, 1¼" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné 316
SÉRIE	LONGUEUR¹	DIAMÈTRE	TYPE	FINI		DESCRIPTION
	12, 24, 36 48, 60	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	316	Acier inoxydable satiné	



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

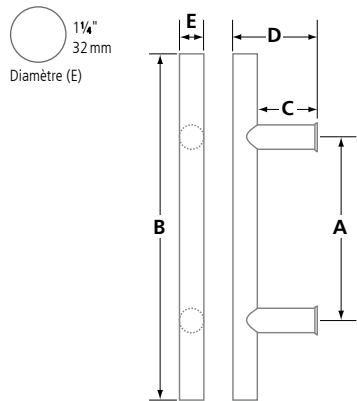

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	12 (305)	24 (610)	27/16 (62)	31/16 (94)	1 1/4 (32)
19R24	24 (610)	36 (915)	27/16 (62)	31/16 (94)	1 1/4 (32)
19R36	36 (915)	48 (1220)	27/16 (62)	31/16 (94)	1 1/4 (32)
19R48	48 (1220)	60 (1524)	27/16 (62)	31/16 (94)	1 1/4 (32)
19R60	60 (1524)	72 (1829)	27/16 (62)	31/16 (94)	1 1/4 (32)

PO (MM)

DOREX SÉRIE 19Q-E

POIGNÉES CARRÉES DE TYPE ÉCHELLE, 1 1/4"



APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



630
ACIER INOXYDABLE
SATINÉ



19
NOIR MAT

GUIDE DE SÉLECTION

19Q	24	E	B	–	630	Poignée carrée de type échelle, 1 1/4" (32 mm) 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
SÉRIE	LONGUEUR ¹	DIAMÈTRE	TYPE		FINI	DESCRIPTION
	12, 24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple		630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (H) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE
19Q12	12 (305)	24 (610)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19Q24	24 (610)	36 (915)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19Q36	36 (915)	48 (1220)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19Q48	48 (1220)	60 (1524)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19Q60	60 (1524)	72 (1829)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19Q72	72 (1829)	84 (2134)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)

PO (MM)

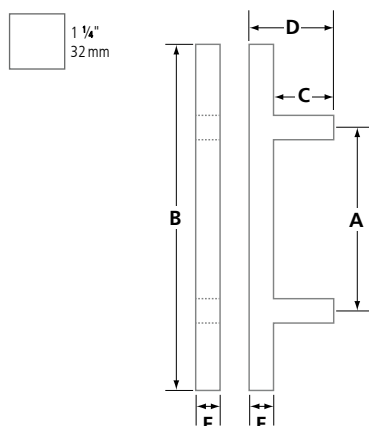

POIGNÉES ARCHITECTURALES

DOREX SÉRIE 18R-E

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RONDES, DIAMÈTRE 1 1/4"




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable




GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
18R	24, 36, 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	Poignée droite biseautée, ronde 1 1/4" (32 mm), , 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

DIMENSIONS

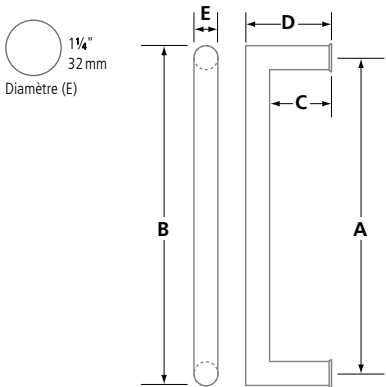

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
18R24	24 (610)	25 1/4 (641)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18R36	36 (915)	37 1/4 (946)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18R48	48 (1220)	49 1/4 (1251)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18R60	60 (1524)	61 1/4 (1556)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18R72	72 (1829)	73 1/4 (1861)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)

PO (MM)

DOREX SÉRIE 18Q-E POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, CARRÉES, 1 1/4"




APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



GUIDE DE SÉLECTION


SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
18Q	24	E	B	630	Poignée droite biseautée, carrée, 1 1/4" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
	24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

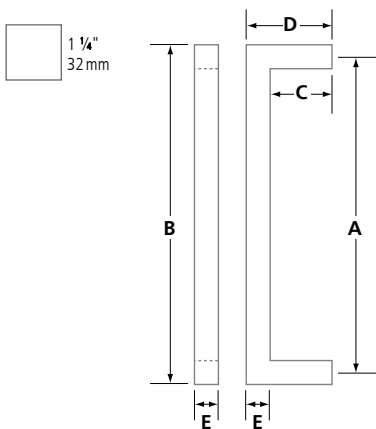

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE
18Q24	24 (610)	25 1/4 (641)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18Q36	36 (915)	37 1/4 (946)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18Q48	48 (1220)	49 1/4 (1251)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18Q60	60 (1524)	61 1/4 (1556)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18Q72	72 (1829)	73 1/4 (1861)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)

PO (MM)

POIGNÉES ARCHITECTURALES

DOREX SÉRIE 18T-F

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RECTANGULAIRES, 1 1/2" x 1"




APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable




GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	LONGUEUR ⁽¹⁾	DIMENSION	TYPE	FINI	DESCRIPTION
18T	24, 36, 48, 60, 72	F 1-1/2 x 1 (38x25.4)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	Poignée droite biseautée, rectangulaire, 1 1/2 x 1" (38x25.4 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

PO (MM), (1) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

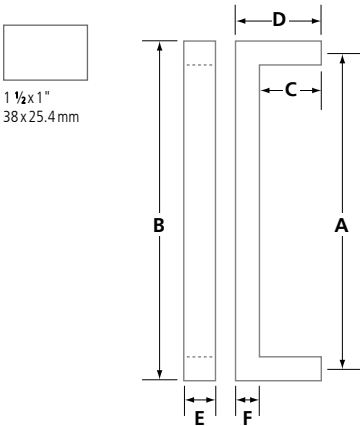

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE LARGEUR	F PRISE HAUTEUR
18T24	24 (610)	25 (635)	2 5/8 (67)	3 5/8 (92.4)	1 1/2 (38)	1 (25.4)
18T36	36 (915)	37 (940)	2 5/8 (67)	3 5/8 (92.4)	1 1/2 (38)	1 (25.4)
18T48	48 (1220)	49 (1245)	2 5/8 (67)	3 5/8 (92.4)	1 1/2 (38)	1 (25.4)
18T60	60 (1524)	61 (1549)	2 5/8 (67)	3 5/8 (92.4)	1 1/2 (38)	1 (25.4)
18T72	72 (1829)	73 (1854)	2 5/8 (67)	3 5/8 (92.4)	1 1/2 (38)	1 (25.4)

PO (MM)

DOREX SÉRIE 20R-E

POIGNÉES À TIRER RONDE AVEC ÉCART, DIAMÈTRE 1 1/4"



APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable

630
ACIER INOXYDABLE
SATINÉ19
NOIR MAT

GUIDE DE SÉLECTION


20R	24	E	B	–	630	Poignée à tirer ronde avec écart, 1 1/4" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION	
	10, 24, 36 48, 60	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat		

PO (MM), †) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

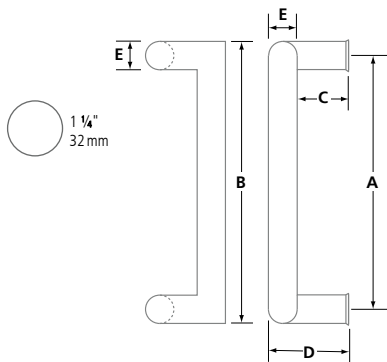

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
20R10	10 (254)	11 1/4 (286)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
20R24	24 (609.6)	25 1/4 (641)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
20R36	36 (914.4)	37 1/4 (946)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
20R48	48 (1219.2)	49 1/4 (1251)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
20R60	60 (1524)	61 1/4 (1556)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)

PO (MM)

POIGNÉES ARCHITECTURALES

DOREX SÉRIE 20T-E

POIGNÉES À TIRER RECTANGULAIRE AVEC ÉCART, 1 1/4" x 3/4"




APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Peut être installé sur des portes et des cadres en aluminium de 2" (51 mm) avec un arrêt de porte de 1/2" (12,7 mm).
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

GUIDE DE SÉLECTION

20T	24	E	B	–	630	Poignées à tirer rectangulaire avec écart, 1 1/4x3/4" (32x19 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
SÉRIE	LONGUEUR†	DIMENSION	TYPE	FINI	DESCRIPTION	
	10, 24, 36 48, 60	E 1-1/4x3/4 (32x19)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat		

PO (MM), †) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

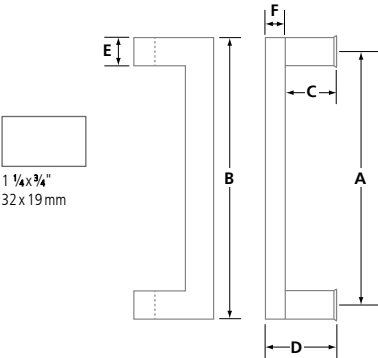

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE LARGEUR	F PRISE HAUTEUR
20T10	10 (254)	11 1/4 (286)	2 1/16 (68)	3 7/16 (87)	1 1/4 (32)	3/4 (19)
20T24	24 (609.6)	25 1/4 (641)	2 1/16 (68)	3 7/16 (87)	1 1/4 (32)	3/4 (19)
20T36	36 (914.4)	37 1/4 (946)	2 1/16 (68)	3 7/16 (87)	1 1/4 (32)	3/4 (19)
20T48	48 (1219.2)	49 1/4 (1251)	2 1/16 (68)	3 7/16 (87)	1 1/4 (32)	3/4 (19)
20T60	60 (1524)	61 1/4 (1556)	2 1/16 (68)	3 7/16 (87)	1 1/4 (32)	3/4 (19)

PO (MM)

DOREX SÉRIE 18R-B

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RONDES, DIAMÈTRE 3/4"

**APPLICATIONS**

- Pour portes et panneaux en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour les applications de menuiserie et d'armoire

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse

630
ACIER INOXYDABLE
SATINÉ19
NOIR MAT**GUIDE DE SÉLECTION**

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
18R	24	B	B	630	Poignée droite biseauté, ronde 3/4" (19 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
	12, 16, 24	B 3/4 (19)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.


TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

**18R-BWBB-KIT-630 RONDELLES CONIQUES**

- Remplace les rondelles incluses pour un aspect esthétique optionnel
- 2 rondelles par kit

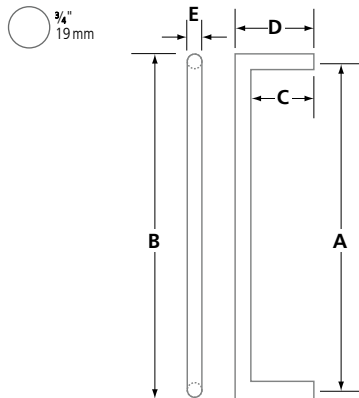**DIMENSIONS**

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
18R12	11 13/16 (300)	12 9/16 (319)	1 3/4 (44)	2 1/2 (63.5)	3/4 (19)
18R16	15 3/4 (400)	16 1/2 (419)	1 3/4 (44)	2 1/2 (63.5)	3/4 (19)
18R24	23 5/8 (600)	24 3/8 (619)	1 3/4 (44)	2 1/2 (63.5)	3/4 (19)

PO (MM)

POIGNÉES ARCHITECTURALES

DOREX SÉRIE 19R-B

POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 3/4"




APPLICATIONS

- Pour portes et panneaux en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour les applications de menuiserie et d'armoire

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse



630
ACIER INOXYDABLE
SATINÉ

19
NOIR MAT

GUIDE DE SÉLECTION

19R	24	B	B	–	630	Poignée ronde de type échelle, ¾" (19mm) Round, 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE		FINI	DESCRIPTION
	12, 16, 24	B 3/4 (19)	B Dos à dos	630	Acier inoxydable satiné	
			S Simple	19	Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds




- 18R-BWBB-KIT-630 RONDELLES CONIQUES**
- Remplace les rondelles incluses pour un aspect esthétique optionnel
 - 2 rondelles par kit

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	11 13/16 (300)	17 3/4 (450)	1 3/4 (44)	2 1/2 (63.5)	3/4 (19)
19R16	15 3/4 (400)	21 5/8 (550)	1 3/4 (44)	2 1/2 (63.5)	3/4 (19)
19R24	21 5/8 (550)	27 9/16 (700)	1 3/4 (44)	2 1/2 (63.5)	3/4 (19)

PO (MM)

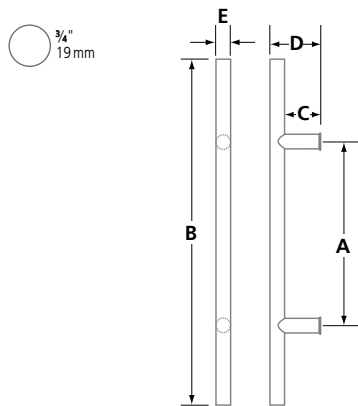

BUTOIRS DE PLANCHER



BUTOIRS DE PLANCHER

BUTOIRS DE PLANCHER



T200 C26D


T201 C26D
ÉLÉVATEUR



T200, T201 BUTOIR EN FORME DE DÔME – TYPE BAS

- Pour une installation avec un seuil bas ou pas du tout
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Butoir en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse : Vis en bois et ancrage en plastique

C3	C4	C26D
LAITON POLI	LAITON SATINÉ	CHROME SATINÉ



MODÈLE	FINI	A	B	øC	D	E	øF	/BOÎTE	/CAISSE
T200	C3, C4, C26D	1 (25.4)	7/8 (22.2)	1 3/4 (44.5)	3/4 (19.1)	3/32 (2.4)	3/16 (4.8)	10	200
T201*	C26D	—	—	1 3/4 (44.5)	—	1/4 (6.4)	—	50	500

PO (MM), (*) L'ÉLÉVATEUR #T201 PERMET UNE CONVERSION FACILE POUR UNE INSTALLATION AVEC SEUIL OU AVEC TAPIS




T218 C26D

T218 BUTOIR EN FORME DE DÔME – TYPE HAUT

- Pour une installation avec un seuil ou des portes coupées courtes
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Butoir en caoutchouc non marquant
- Vis en bois et ancrage en plastique inclus

C3	C4	C26D
LAITON POLI	LAITON SATINÉ	CHROME SATINÉ



MODÈLE	FINI	A	B	øC	D	E	øF	/BOÎTE	/CAISSE
T218	C3, C4, C26D	1 7/16 (36.5)	7/8 (22.2)	1 3/4 (44.5)	3/4 (19.1)	1/2 (12.7)	3/16 (4.8)	10	200

PO (MM)




C229 C26D

C229 BUTOIR EN FORME DE DÔME – TYPE UNIVERSEL

- Pour installation avec ou sans seuil
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Butoir en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage en plastique

C26D
CHROME SATINÉ



MODÈLE	FINI	A	B	øC	D	E	øF	/BOÎTE	/CAISSE
C229	C26D	1 7/16 (36.5)	1 3/16 (20.6)	1 3/4 (44.5)	7/16 (11)	1/8 (3.2)	7/32 (5.6)	10	200

PO (MM)




C230-26D

C230 BUTOIR À RESSORT – TYPE UNIVERSEL

- Pour installation à l'intérieur avec ou sans seuil
- Corps en zinc coulé sous pression
- Butoir amortissant en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage en plastique

19	26D
NOIR MAT	CHROME SATINÉ



MODÈLE	FINI	A	B	øC	D	E	øF	/CAISSE
C230	19, 26D	1 1/2 (38)	1 5/16 (24)	1 7/8 (47.4)	1 3/16 (21)	7/32 (6)	7/32 (5.6)	100

PO (MM)


BUTOIRS DE PLANCHER



3536-630

3536-630 BUTOIR DE PORTE – CARRÉ

- Pour installation à l'intérieur
- Acier inoxydable, fini satiné
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage

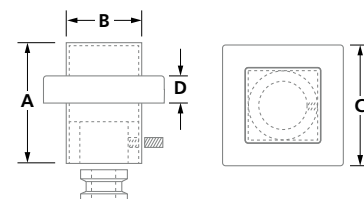

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	/UNITÉ
3536	630	1 9/16 (40)	1 (25)	1 9/16 (40)	9/16 (14)	1


PO (MM)



3530-26D

3530-26D BUTOIR DE PORTE – VERTICALE

- Pour installation à l'intérieur
- Butoir omnidirectionnel
- En laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage



MODÈLE	FINI	A	øB	øC	D	/BOÎTE
3530	19, 26D	1 3/4 (44.5)	1 3/16 (30.2)	1 7/16 (36.5)	1 1/16 (28)	10


PO (MM)



3531-26D

3531-26D BUTOIR DE PORTE – VERTICALE

- Pour installation à l'intérieur
- Butoir omnidirectionnel
- En laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et à métaux avec ancrages pour maçonnerie et en plastique



MODÈLE	FINI	A	øB	øC	D	/BOÎTE
3531	26D	1 17/32 (39)	1 3/16 (30.2)	1 3/8 (35)	1 9/64 (29)	10



PO (MM)



3532-32D

3532-32D BUTOIR DE PORTE – VERTICALE

- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Butoir omnidirectionnel
- Acier inoxydable
- Quincaillerie de montage incluse : boulon fileté avec ancrage de maçonnerie

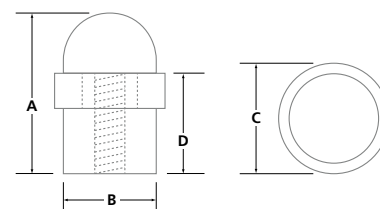

MODÈLE	FINI	A	øB	øC	D	/BOÎTE
3532	32D	2 (50.8)	1 3/16 (30.2)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	10

PO (MM)

Les professionnels
de la quincaillerie
de porte

