

CERTIFIÉ
BHMA.

G2

C UL US
LISTED

3H

♿

10
ANS**Type** • Serrure cylindrique

Homologations

- Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL 10C Pression positive nominale
- Conforme aux exigences de l'ADA
- Garantie limitée de 10 ans

Épaisseur de porte

- 1 $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm)

Sens d'ouverture • Sans main

Écartement

- 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)
- 2 $\frac{3}{8}$ " (60 mm) – disponible
- 3 $\frac{3}{4}$ " (95 mm) – disponible
- 5" (127 mm) – disponible

Pêne à ressort • En acier inoxydable, course de $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)

Têtière

- Type mortaise, coins carrés
- 1 $\frac{1}{8}$ x2 $\frac{1}{4}$ " (28,5x57 mm)

Gâche • Gâche ASA

Garniture

- Levier robuste coulé sous pression
- Rosace en laiton
- Diamètre de la rosace : 3 $\frac{5}{16}$ " (84,5 mm)

Châssis

- Plaque de montage et vis dissimulées
- Poteaux de sécurité amovibles
- Levier à embrayage libre – option

Préparation

- Transversale : 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre

- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, reclésage possible

D'autres chemins de clé et options de clésage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

Fonctions	10 Couloir	53 Entrée*
	15 Sortie	60 Magasin
	17 Factice, simple	70 Salle de classe
	42 Intimité	80 Dépôt*
	51 Entrée de bureau	82 Établissement

(*) Levier à embrayage libre disponible (-0)

Styles de levier H–Retour standard

Fini C19–Noir mat, C26D–Chrome satiné, C3–Laiton poli

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

F	H	53	C26D	-O
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI	OPTION ¹

(1) OPTION : 238 ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM) -O LEVIER AVEC EMBRAYAGE LIBRE (53 ET 80 SEULEMENT)




GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION ¹	FINI ¹	/ CAISSE
F	H	10 Couloir	C26D, C3, C19	12
F	H	15 Sortie	C26D	12
F	H	17 Factice, simple	C26D, C3, C19	40
F	H	42 Intimité	C26D, C3, C19	12
F	H	51 Bureau ➡	C26D	12
F	H	53 Entrée ➡	C26D, C3, C19	12
F	H	53-O Entrée, avec embrayage libre ➡	C26D	12
F	H	60 Magasin ➡	C26D	12
F	H	70 Salle de classe ➡	C26D, C3, C19	12
F	H	80 Dépôt ➡	C26D, C3, C19	12
F	H	80-O Dépôt, avec embrayage libre ➡	C26D	12
F	H	82 Établissement / Utilité ➡	C26D	12

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.

➡ FONCTION DE CLÉAGE; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES. NOUS CONTACTER.

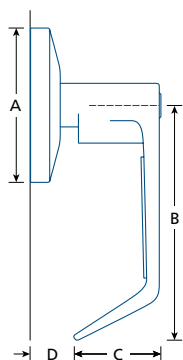

		A	B	C	D*
FH	Ⓢ	3 5/16 (84,5)	4 1/2 (114)	1 7/8 (48)	7/16 (10,9)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106

Gâche de type T, lèvre réglable; coins carrés : 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 70 mm)

9106NH

Gâche de type T, sans trou; coins carrés : 1 1/8 x 2 3/4" (28,5 x 70 mm)



ASA-T

Gâche de type T ASA avec lèvre réglable

ASANH

Gâche ASA, sans trou



TL013

Adaptateur d'extension de l'écartement à 3 3/4" (95 mm) pour pêne à écartement de 2 3/8" (60 mm)

TL014

Adaptateur d'extension de l'écartement à 5" (127 mm) pour pêne à écartement de 2 3/4" (70 mm)



FH001

Pêne de couloir : écartement de 2 3/8" (60 mm), tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

FH003

Pêne de couloir : écartement de 2 3/4" (70 mm), tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

FH010

Pêne d'intimité : écartement de 2 3/8" (60 mm), tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

FH002

Pêne d'intimité : écartement de 2 3/4" (70 mm), tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)



FH005

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/8" (60 mm), tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

FH004

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm), tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

