



IL80EMC15KDS illustré,  
Dépôt, verrouillage double

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type</b>               | • Serrure cylindrique interconnectée                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Écusson</b>          | • Carré : 8x3 1/8" (203x79 mm)                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Homologations</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.12, Grade 2</li> <li>• Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures</li> <li>• Classé UL10C Pression positive nominale</li> <li>• Conforme aux exigences de l'ADA</li> <li>• Garantie limitée d'un an</li> </ul> | <b>extérieur</b>        | • Rond : 8 7/8 x 3 1/8" (225x79 mm)                                                                                                                                                                                                    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | <i>Non inclus; vendu séparément.</i>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Épaisseur de porte</b> | • 1 3/8 – 1 3/4" (35–44,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Châssis</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collet de cylindre de pêne dormant à rotation libre</li> <li>• Boîtier de cylindre en acier pour pêne dormant</li> <li>• Vis de montage visibles</li> <li>• Sortie à simple action</li> </ul> |
| <b>Sens d'ouverture</b>   | • Sans main                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Préparation</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation centre en centre 4" (102 mm)</li> <li>• Transversale : 2 1/8" (54 mm)</li> <li>• Au bord : 1" (25,4 mm)</li> </ul>                                                               |
| <b>Écartement</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 3/4" (70 mm)</li> <li>• 2 3/8" (60 mm) – disponible</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <b>Cylindre</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laiton massif, 6 goupilles</li> <li>• Chemin de clé Schlage « C », 2 clés</li> <li>• Amovible, recléage possible</li> </ul>                                                                   |
| <b>Pêne à ressort</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En acier inoxydable</li> <li>• Course de 1/2" (12,7 mm)</li> </ul>                                                                                                                                                                              |                         | <i>D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.</i>                                                                                                                                 |
| <b>Pêne dormant</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laiton massif avec tige de sécurité en acier trempé</li> <li>• Course de 1" (25,4 mm)</li> </ul>                                                                                                                                                | <b>Fonctions</b>        | 10 Couloir, verrouillage simple<br>80 Dépôt, verrouillage double                                                                                                                                                                       |
| <b>Têtière</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Type mortaise, coins carrés</li> <li>• 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <b>Styles de levier</b> | EM–Retour standard                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gâches</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gâche type T : 1 1/8 x 2 3/4" (28,5 x 70 mm)</li> <li>• Gâche pêne dormant : 1 1/8 x 2 3/4" (28,5 x 70 mm)</li> <li>• Pare-poussières en plastique</li> </ul>                                                                                   |                         | <i>D'autres styles de levier sont offerts sur commande spéciale.</i>                                                                                                                                                                   |
| <b>Écusson intérieur</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carré (S) : 8x3 1/8" (203x79 mm)</li> <li>• Rond (R) : 8 7/8 x 3 1/8" (225x79 mm)</li> </ul>                                                                                                                                                    | <b>Fin</b>              | C15–Nickel satiné                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | <i>D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.</i>                                                                                                                                                                              |

| IL    | 10       | EM    | C15  | KD     | S         | 238                 |
|-------|----------|-------|------|--------|-----------|---------------------|
| SÉRIE | FONCTION | STYLE | FINI | CLÉAGE | GARNITURE | OPTION <sup>1</sup> |


(1) OPTION : 238 ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM)



# GUIDE DE SÉLECTION

| SÉRIE | FONCTION                          | LEVIER | GARNITURE INTÉRIEURE | FINI | /CAISSE |
|-------|-----------------------------------|--------|----------------------|------|---------|
| IL    | 10 Couloir, verrouillage simple ➡ | EM     | R, S                 | C15  | 10      |
| IL    | 80 Dépôt, verrouillage double ➡   | EM     | S                    | C15  | 10      |

D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.  
 ➡ FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

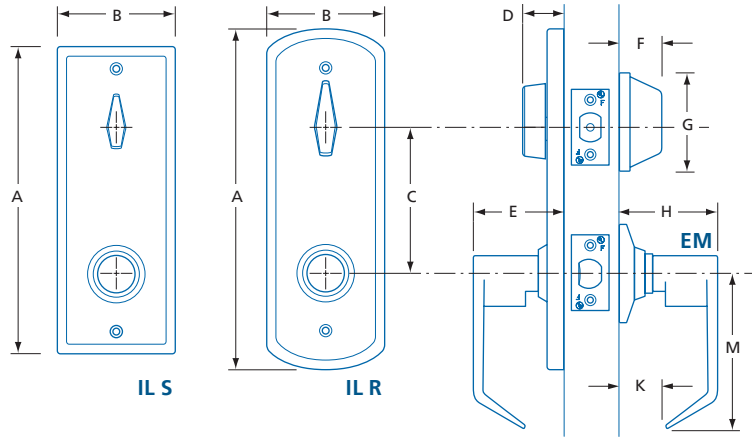

|      |    | A                | B             | C            | D              | E              | F                | G              | H*             | K*           | M          | P              |
|------|----|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| IL R | EM | 8 7/8<br>(225,4) | 3 1/8<br>(79) | 4<br>(101,6) | 1 1/16<br>(27) | 2 9/16<br>(65) | 1 1/16<br>(27,2) | 2 9/16<br>(65) | 2 5/16<br>(59) | 3/8<br>(9,5) | 4<br>(102) | 2 9/16<br>(65) |
| IL S | EM | 8<br>(203,2)     | 3 1/8<br>(79) | 4<br>(101,6) | 1 1/16<br>(27) | 2 1/8<br>(54)  | 1 1/16<br>(27,2) | 2 9/16<br>(65) | 2 5/16<br>(59) | 3/8<br>(9,5) | 4<br>(102) | 2 9/16<br>(65) |

PO (MM) (\*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.  
 REMARQUE : LES PLAQUES À ÉCUSSON EXTÉRIEURES ONT LES MÊMES DIMENSIONS QUE LES PLAQUE INTÉRIEURES (VENDUES SÉPARÉMENT).

## PIÈCES ET ACCESSOIRES



**ILPRC15**  
 Écusson extérieur, rond  
 8 7/8 x 3 1/8 x 7/16" (225 x 79 x 11 mm)  
 Non inclus



**ILPSC15**  
 Écusson extérieur, carré  
 8 x 3 1/8 x 7/16" (203 x 79 x 11 mm)  
 Non inclus

