



G2

1  
ANS

- Homologations**
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.5, Grade 2
  - Garantie limitée d'un an

- Épaisseur de porte**
- 1 $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm)

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Écartement**
- 2 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{3}{4}$ " (60–70 mm), réglable
  - 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm) – disponible
  - 2 $\frac{3}{8}$ " (60 mm) – disponible
  - 5" (127 mm) – disponible

- Pêne dormant**
- En laiton massif avec tige de sécurité en acier trempé
  - Course de 1" (25,4 mm)

- Têtière**
- Type mortaise, coins carrés
  - 1 x 2 $\frac{1}{4}$ " (25,4 x 57 mm)

- Gâche**
- Gâches de sécurité pour cadres en acier (#9111) et en bois (#9118R)
  - 1 $\frac{1}{8}$  x 2 $\frac{3}{4}$ " (29 x 70 mm)
  - Pare-poussière en plastique
- D'autres gâches sont disponibles.*

- Châssis**
- Vis de montage visibles

- Préparation**
- Transversale : 1 $\frac{1}{2}$ " ou 2 $\frac{1}{8}$ " (38 mm ou 54 mm)\*
  - Au bord : 1" (25,4 mm)

*(\*) Installation à 1 $\frac{1}{2}$ " (38 mm) annulera la conformité au Grade 2, mais conservera l'homologation coupe-feu.*

- Cylindre**
- Aucun cléage
  - Déverrouillage d'urgence par clé d'urgence\* ou un tournevis à tête plate

*(\*) Clé d'urgence #TLA42-KEY non comprise.*

- Fonctions** 42I Intimité avec indicateur

- Fini** C26D–Chrome satiné,  
C32D–Acier inoxydable satiné
- D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.*


| TLA   | 42I      | C32D |
|-------|----------|------|
| SÉRIE | FONCTION | FINI |



# GUIDE DE SÉLECTION

| SÉRIE | FONCTION <sup>1</sup>         | FINI <sup>1</sup> | /CAISSE |
|-------|-------------------------------|-------------------|---------|
| TLA   | 42I Intimité avec indicateur* | 26D, 32D          | 20      |

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.  
 (\*) NE S'ADAPTE PAS À DES PORTES DE PLUS DE 1 3/4 PO (44,5 MM) D'ÉPAISSEUR. N'EST PAS HOMOLOGUÉ COUPE-FEU.

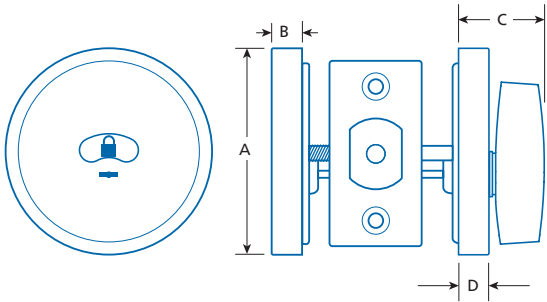

|                | ø A            | B               | C         |
|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| <b>TLA 42I</b> | 2 9/16<br>(65) | 1 1/32<br>(8.5) | 1<br>(25) |

PO (MM)

## PIÈCES ET ACCESSOIRES



**9111**  
 Gâche pour cadre en acier; carrée.  
 1 1/8 x 2 3/4" (29 x 70 mm)



**9118**  
 Gâche pour cadre en bois; carrée.  
 1 1/8 x 2 3/4" (29 x 70 mm)

**9118R**  
 Gâche pour cadre en bois; ronde.  
 1 1/8 x 2 3/4" (29 x 70 mm)



**TLA42-EKEY**  
 Clé d'urgence pour le TLA42I.



**TL007**  
 Pêne dormant : écartement de 2 3/8" (60 mm),  
 tête de 1 x 2 1/4" (25,4 x 57 mm)

**TL008**  
 Pêne dormant : écartement de 2 3/4" (70 mm),  
 tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

**TL009**  
 Pêne dormant : écartement de 5" (127 mm),  
 tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

**TL009**  
 Pêne dormant : écartement réglable 2 3/8"-2 3/4"  
 (60-70 mm), tête de 1 x 2 1/4" (25,4 x 57 mm).  
 N'est pas homologué coupe-feu.



**TL020**  
 Espaceur en plastique pour les pênes avec  
 une tête de 1 x 2 1/4" (25,4 x 57 mm) pour  
 s'adapter aux préparations pour les têtes  
 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

