

SÉRIE DDL 2200

SERRURES DIGITALE



1
ANS

Homologations • Garantie limitée d'un an

Épaisseur de porte • $1\frac{3}{8}$ " – 2" (35–51 mm)
• $2\frac{1}{4}$ " (57 mm) – disponible

Sens d'ouverture • Sans main

Écartement • $2\frac{3}{4}$ " (70 mm)
• $2\frac{5}{8}$ " (60 mm) – disponible
• 2200: $1\frac{1}{8}$ " (28 mm)

Pêne dormant • 2200: Pêne dormant; course de $\frac{7}{8}$ " (22 mm)
2212: Pêne dormant avec goupille de sécurité;
course de 1" (25,4 mm)
• 2230: pêne de sûreté

Têtière • Type mortaise, coins carrés
• $1\frac{1}{8} \times 2\frac{1}{4}$ " (29 x 57 mm)
• 2200: aucun, n'est pas applicable

Gâche • Type T; $1\frac{1}{8} \times 2\frac{3}{4}$ " (29 x 70 mm)
• Pare-poussière en plastique
• 2200: comprend la gâche en surface

Châssis • Boîtier en alliage de zinc avec écusson en caoutchouc
• Boutons-poussoir mécaniques en acier inoxydable
• Vis de montage exposées

Préparation • Spéciale. Voir plus de détails dans les instructions d'installation.

- Plaque garniture pour installation sur portes avec trou pré-percé de $2\frac{1}{8}$ " (54 mm) – disponible
- 2200 : montée end surface, s'adapte à toute porte et cadre à surface plate

Cylindre —

Fonction Le bouton extérieur est toujours verrouillé à moins qu'il soit déverrouillé soit en entrant la bonne combinaison ou en tournant la barette tournante à l'intérieur.

Style de bouton Bouton plat avec rainures

Très gros bouton disponible – voir Pièces et accessoires.

Finis AB–Antique bronze, PB–Laiton poli,
SC–Chrome satiné, SN–Nickel satiné


D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

Remarques • Recommandé pour installation intérieure seulement
• Entièrement mécanique, sans piles
• La combinaison peut être changée facilement

2230	SC
MODÈLE	FINI

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	DESCRIPTION	FINI
2200	Serrure à pêne dormant avec combinaison, montée en surface, écartement de 1⅞" (28 mm)	SC
2212	Serrure à pêne dormant avec combinaison, écartement de 2¾" (70 mm)	AB, PB, SC
2230	Serrure à pêne de sûreté avec combinaison, écartement de 2¾" (70 mm)	SC, SN

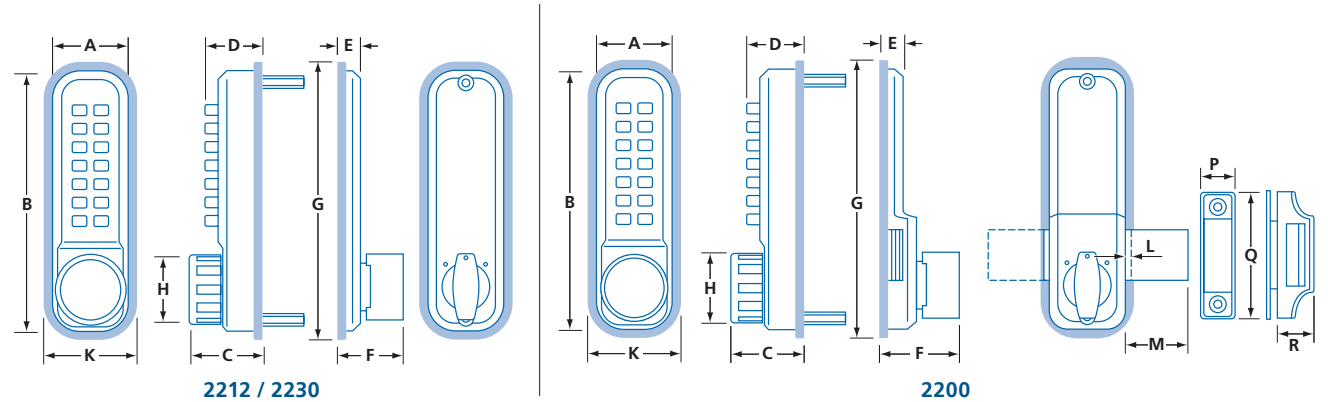

	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	Q	R
2200										1/16 (2)	7/8 (22)	25/32 (20)	2¾ (70)	7/8 (22)
2212	1⅞ (41)	5⅞ (143)	1⅞ (40)	1⅞ (30)	15/32 (12)	1⅞ (42)	6 (152)	17/16 (36)	2 (51)	—	—	—	—	—
2230										—	—	—	—	—

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



DLSC238
Pêne de sûreté, écartement de 2⅞" (60 mm),
tête de 1⅞x2¼" (29x57 mm)



DLSC234
Pêne de sûreté, écartement de 2¾" (70 mm),
tête de 1⅞x2¼" (29x57 mm)



DBS238
Pêne dormant, écartement de 2⅞" (60 mm),
tête de 1⅞x2¼" (29x57 mm)



DBS234
Pêne dormant, écartement de 2¾" (70 mm),
tête de 1⅞x2¼" (29x57 mm)



DETP
Garniture de conversion en métal
2½x6½" (64x165 mm) pour portes de 2⅞"
(54 mm) à trous pré-perçés



DETPR
Garniture de conversion en caoutchouc
2½x6½" (64x165 mm) pour portes de 2⅞"
(54 mm) à trous pré-perçés



BOUTON
Bouton à prise facile de 1¾" (44 mm) de
diamètre
» Laiton antique (**KNOBAB**)
» Laiton poli (**KNOBPP**)



RP2200
Trousse d'installation de serrure DDL 2200 sur
porte de 2¼" (57 mm)

RP2210
Trousse d'installation de serrure DDL
2212/2230 sur porte de 2¼" (57 mm)

