


# CHARNIÈRES À ENGRENAGES CONTINUS

## PLEINE SURFACE

### DOREX<sup>®</sup> CHARNIÈRES À ENGRENAGES EN ALUMINIUM PLEINE SURFACE (À RETRAIT)

CGHFSSC HD

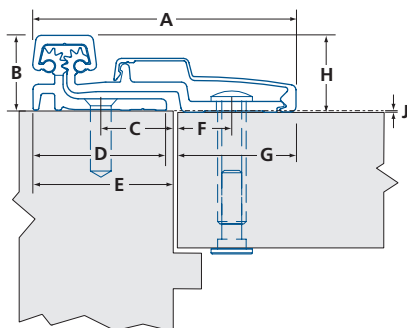

- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.26 Grade 1
- Garantie limitée de 10 ans
- Charnières à engrenage continu en alliage d'aluminium extrudé 6063 avec roulements autolubrifiants
- Pleine surface, à usage intensif
- Pour installation à retrait
- Encart de porte  $\frac{1}{32}$ " (0.8 mm)
- Pour porte de  $1\frac{3}{4}$  –  $2\frac{1}{4}$ " (44.5 – 57 mm) d'épaisseur, jusqu'à 48" (1219 mm) de largeur
- Pour les cadres de porte d'au moins  $1\frac{3}{4}$ " (44 mm) lorsque aligné avec le joint de la porte
- Poids maximum de la porte : 400 lbs (182 kg)
- Les portes d'un poids supérieur à 200 lbs (90.7 kg) nécessitent un renforcement de la porte et du cadre
- Quincaillerie inclus pour les portes et les cadres métalliques :
  - » Vis autoperceuses/taraudeuses sous-taillées TEK #12-24x $\frac{5}{8}$ " (16 mm)
  - » Boulons traversants et vis mécaniques  $\frac{1}{4}$ -20 pour les portes d'une épaisseur maximale jusqu'à  $2\frac{1}{4}$ " (57 mm)

#### LONGUEURS STANDARD

Pouces : 83 / 95 / 120  
MM : 2108 / 2413 / 3048

#### FINIS

AL–Anodisé clair  
DU–Anodisé bronze foncé  
MB–Anodisé noir mat

| CGH    | FSSC | 120      | HD      | – | AL   |
|--------|------|----------|---------|---|------|
| MODÈLE | TYPE | LONGUEUR | ROBUSTE |   | FINI |

HD: À USAGE INTENSIF


| MODÈLE     | A            | B            | C            | D            | E            | F            | G            | H            | J <sup>1</sup> | CAPACITÉ <sup>2</sup> |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|
| CGHFSSC HD | 3.18<br>(81) | 0.91<br>(23) | 0.72<br>(18) | 1.37<br>(35) | 1.73<br>(44) | 0.67<br>(17) | 1.27<br>(32) | 0.94<br>(24) | 0.03<br>(0.8)  | 400<br>(182)          |

PO (MM)

(1) ENCASTRÉ (2) LB (KG)

### DOREX<sup>®</sup> CHARNIÈRES À ENGRENAGES EN ALUMINIUM PLEINE SURFACE (PIVOT AU CENTRE)

CGHFS HD

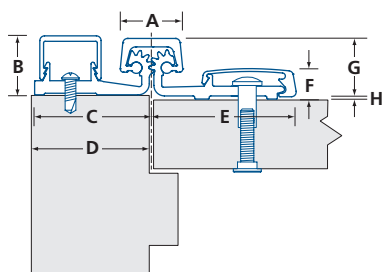

- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.26 Grade 1
- Garantie limitée de 10 ans
- Charnières à engrenage continu en alliage d'aluminium extrudé 6063 avec roulements autolubrifiants
- Pleine surface, à usage intensif
- Encart de porte de  $\frac{1}{16}$ " (1.6 mm)
- Pour porte de  $1\frac{3}{4}$  –  $2\frac{1}{4}$ " (44.5 – 57 mm) d'épaisseur, jusqu'à 48" (1219 mm) de largeur
- Pour cadres de portes à face étroite, au moins  $1\frac{1}{2}$ " (38 mm) lorsque aligné avec le joint de la porte  $\frac{7}{8}$ " (22 mm) lorsqu'il est décalé
- Poids maximum de la porte : 400 lbs (182 kg)
- Les portes d'un poids supérieur à 200 lbs (90.7 kg) nécessitent un renforcement de la porte et du cadre
- Quincaillerie inclus pour les portes et les cadres métalliques :
  - » Vis autoperceuses/taraudeuses sous-taillées TEK #12-24x $\frac{5}{8}$ " (16 mm)
  - » Boulons traversants et vis mécaniques  $\frac{1}{4}$ -20 pour les portes d'une épaisseur maximale jusqu'à  $2\frac{1}{4}$ " (57 mm)

#### LONGUEURS STANDARD

Pouces : 83 / 95 / 120  
MM : 2108 / 2413 / 3048

#### FINIS

AL–Anodisé clair  
DU–Anodisé bronze foncé  
MB–Anodisé noir mat

| CGH    | FS   | 120      | HD      | – | AL   |
|--------|------|----------|---------|---|------|
| MODÈLE | TYPE | LONGUEUR | ROBUSTE |   | FINI |

HD: À USAGE INTENSIF

| MODÈLE   | A                       | B                     | C                        | D                      | E                      | F                      | G                     | H <sup>1</sup>          | CAPACITÉ <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| CGHFS HD | $2\frac{5}{32}$<br>(20) | $\frac{3}{4}$<br>(19) | $1\frac{15}{32}$<br>(37) | $1\frac{1}{2}$<br>(38) | $1\frac{7}{8}$<br>(48) | $\frac{3}{8}$<br>(9.5) | $\frac{3}{4}$<br>(19) | $\frac{1}{16}$<br>(1.6) | 400<br>(182)          |

PO (MM)

(1) ENCASTRÉ (2) LB (KG)

