


---

## Systèmes pour portes coulissantes

---



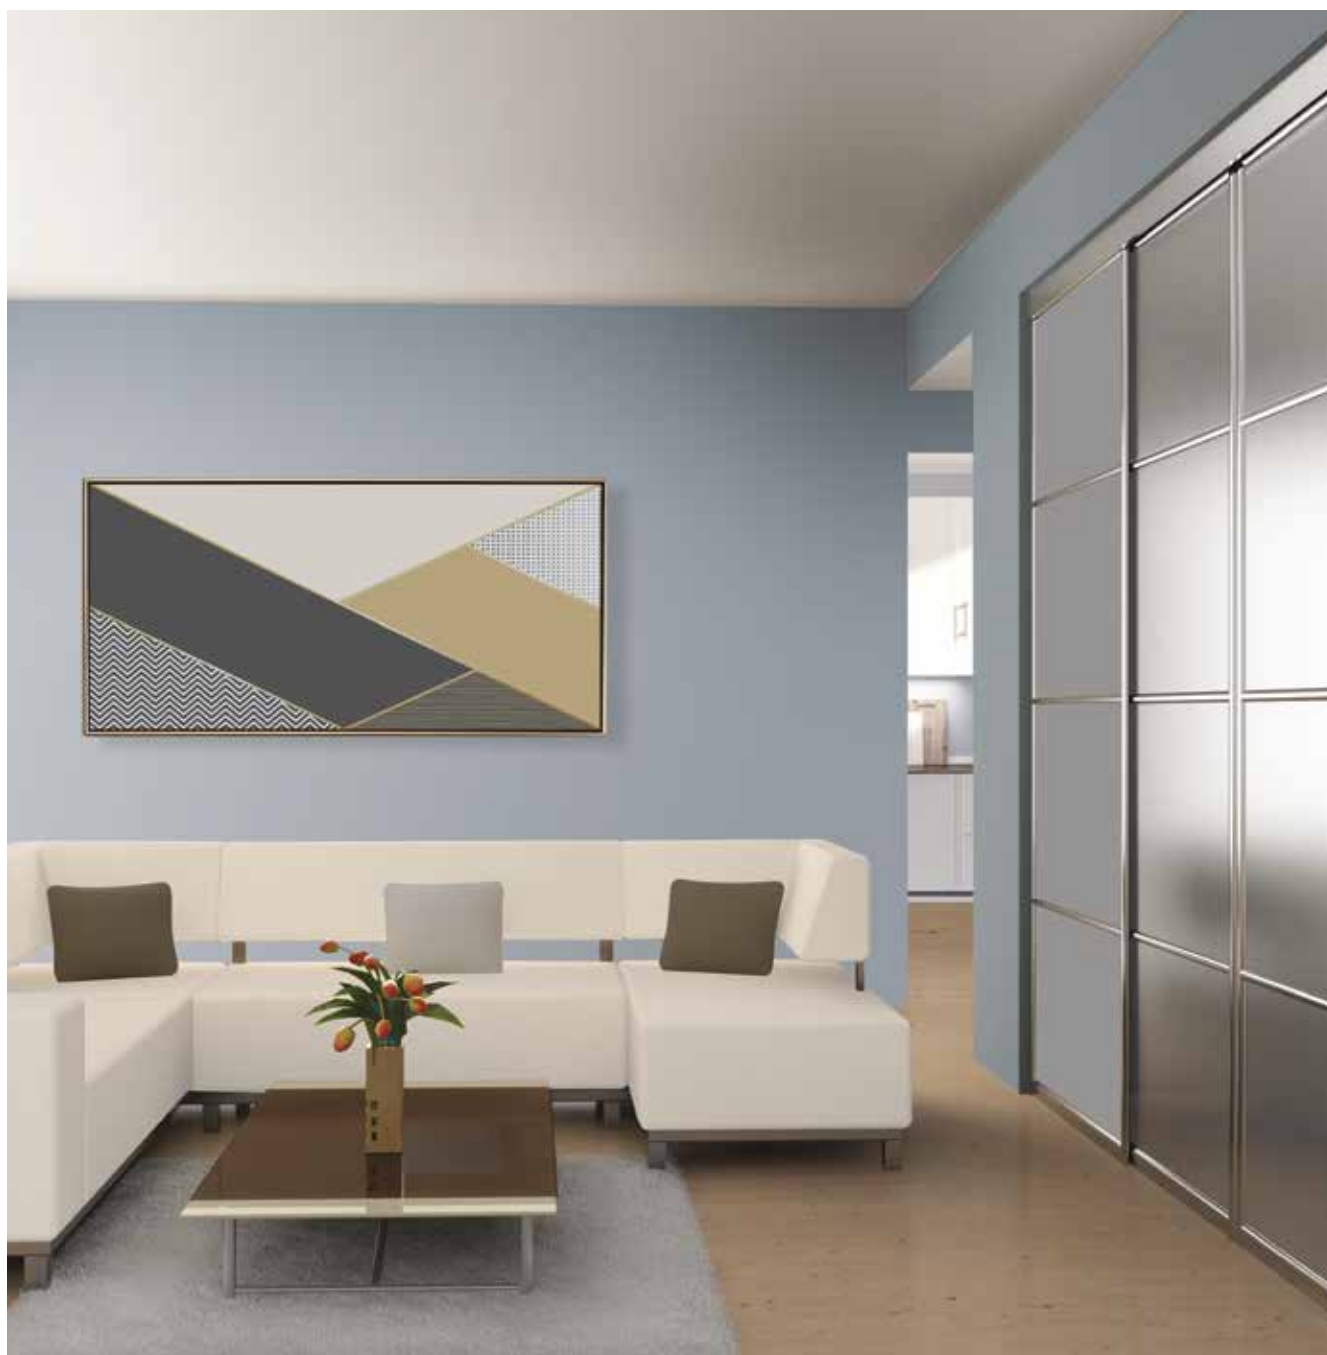

## Les professionnels de la quincaillerie de porte

Canaropa est un chef de file dans la fabrication, l'importation et la distribution de quincaillerie de qualité pour portes commerciales, résidentielles et architecturales. Le choix préféré des professionnels, des promoteurs et des architectes – nos produits sont disponibles partout en Amérique du Nord dans les résidences privées, les développements résidentiels, les bureaux, les édifices commerciaux et industriels et les centres de loisirs.

Depuis 1954, Canaropa offre une vaste sélection de quincaillerie de porte fiable et de qualité, y compris des ferme-portes, serrures, charnières, dispositifs de sortie, quincaillerie de sécurité et plus encore. Grâce à nos bureaux et entrepôts nationaux et à notre vaste inventaire, nous offrons un service rapide et fiable à nos clients d'un océan à l'autre.

Canaropa s'efforce de fournir le meilleur service possible à ses clients. Grâce à notre équipe dévouée de professionnels spécialisés en quincaillerie de porte, à nos équipes de gestion et de vente dévouées, nous travaillons sans relâche pour répondre aux besoins de nos clients en développant de nouveaux produits, en offrant des services de consultation et en demeurant à l'affût des tendances du marché.

## Services professionnels et techniques

Qu'il s'agisse d'un petit projet résidentiel ou d'un grand projet multi-bâtiments, les professionnels de la quincaillerie de Canaropa peuvent vous accompagner de la conception à la construction finale.

Canaropa offre une variété de services professionnels de consultation et de services techniques complémentaires aux architectes, concepteurs et promoteurs pour des projets commerciaux, résidentiels, industriels, institutionnels ou hybrides :

### SERVICES PROFESSIONNELS

- Rédaction, révision et conversion de spécifications de quincaillerie de porte.
- Consultation en quincaillerie architecturale.
- Préparation du budget.
- Examiner les demandes de substitution.
- Aider à l'élaboration/planification d'un système de cléage sécuritaire.

### SERVICES TECHNIQUES

- Support technique de projet et résolution de problèmes.
- Développement et planification de systèmes de clés communs et de haute sécurité.
- Services internes de cléage - y compris les cylindres de haute sécurité.
- Services de gravure.

Nos professionnels et ingénieurs expérimentés sont heureux de vous aider. Ils connaissent bien les codes du bâtiment locaux et nationaux, les besoins uniques des divers types d'installations et les exigences en matière d'évacuation.

Profitez dès aujourd'hui de notre expérience et de notre connaissance des produits.

[www.canaropa.com](http://www.canaropa.com)



## QUINCAILLERIE POUR PORTES COULISSANTES

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| 10-4060 Quincaillerie pour portes coulissantes.....         | 4 |
| 21-1025 Quincaillerie pour portes coulissantes double ..... | 6 |
| 20-4030 Quincaillerie pour portes coulissantes.....         | 6 |
| 31-1015 Quincaillerie pour portes pliantes .....            | 8 |
| 31-4060 Quincaillerie pour portes pliantes .....            | 8 |
| Accessoires pour rails.....                                 | 9 |

## POIGNÉES À TIRER

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Poignées de type échelle .....    | 11 |
| Poignées droites biseautés .....  | 15 |
| Poignées à tirer avec écart ..... | 18 |
| Porte ou menuiserie/armoire ..... | 20 |

## POIGNÉES ENCASTRÉES

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Poignées encastrées..... | 22 |
| Tirettes .....           | 25 |

## POIGNÉES DIVERS

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Poignées pour porte pliante ..... | 26 |
|-----------------------------------|----|

## SERRURES POUR PORTES ESCAMOTABLES

|                  |    |
|------------------|----|
| Série 2500 ..... | 27 |
| Série 2600 ..... | 27 |

## ABRÉVIATIONS

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| DIA, ø          | Diamètre                                                               |
| KG              | Kilogramme                                                             |
| LB              | Livre                                                                  |
| MG              | Main gauche                                                            |
| MGR             | Main gauche renversée                                                  |
| MAX             | Maximum                                                                |
| MIN             | Minimum                                                                |
| S/O, —          | Sans objet                                                             |
| QTÉ             | Quantité (généralement suivie de notes)                                |
| MD              | Main droite                                                            |
| MDR             | Main droite renversée                                                  |
| CAR, ø          | Carré                                                                  |
| PDS             | Poids                                                                  |
| PAR UNITÉ       | Nombre d'articles par unité de base de vente, soit en sacs ou en boîte |
| PAR BOÎTE / SAC | Nombre d'unités trouvées dans une boîte intérieure ou sac              |
| PAR CAISSE      | Nombre de boîtes ou d'unités dans un carton extérieur d'expédition     |

# QUINCAILLERIE POUR PORTES COULISSANTES

*Idéal pour porte escamotable, peut être installée en surface avec rail simple ou multiple*


- Système polyvalent, profil de rail unique - plusieurs types de chariots permettent une grande variété d'applications, y compris les applications simples ou à rails multiples\*.
- Un ensemble de chariots par panneau coulissant.
- Rails en aluminium et quincaillerie de montage de rails non inclus (vendus séparément).
- Peut être utilisé avec un fascia à enclenchement rapide en aluminium (vendu séparément).




(\*) LES APPLICATIONS SIMPLES OU MULTIPLES NÉCESSITENT PLUSIEURS RAILS, ENSEMBLE ET GUIDES DE PORTE POUR PLANCHER (VENDUS SÉPARÉMENT).

| NUMÉRO DE L'ENSEMBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | CAPACITÉ         | LARGEUR MAXIMUM†    | DÉGAGEMENT                                                                    | RAIL*         | FASCIA* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 10-4060                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 132 LBS<br>60 KG | 1 3/4"<br>(44.5 mm) | HAUT<br>1 1/16"–2 1/8"<br>(50–54 mm)<br><br>BAS<br>3/16"–1 1/32"<br>(5–12 mm) | TR01<br>TR02B | TRF01B  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Chariots en zinc moulé avec roues en nylon à roulement à billes, fixation en surface (2), plaques supérieures en acier (2)</li><li>▪ Butoirs de porte (2)</li><li>▪ Guide de porte pour le plancher (1)**</li><li>▪ Outil de réglage (1)</li><li>▪ Vis d'assemblage</li></ul> |                                                                                   |                  |                     |                                                                               |               |         |

IN (MM)      (†) UNIQUEMENT EN CAS D'UTILISATION DU FASCIA TRF01      (\*) VENDU SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES.      (\*\*) GUIDE DE PORTE EN ALUMINIUM NON INCLUS

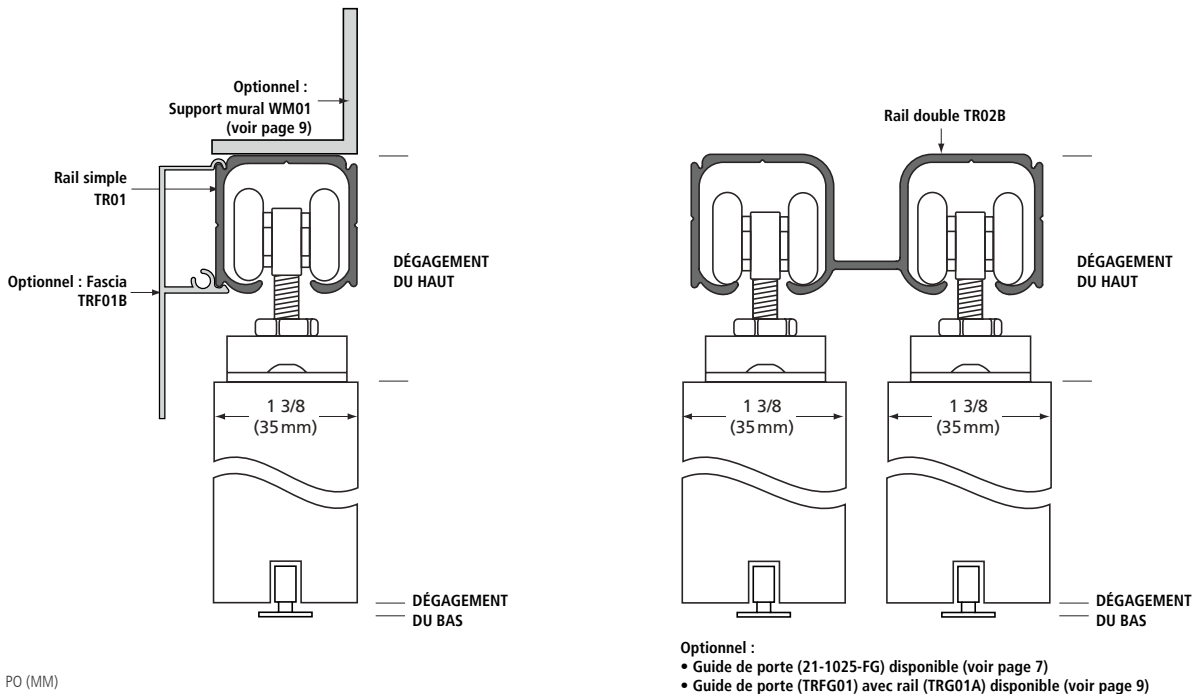




## TR01 RAIL SIMPLE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Perforer environ à tous les 16" (406 mm) sur le dessus du rail
- Peut accueillir un ou deux fascia à enclenchement rapide (TRF01 / TRF01B) et couvercle d'extrémité (TRFC01 / TRFC01D)
- Support de fixation murale (WM01) disponible (vendu séparément)
- Longueurs personnalisées disponibles sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

## LONGUEURS STANDARD\*

|          |                |
|----------|----------------|
| TR01-36  | 36" (914 mm)   |
| TR01-48  | 48" (1219 mm)  |
| TR01-60  | 60" (1524 mm)  |
| TR01-72  | 72" (1828 mm)  |
| TR01-84  | 84" (2133 mm)  |
| TR01-96  | 96" (2438 mm)  |
| TR01-108 | 108" (2743 mm) |
| TR01-120 | 120" (3048 mm) |




## TR02B RAIL DOUBLE

- Rail en aluminium extrudé, fini d'usine mat
- Perforer environ à tous les 12" (305 mm) sur le dessus du rail
- Peut accueillir un ou deux fascia à enclenchement rapide (TRF01B)
- Longueurs personnalisées disponibles sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

## LONGUEURS STANDARD\*

|           |                |
|-----------|----------------|
| TR02B-48  | 48" (1219 mm)  |
| TR02B-60  | 60" (1524 mm)  |
| TR02B-72  | 72" (1828 mm)  |
| TR02B-84  | 84" (2133 mm)  |
| TR02B-96  | 96" (2438 mm)  |
| TR02B-108 | 108" (2743 mm) |
| TR02B-120 | 120" (3048 mm) |
| TR02B-144 | 144" (3658 mm) |




## TRF01B FASCIA

- Fascia en aluminium anodisé, Fini anodisé transparent (voir page 9)
- Adapté pour le rail TR01 ou TR02B seulement
- Conception améliorée pour une installation et un retrait faciles lorsque le rail est monté au plafond.
- Longueurs personnalisées disponibles sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

## LONGUEURS STANDARD\*

|            |                |
|------------|----------------|
| TRF01B-48  | 48" (1219 mm)  |
| TRF01B-60  | 60" (1524 mm)  |
| TRF01B-72  | 72" (1828 mm)  |
| TRF01B-84  | 84" (2133 mm)  |
| TRF01B-96  | 96" (2438 mm)  |
| TRF01B-108 | 108" (2743 mm) |
| TRF01B-120 | 120" (3048 mm) |
| TRF01B-144 | 144" (3658 mm) |

(\*) Les longueurs standard et sur mesure peuvent varier de +/- 1/8" (3 mm)



## TRFC01S COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ (FASCIA)


- Plaques d'aluminium en paire, fini anodisé transparent
- Adapté pour le rail #TR01 avec fascia sur un ou l'autre côté #TRF01 ou #TRF01B
- Vis d'assemblage incluses

# QUINCAILLERIE POUR PORTES COULISSANTES DOUBLE


Idéal pour placards, armoires, séparations de pièces et cloisons murales pour bureau

- Système coulissant doux et silencieux
- Un ensemble de chariots par paire de panneaux
- Rails en aluminium et quincaillerie de montage de rails non inclus (vendus séparément)
- Fascia disponible pour le modèle 20-4030-REV1 avec rail TR02B




| NUMÉRO DE L'ENSEMBLE |                                                                                   | CAPACITÉ        | LARGEUR MAXIMUM  | MATÉRIAU DU CHARIOT | DÉGAGEMENT                                                          | RAIL* | FASCIA* |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 21-1025              |  | 55 LBS<br>25 KG | 1 3/4" (44.5 mm) | Acier               | HAUT<br>1 3/4-2 1/16" (44-52 mm)<br><br>BAS<br>9/32-7/16" (7-11 mm) | TR11  | —       |
| 20-4030-REV1         |  | 66 LBS<br>30 KG | 1 3/4" (44.5 mm) | Aluminium           | HAUT<br>1 7/16" (36 mm)<br><br>BAS<br>3/16-15/32" (5-12 mm)         | TR02B | TRF01B  |

PO (MM) (\*) VENDU SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES.

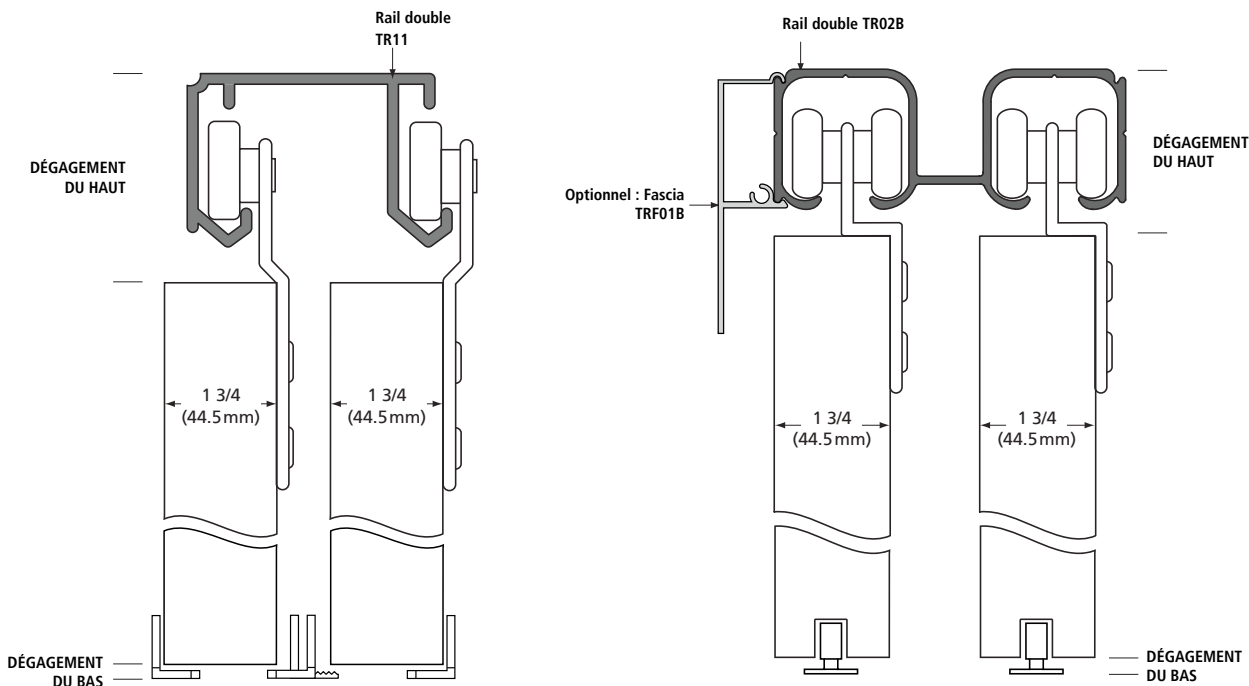

PO (MM)




## TR11 RAIL BOUBLE

- Rail en aluminium extrudé (prépercé), fini anodisé
- Perforer environ à tous les 12" (305 mm) sur le dessus du rail
- Longueurs personnalisées disponibles sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

## LONGUEURS STANDARD\*

|         |               |
|---------|---------------|
| TR11-36 | 36" (914 mm)  |
| TR11-48 | 48" (1219 mm) |
| TR11-60 | 60" (1524 mm) |
| TR11-72 | 72" (1828 mm) |




## TR02B RAIL DOUBLE

- Rail en aluminium extrudé, fini d'usine mat
- Perforer environ à tous les 12" (305 mm) sur le dessus du rail
- Peut accueillir un ou deux fascia à enclenchement rapide (TRF01B)
- Longueurs personnalisées disponibles sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

## LONGUEURS STANDARD\*

|           |                |
|-----------|----------------|
| TR02B-48  | 48" (1219 mm)  |
| TR02B-60  | 60" (1524 mm)  |
| TR02B-72  | 72" (1828 mm)  |
| TR02B-84  | 84" (2133 mm)  |
| TR02B-96  | 96" (2438 mm)  |
| TR02B-108 | 108" (2743 mm) |
| TR02B-120 | 120" (3048 mm) |
| TR02B-144 | 144" (3658 mm) |

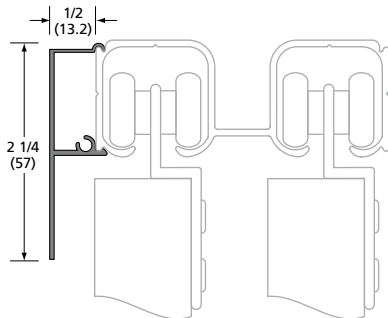


## TRF01B FASCIA (COMMANDE SPÉCIALE)

- Fascia en aluminium anodisé, Fini anodisé transparent (voir page 9)
- Adapté pour le rail TR01 ou TR02B seulement
- Conception améliorée pour une installation et un retrait faciles lorsque le rail est monté au plafond.
- Longueurs personnalisées disponibles sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

## LONGUEURS STANDARD\*


|            |                |
|------------|----------------|
| TRF01B-48  | 48" (1219 mm)  |
| TRF01B-60  | 60" (1524 mm)  |
| TRF01B-72  | 72" (1828 mm)  |
| TRF01B-84  | 84" (2133 mm)  |
| TRF01B-96  | 96" (2438 mm)  |
| TRF01B-108 | 108" (2743 mm) |
| TRF01B-120 | 120" (3048 mm) |
| TRF01B-144 | 144" (3658 mm) |

(\*) Les longueurs standard et sur mesure peuvent varier de +/- 1/8" (3 mm)



## 21-1025-FG GUIDE DE PORTE

- Guide de plancher en nylon pour porte coulissante
- Inclus avec l'ensemble #21-1025
- Butoir de porte inclus
- 25 vis à bois Incluses



# QUINCAILLERIE POUR PORTES PLIANTES

Idéal pour placards, garde-manger et pour dissimuler un atelier et des pièces de rangement


- Idéal pour les applications légères
- Un ensemble de fixation par porte pliante (2 panneaux articulés)
- Rails en aluminium et quincaillerie associée non incluse (vendus séparément)



(\*) L'INSTALLATION ILLUSTRÉE NÉCESSITE DEUX ENSEMBLES.

| NUMÉRO DE L'ENSEMBLE |  | CAPACITÉ         | LARGEUR PANNEAU  | MATÉRIAU DU CHARIOT | DÉGAGEMENT                                                  | RAIL* |
|----------------------|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 31-1015              |  | 33 LBS<br>15 KG  | 1 3/8" (35 mm)   | Acier               | HAUT<br>1-1 1/8" (25-28 mm)<br><br>BAS<br>5/8-1" (16-25 mm) | TR21  |
| 31-4060              |  | 132 LBS<br>60 KG | 1 3/4" (44.5 mm) | Zinc<br>Acier       | HAUT<br>2-2 1/8" (51-54 mm)<br><br>BAS<br>5/8-1" (16-25 mm) | TR01  |

PO (MM) (\*) VENDU SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES.

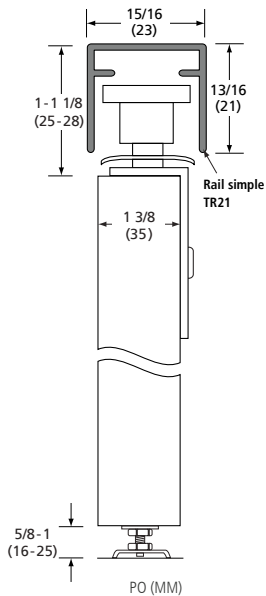

## Ensemble 31-1015


### TR21 RAIL SIMPLE

- Rail en aluminium extrudé (Prépercé)
- Finition d'usine mat

### LONGUEURS STANDARD\*

|          |                |
|----------|----------------|
| TR21-36  | 36" (914 mm)   |
| TR21-48  | 48" (1219 mm)  |
| TR21-60  | 60" (1524 mm)  |
| TR21-72  | 72" (1828 mm)  |
| TR21-84  | 84" (2133 mm)  |
| TR21-96  | 96" (2438 mm)  |
| TR21-120 | 120" (3048 mm) |
| TR21-144 | 144" (3658 mm) |

(\*) Les longueurs standard et sur mesure peuvent varier de +/- 1/8" (3 mm)

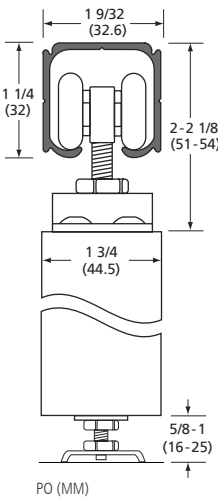

## Ensemble 31-4060

### TR01 RAIL SIMPLE

- Rail en aluminium extrudé (Prépercé)
- Finition d'usine mat


### LONGUEURS STANDARD\*

|          |                |
|----------|----------------|
| TR01-36  | 36" (914 mm)   |
| TR01-48  | 48" (1219 mm)  |
| TR01-60  | 60" (1524 mm)  |
| TR01-72  | 72" (1828 mm)  |
| TR01-84  | 84" (2133 mm)  |
| TR01-96  | 96" (2438 mm)  |
| TR01-108 | 108" (2743 mm) |
| TR01-120 | 120" (3048 mm) |
| TR01-144 | 144" (3658 mm) |

(\*) Les longueurs standard et sur mesure peuvent varier de +/- 1/8" (3 mm)

## TRF01B FASCIA

- Fascia en aluminium anodisé transparent
- Adapté pour le rail TR01 ou TR02B
- Peut recevoir des couvercle d'extrémité lorsqu'il est utilisé avec le rail TR01 uniquement

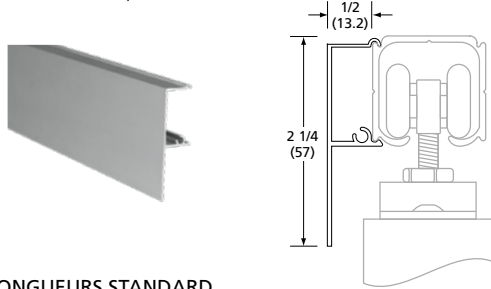

### LONGUEURS STANDARD


PO : 36 / 48 / 60 / 72 / 79 / 96 / 120 / 144

MM : 914 / 1219 / 1524 / 1828 / 2438 / 3048

(\*) Les longueurs standard et sur mesure peuvent varier de +/- 1/8" (3 mm)


## WM01 SUPPORT MURAL

- Support mural en aluminium anodisé transparent pour le rail TR01 (pour une utilisation en surface)
- Offert à l'unité

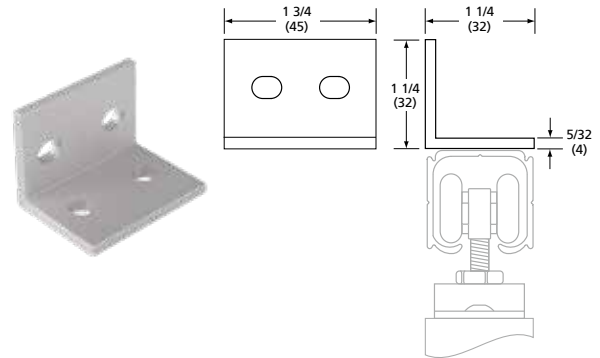


## TRFC01D COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ DOUBLE (FASCIA)

- Plaques d'aluminium en paire, fini anodisé transparent
- Adapté pour le rail #TR01 avec fascia sur un ou l'autre côté #TRF01 ou #TRF01B
- Vis d'assemblage incluses

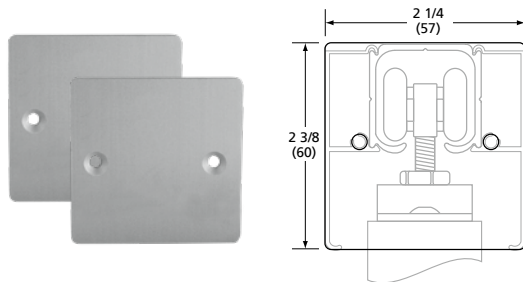


## TRFC01S COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ (FASCIA)

- Plaques d'aluminium en paire, fini anodisé transparent
- Adapté pour le rail #TR01 avec fascia sur un ou l'autre côté #TRF01 ou #TRF01B
- Vis d'assemblage incluses

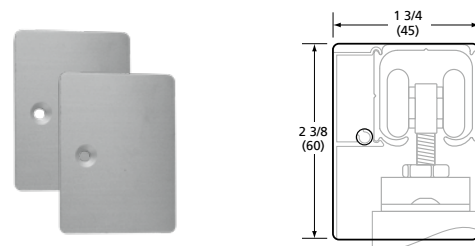

## TRG01A/TRFG01 GUIDE DE PORTE

Rail de bas de porte en aluminium et guide de porte au plancher en acier en option (longueur de 72" disponible) pour les rails TR01 ou TR02B.

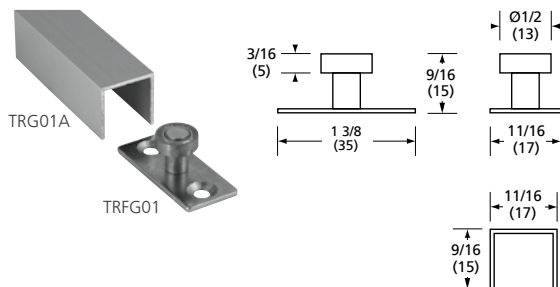



## DOREX SÉRIE 19R-E

POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 1 1/4"



### APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8"–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16"–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

### CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée à tirer simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



630  
ACIER INOXYDABLE  
SATINÉ



19  
NOIR MAT

### GUIDE DE SÉLECTION

| SÉRIE | LONGUEUR <sup>†</sup>    | DIAMÈTRE     | TYPE                    | FINI                                       | DESCRIPTION                                                                                            |
|-------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19R   | 24                       | E            | B                       | 630                                        | Poignée ronde de type échelle, 1 1/4" (32 mm), centre à centre 24", dos à dos, acier inoxydable satiné |
|       | 12, 24, 36<br>48, 60, 72 | E 1-1/4 (32) | B Dos à dos<br>S Simple | 630 Acier inoxydable satiné<br>19 Noir mat |                                                                                                        |

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.


TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds



Diamètre (E)

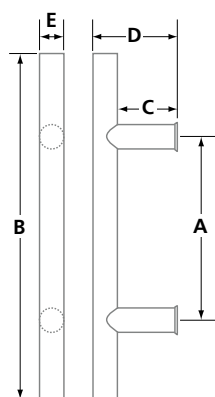

### DIMENSIONS

| MODÈLE       | A<br>CENTRE À CENTRE | B<br>LONGUEUR TOTALE | C<br>POTEAUX  | D<br>PROJECTION | E<br>DIAMÈTRE |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>19R12</b> | 12<br>(305)          | 24<br>(610)          | 27/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| <b>19R24</b> | 24<br>(610)          | 36<br>(915)          | 27/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| <b>19R36</b> | 36<br>(915)          | 48<br>(1220)         | 27/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| <b>19R48</b> | 48<br>(1220)         | 60<br>(1524)         | 27/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| <b>19R60</b> | 60<br>(1524)         | 72<br>(1829)         | 27/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| <b>19R72</b> | 72<br>(1829)         | 84<br>(2134)         | 27/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |

PO (MM)

# POIGNÉES ARCHITECTURALES

## DOREX SÉRIE 19R-E45

POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 1 1/4", POTEaux DÉCALÉS




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

### APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8"–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16"–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

### CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée à tirer simple ou double
- La poignée est décalée pour plus de fonctionnalité et d'esthétisme
- Gestion simplifiée de l'inventaire : Conversion des paires dos à dos en paires simples, et vice-versa (kit vendu séparément)
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Rondelles de couleur assortie pour les poignées noires
- Dégagement du décalage 2 25/32" (70.6 mm)



### GUIDE DE SÉLECTION

| 19R   | 24                       | E            | B                       | 45     | —        | 630                                      | Poignée ronde de type échelle, 1¼" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, 45°, acier inoxydable satiné |
|-------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SÉRIE | LONGUEUR¹                | DIAMÈTRE     | TYPE                    | OPTION |          | FINI                                     | DESCRIPTION                                                                                              |
|       | 12, 24, 36<br>48, 60, 72 | E 1-1/4 (32) | B Dos à dos<br>S Simple | 45     | 45 Degré | 630 Acier inox.<br>satiné<br>19 Noir mat |                                                                                                          |


PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

### ACCESSOIRES

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 19R45-B2B2SING-KIT-630  | Ensemble à reconfigurer 1x 19R45-B2B PAIR à 2x 19R45-SINGLE-630 |
| 19R45-B2B2SING-KIT-19   | Ensemble à reconfigurer 1x 19R45-B2B PAIR à 2x 19R45-SINGLE-19  |
| 19R45-2SING2B2B-KIT-630 | Ensemble à reconfigurer 2x 19R45-SINGLE à 1x 19R45-B2B PAIR-630 |
| 19R45-2SING2B2B-KIT-19  | Ensemble à reconfigurer 2x 19R45-SINGLE à 1x 19R45-B2B PAIR-19  |

### DIMENSIONS

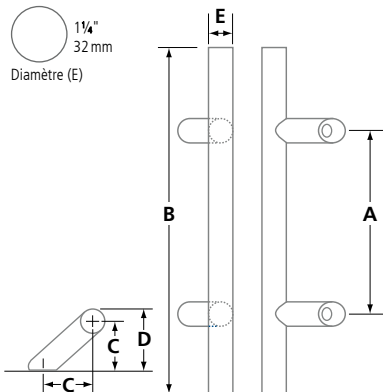

| MODÈLE | A<br>CENTRE À CENTRE | B<br>LONGUEUR TOTALE | C<br>POTEaux      | D<br>PROJECTION   | E<br>DIAMÈTRE |
|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 19R12  | 12<br>(305)          | 24<br>(610)          | 2 25/32<br>(70.6) | 3 13/32<br>(86.6) | 1 1/4<br>(32) |
| 19R24  | 24<br>(610)          | 36<br>(915)          | 2 25/32<br>(70.6) | 3 13/32<br>(86.6) | 1 1/4<br>(32) |
| 19R36  | 36<br>(915)          | 48<br>(1220)         | 2 25/32<br>(70.6) | 3 13/32<br>(86.6) | 1 1/4<br>(32) |
| 19R48  | 48<br>(1220)         | 60<br>(1524)         | 2 25/32<br>(70.6) | 3 13/32<br>(86.6) | 1 1/4<br>(32) |
| 19R60  | 60<br>(1524)         | 72<br>(1829)         | 2 25/32<br>(70.6) | 3 13/32<br>(86.6) | 1 1/4<br>(32) |
| 19R72  | 72<br>(1829)         | 84<br>(2134)         | 2 25/32<br>(70.6) | 3 13/32<br>(86.6) | 1 1/4<br>(32) |

PO (MM)

## DOREX SÉRIE 19R-E 316

POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 1 1/4", GRADE MARINE 316



### APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8"–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16"–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour une utilisation extérieure

### CARACTÉRISTIQUES

- Grade marine, acier inoxydable 316
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



316  
ACIER INOXYDABLE  
SATINÉ

### GUIDE DE SÉLECTION

| SÉRIE | LONGUEUR <sup>(1)</sup> | DIAMÈTRE     | TYPE                    | FINI                        | DESCRIPTION                                                                                                |
|-------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19R   | 24, 36, 48, 60          | E 1-1/4 (32) | B Dos à dos<br>S Simple | 316 Acier inoxydable satiné | Poignée ronde de type échelle, 1 1/4" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné 316 |

PO (MM), (1) CENTRE À CENTRE.


TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds



Diamètre (E)

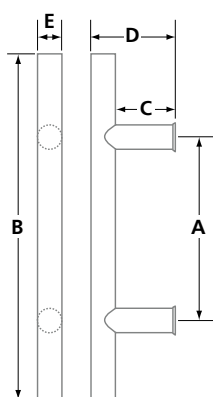

### DIMENSIONS

| MODÈLE       | A<br>CENTRE À CENTRE | B<br>LONGUEUR TOTALE | C<br>POTEAUX   | D<br>PROJECTION | E<br>DIAMÈTRE |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>19R12</b> | 12<br>(305)          | 24<br>(610)          | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| <b>19R24</b> | 24<br>(610)          | 36<br>(915)          | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| <b>19R36</b> | 36<br>(915)          | 48<br>(1220)         | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| <b>19R48</b> | 48<br>(1220)         | 60<br>(1524)         | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| <b>19R60</b> | 60<br>(1524)         | 72<br>(1829)         | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |

PO (MM)

# POIGNÉES ARCHITECTURALES

## DOREX SÉRIE19Q-E

POIGNÉES CARRÉES DE TYPE ÉCHELLE, 1 1/4"




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

### APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

### CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable




### GUIDE DE SÉLECTION

| 19Q   | 24                       | E            | B                       | –                                          | 630         | Poignée carrée de type échelle, 1 1/4" (32 mm) 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné |
|-------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SÉRIE | LONGUEUR¹                | DIAMÈTRE     | TYPE                    | FINI                                       | DESCRIPTION |                                                                                                        |
|       | 12, 24, 36<br>48, 60, 72 | E 1-1/4 (32) | B Dos à dos<br>S Simple | 630 Acier inoxydable satiné<br>19 Noir mat |             |                                                                                                        |

PO (MM), (¹) CENTRE À CENTRE.  
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

### DIMENSIONS

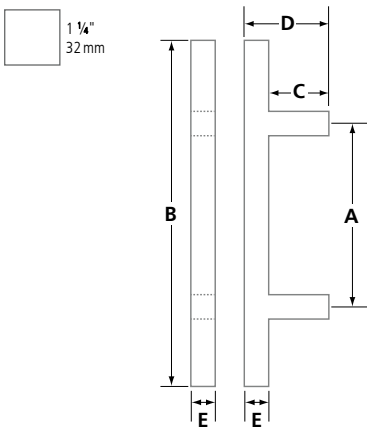

| MODÈLE | A<br>CENTRE À CENTRE | B<br>LONGUEUR TOTALE | C<br>POTEAUX   | D<br>PROJECTION | E<br>PRISE    |
|--------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 19Q12  | 12<br>(305)          | 24<br>(610)          | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| 19Q24  | 24<br>(610)          | 36<br>(915)          | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| 19Q36  | 36<br>(915)          | 48<br>(1220)         | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| 19Q48  | 48<br>(1220)         | 60<br>(1524)         | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| 19Q60  | 60<br>(1524)         | 72<br>(1829)         | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| 19Q72  | 72<br>(1829)         | 84<br>(2134)         | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |

PO (MM)

## DOREX SÉRIE 18R-E

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RONDES, DIAMÈTRE 1 1/4"



### APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

### CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



630  
ACIER INOXYDABLE  
SATINÉ



19  
NOIR MAT

### GUIDE DE SÉLECTION


| SÉRIE | LONGUEUR†          | DIAMÈTRE     | TYPE                    | FINI                                       | DESCRIPTION                                                                                             |
|-------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18R   | 24, 36, 48, 60, 72 | E 1-1/4 (32) | B Dos à dos<br>S Simple | 630 Acier inoxydable satiné<br>19 Noir mat | Poignée droite biseautée, ronde 1 1/4" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné |

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

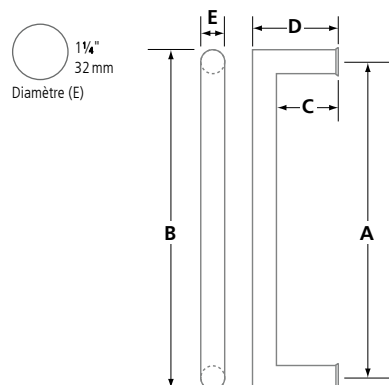

### DIMENSIONS

| MODÈLE       | A<br>CENTRE À CENTRE | B<br>LONGUEUR TOTALE | C<br>POTEAUX   | D<br>PROJECTION | E<br>DIAMÈTRE |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>18R24</b> | 24<br>(610)          | 25 1/4<br>(641)      | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| <b>18R36</b> | 36<br>(915)          | 37 1/4<br>(946)      | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| <b>18R48</b> | 48<br>(1220)         | 49 1/4<br>(1251)     | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| <b>18R60</b> | 60<br>(1524)         | 61 1/4<br>(1556)     | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| <b>18R72</b> | 72<br>(1829)         | 73 1/4<br>(1861)     | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |

PO (MM)

# POIGNÉES ARCHITECTURALES

## DOREX SÉRIE 18Q-E POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, CARRÉES, 1 1/4"




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

### APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

### CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable




### GUIDE DE SÉLECTION

| SÉRIE | LONGUEUR†            | DIAMÈTRE     | TYPE                    | FINI                                       | DESCRIPTION                                                                                               |
|-------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18Q   | 24                   | E            | B                       | 630                                        | Poignée droite biseautée, carrée, 1 1/4" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné |
|       | 24, 36<br>48, 60, 72 | E 1-1/4 (32) | B Dos à dos<br>S Simple | 630 Acier inoxydable satiné<br>19 Noir mat |                                                                                                           |

PO (MM). (†) CENTRE À CENTRE.  
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

### DIMENSIONS

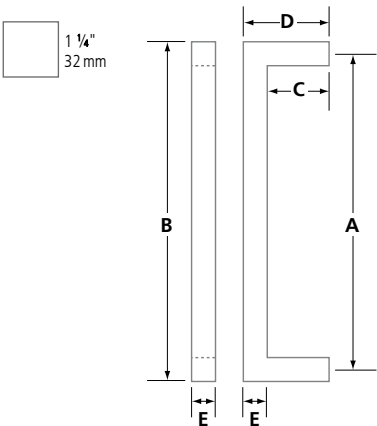

| MODÈLE | A<br>CENTRE À CENTRE | B<br>LONGUEUR TOTALE | C<br>POTEAUX   | D<br>PROJECTION | E<br>PRISE    |
|--------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 18Q24  | 24<br>(610)          | 25 1/4<br>(641)      | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| 18Q36  | 36<br>(915)          | 37 1/4<br>(946)      | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| 18Q48  | 48<br>(1220)         | 49 1/4<br>(1251)     | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| 18Q60  | 60<br>(1524)         | 61 1/4<br>(1556)     | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| 18Q72  | 72<br>(1829)         | 73 1/4<br>(1861)     | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |

PO (MM)

## DOREX SÉRIE 18T-F

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RECTANGULAIRES, 1 1/2" x 1"




### APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8"–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16"–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

### CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



### GUIDE DE SÉLECTION


| SÉRIE | LONGUEUR <sup>(1)</sup> | DIMENSION                  | TYPE                    | FINI                                       | DESCRIPTION                                                                                                                 |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18T   | 24                      | F                          | B                       | 630                                        | Poignée droite biseautée, rectangulaire, 1 1/2 x 1" (38 x 25.4 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné |
|       | 24, 36<br>48, 60, 72    | F 1-1/2 x 1<br>(38 x 25.4) | B Dos à dos<br>S Simple | 630 Acier inoxydable satiné<br>19 Noir mat |                                                                                                                             |

PO (MM), (1) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

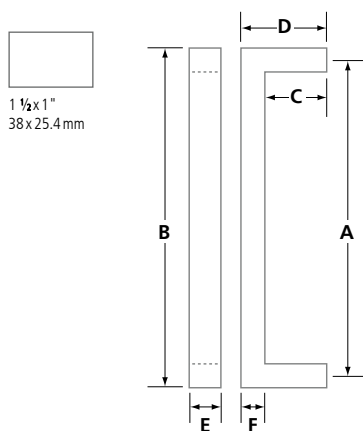

### DIMENSIONS

| MODÈLE       | A<br>CENTRE À<br>CENTRE | B<br>LONGUEUR<br>TOTALE | C<br>POTEAUX  | D<br>PROJECTION | E<br>PRISE<br>LARGEUR | F<br>PRISE<br>HAUTEUR |
|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>18T24</b> | 24<br>(610)             | 25<br>(635)             | 2 5/8<br>(67) | 3 5/8<br>(92.4) | 1 1/2<br>(38)         | 1<br>(25.4)           |
| <b>18T36</b> | 36<br>(915)             | 37<br>(940)             | 2 5/8<br>(67) | 3 5/8<br>(92.4) | 1 1/2<br>(38)         | 1<br>(25.4)           |
| <b>18T48</b> | 48<br>(1220)            | 49<br>(1245)            | 2 5/8<br>(67) | 3 5/8<br>(92.4) | 1 1/2<br>(38)         | 1<br>(25.4)           |
| <b>18T60</b> | 60<br>(1524)            | 61<br>(1549)            | 2 5/8<br>(67) | 3 5/8<br>(92.4) | 1 1/2<br>(38)         | 1<br>(25.4)           |
| <b>18T72</b> | 72<br>(1829)            | 73<br>(1854)            | 2 5/8<br>(67) | 3 5/8<br>(92.4) | 1 1/2<br>(38)         | 1<br>(25.4)           |

PO (MM)

# POIGNÉES ARCHITECTURALES

## DOREX SÉRIE 20R-E

POIGNÉES À TIRER RONDE AVEC ÉCART, DIAMÈTRE 1 1/4"




### APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

### CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable




### GUIDE DE SÉLECTION

| 20R   | 24                   | E            | B                       | –                                          | 630         | Poignée à tirer ronde avec écart, 1 1/4" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné |
|-------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SÉRIE | LONGUEUR†            | DIAMÈTRE     | TYPE                    | FINI                                       | DESCRIPTION |                                                                                                           |
|       | 10, 24, 36<br>48, 60 | E 1-1/4 (32) | B Dos à dos<br>S Simple | 630 Acier inoxydable satiné<br>19 Noir mat |             |                                                                                                           |

PO (MM), †) CENTRE À CENTRE.  
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

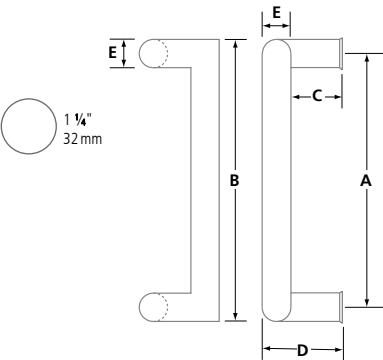

### DIMENSIONS

| MODÈLE | A<br>CENTRE À CENTRE | B<br>LONGUEUR TOTALE | C<br>POTEAUX   | D<br>PROJECTION | E<br>DIAMÈTRE |
|--------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 20R10  | 10<br>(254)          | 11 1/4<br>(286)      | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| 20R24  | 24<br>(609.6)        | 25 1/4<br>(641)      | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| 20R36  | 36<br>(914.4)        | 37 1/4<br>(946)      | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| 20R48  | 48<br>(1219.2)       | 49 1/4<br>(1251)     | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |
| 20R60  | 60<br>(1524)         | 61 1/4<br>(1556)     | 2 7/16<br>(62) | 3 11/16<br>(94) | 1 1/4<br>(32) |

PO (MM)



## DOREX SÉRIE 20T-E

POIGNÉES À TIRER RECTANGULAIRE AVEC ÉCART, 1 1/4" x 3/4"



### APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8"–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16"–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

### CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Peut être installé sur des portes et des cadres en aluminium de 2" (51 mm) avec un arrêt de porte de 1/2" (12,7 mm).
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



630  
ACIER INOXYDABLE  
SATINÉ



19  
NOIR MAT

### GUIDE DE SÉLECTION


| SÉRIE | LONGUEUR†            | DIMENSION              | TYPE                    | FINI                                       | DESCRIPTION                                                                                                               |
|-------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20T   | 24                   | E                      | B                       | 630                                        | Poignées à tirer rectangulaire avec écart, 1 1/4x3/4" (32x19 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné |
|       | 10, 24, 36<br>48, 60 | E 1-1/4x3/4<br>(32x19) | B Dos à dos<br>S Simple | 630 Acier inoxydable satiné<br>19 Noir mat |                                                                                                                           |

PO (MM), †) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

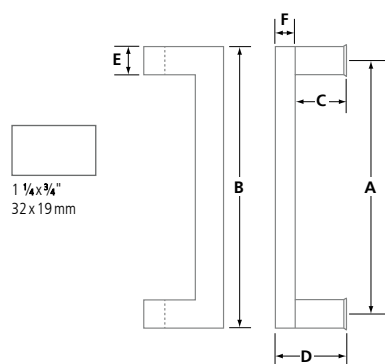

### DIMENSIONS

| MODÈLE       | A<br>CENTRE À<br>CENTRE | B<br>LONGUEUR<br>TOTALE | C<br>POTEAUX   | D<br>PROJECTION | E<br>PRISE<br>LARGEUR | F<br>PRISE<br>HAUTEUR |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>20T10</b> | 10<br>(254)             | 11 1/4<br>(286)         | 2 1/16<br>(68) | 3 7/16<br>(87)  | 1 1/4<br>(32)         | 3/4<br>(19)           |
| <b>20T24</b> | 24<br>(609.6)           | 25 1/4<br>(641)         | 2 1/16<br>(68) | 3 7/16<br>(87)  | 1 1/4<br>(32)         | 3/4<br>(19)           |
| <b>20T36</b> | 36<br>(914.4)           | 37 1/4<br>(946)         | 2 1/16<br>(68) | 3 7/16<br>(87)  | 1 1/4<br>(32)         | 3/4<br>(19)           |
| <b>20T48</b> | 48<br>(1219.2)          | 49 1/4<br>(1251)        | 2 1/16<br>(68) | 3 7/16<br>(87)  | 1 1/4<br>(32)         | 3/4<br>(19)           |
| <b>20T60</b> | 60<br>(1524)            | 61 1/4<br>(1556)        | 2 1/16<br>(68) | 3 7/16<br>(87)  | 1 1/4<br>(32)         | 3/4<br>(19)           |

PO (MM)

# POIGNÉES ARCHITECTURALES

## DOREX SÉRIE 18R-B

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RONDES, DIAMÈTRE 3/4"




### APPLICATIONS

- Pour portes et panneaux en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour les applications de menuiserie et d'armoire

### CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse



### GUIDE DE SÉLECTION

| 18R   | 24         | B          | B    | –         | 630  | Poignée droite biseauté, ronde 3/4" (19 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné |
|-------|------------|------------|------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SÉRIE | LONGUEUR*  | DIAMÈTRE   | TYPE |           | FINI | DESCRIPTION                                                                                          |
|       | 12, 16, 24 | B 3/4 (19) | B    | Dos à dos | 630  | Acier inoxydable satiné                                                                              |
|       |            |            | S    | Simple    | 19   | Noir mat                                                                                             |


PO (MM), (\*) CENTRE À CENTRE.  
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds



- 18R-BWBB-KIT-630 RONDELLES CONIQUES**
- Remplace les rondelles incluses pour un aspect esthétique optionnel
  - 2 rondelles par kit

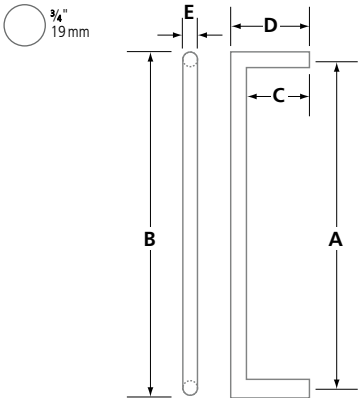

### DIMENSIONS

| MODÈLE | A<br>CENTRE À CENTRE | B<br>LONGUEUR TOTALE | C<br>POTEAUX  | D<br>PROJECTION | E<br>DIAMÈTRE |
|--------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 18R12  | 11 13/16<br>(300)    | 12 9/16<br>(319)     | 1 3/4<br>(44) | 2 1/2<br>(63.5) | 3/4<br>(19)   |
| 18R16  | 15 3/4<br>(400)      | 16 1/2<br>(419)      | 1 3/4<br>(44) | 2 1/2<br>(63.5) | 3/4<br>(19)   |
| 18R24  | 23 5/8<br>(600)      | 24 3/8<br>(619)      | 1 3/4<br>(44) | 2 1/2<br>(63.5) | 3/4<br>(19)   |

PO (MM)



## DOREX SÉRIE 19R-B

POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 3/4"




## APPLICATIONS

- Pour portes et panneaux en bois ou métalliques de 1 3/8"–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16"–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour les applications de menuiserie et d'armoire

## CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse



630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ  
19 NOIR MAT

## GUIDE DE SÉLECTION

| SÉRIE | LONGUEUR†  | DIAMÈTRE   | TYPE                    | FINI                                       | DESCRIPTION                                                                                                |
|-------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19R   | 24         | B          | B                       | 630                                        | Poignée ronde de type échelle, 3/4" (19 mm) Round, 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné |
|       | 12, 16, 24 | B 3/4 (19) | B Dos à dos<br>S Simple | 630 Acier inoxydable satiné<br>19 Noir mat |                                                                                                            |

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds



## 18R-BWBB-KIT-630 RONDELLES CONIQUES

- Remplace les rondelles incluses pour un aspect esthétique optionnel
- 2 rondelles par kit

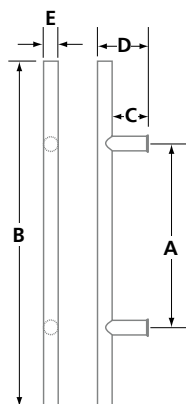

## DIMENSIONS

| MODÈLE | A<br>CENTRE À CENTRE | B<br>LONGUEUR TOTALE | C<br>POTEAUX  | D<br>PROJECTION | E<br>DIAMÈTRE |
|--------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 19R12  | 11 13/16<br>(300)    | 17 3/4<br>(450)      | 1 3/4<br>(44) | 2 1/2<br>(63.5) | 3/4<br>(19)   |
| 19R16  | 15 3/4<br>(400)      | 21 5/8<br>(550)      | 1 3/4<br>(44) | 2 1/2<br>(63.5) | 3/4<br>(19)   |
| 19R24  | 21 5/8<br>(550)      | 27 9/16<br>(700)     | 1 3/4<br>(44) | 2 1/2<br>(63.5) | 3/4<br>(19)   |

PO (MM)

# POIGNÉES ENCASTRÉES

## POIGNÉES ENCASTRÉES




FP410-135-630

FP412-135-630

FP414-60-630

- Pour portes et panneaux en bois
- En acier inoxydable avec pièces en plastique
- Disponible avec ou sans couvercle à ressort


Dimensions pour référence seulement.  
Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.



629  
ACIER INOXYDABLE  
POLI



630  
ACIER INOXYDABLE  
SATINÉ




FP416-300-630

FPC402-135-630

FPC406-300-630

| MODÈLE                   | FINI          | A                                         | B                                      | C                                      | D                                        | E                                      | F                                         | G                                       |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>FP410-135</b>         | -629,<br>-630 | 5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub><br>(135)   | 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>(70)  | 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub><br>(17) | 3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>(100) | 1<br>(25)                              | 4 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>(125)  | 1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub><br>(46) |
| <b>FP412-135</b>         | -629,<br>-630 | 5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub><br>(135)   | 2 <sup>3</sup> / <sub>16</sub><br>(55) | 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub><br>(17) | 3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>(100) | 1<br>(25)                              | 4 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>(125)  | 1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub><br>(46) |
| <b>FP414-60</b>          | -629,<br>-630 | 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>(60)     | 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>(60)  | 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub><br>(17) | 1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub><br>(30)   | 1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub><br>(30) | 2<br>(50)                                 | 2<br>(50)                               |
| <b>FP416-300</b>         | -629,<br>-630 | 11 <sup>13</sup> / <sub>16</sub><br>(300) | 2 <sup>3</sup> / <sub>16</sub><br>(55) | 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub><br>(17) | 1<br>(25)                                | 1<br>(25)                              | 10 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>(276)   | 1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub><br>(46) |
| AVEC COUVERCLE À RESSORT |               |                                           |                                        |                                        |                                          |                                        |                                           |                                         |
| <b>FPC402-135*</b>       | -629,<br>-630 | 5 <sup>5</sup> / <sub>16</sub><br>(135)   | 2 <sup>3</sup> / <sub>16</sub><br>(55) | 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub><br>(17) | 3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>(100) | 1<br>(25)                              | 4 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>(125)  | 1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub><br>(46) |
| <b>FPC406-300*</b>       | -629,<br>-630 | 11 <sup>13</sup> / <sub>16</sub><br>(300) | 2 <sup>3</sup> / <sub>16</sub><br>(55) | 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub><br>(17) | 9 <sup>13</sup> / <sub>16</sub><br>(250) | 1<br>(25)                              | 10 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>(278) | 1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub><br>(46) |

PO (MM) (\*) COMMANDE SPÉCIALE




FP224-70-630



FP224-110-630

- Pour portes en bois
- En acier inoxydable
- Plaque arrière ronde pour une installation facile
- Montage dos à dos possible

Dimensions pour référence seulement.  
Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.



630  
ACIER INOXYDABLE  
SATINÉ

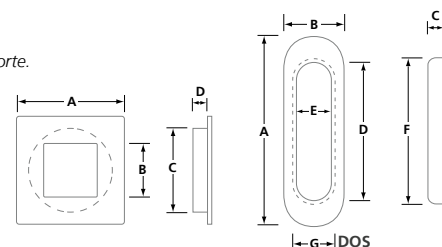


FP225-110-630

FP231-180-630

| MODÈLE           | FINI | A                                       | B                                       | ø C                                    | D                                      | E                                      | F                                        | G                                      |
|------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>FP224-70</b>  | -630 | 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>(70)   | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>(40)   | 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>(60)  | 5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>(15)  | 1<br>(25)                              | —                                        | —                                      |
| <b>FP224-110</b> | -630 | 4 <sup>5</sup> / <sub>16</sub><br>(110) | 2 <sup>11</sup> / <sub>16</sub><br>(68) | 4<br>(102)                             | 5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>(15)  | 1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub><br>(34) | —                                        | —                                      |
| <b>FP225-110</b> | -630 | 4 <sup>5</sup> / <sub>16</sub><br>(110) | 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>(86)   | 4<br>(102)                             | 9 <sup>9</sup> / <sub>16</sub><br>(14) | —                                      | —                                        | —                                      |
| MODÈLE           | FINI | A                                       | B                                       | ø C                                    | D                                      | E                                      | F                                        | G                                      |
| <b>FP231-180</b> | -630 | 7 <sup>3</sup> / <sub>32</sub><br>(180) | 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>(60)   | 9 <sup>9</sup> / <sub>16</sub><br>(14) | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>(140) | 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub><br>(26) | 5 <sup>13</sup> / <sub>16</sub><br>(148) | 1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub><br>(37) |

PO (MM)

## POIGNÉES ENCASTRÉES



FP223R-64-630



FP223-50-630



FP223-70-630



FP225-50-630





FP225-70-630

- Pour portes en bois
- En acier inoxydable
- Plaque arrière ronde pour une installation facile
- Montage dos à dos possible

Dimensions pour référence seulement.

Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.



| MODÈLE           | FINI      | A             | B              | ø C            | D              |
|------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>FP223R-64</b> | -630, -19 | 2 1/2<br>(64) | 1 3/4<br>(45)  | 2 1/8<br>(54)  | 1/2<br>(12.7)  |
| <b>FP223-50</b>  | -630      | 2<br>(50)     | 1 1/16<br>(26) | 1 9/16<br>(40) | 7/16<br>(11.5) |
| <b>FP223-70</b>  | -630, -19 | 2 3/4<br>(70) | 1 9/16<br>(40) | 2 3/8<br>(60)  | 1/2<br>(13.2)  |
| <b>FP225-50</b>  | -630      | 2<br>(50)     | 1 1/4<br>(31)  | 1 9/16<br>(40) | 7/16<br>(10.7) |
| <b>FP225-70</b>  | -630, -19 | 2 3/4<br>(70) | 2<br>(50)      | 2 3/8<br>(60)  | 1/2<br>(13.2)  |

PO (MM)



FP227-120-630





FP228-120-630

- Pour portes en bois
- En acier inoxydable
- Montage dos à dos possible

Dimensions pour référence seulement.

Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.



| MODÈLE            | FINI      | A                | B              | C              | D                | E           | F                | G              |
|-------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
| <b>FP227-120</b>  | -630, -19 | 4 11/16<br>(120) | 1 5/8<br>(40)  | 7/16<br>(11)   | 3 5/16<br>(85)   | 7/8<br>(22) | 3 5/8<br>(92)    | 1 1/16<br>(27) |
| <b>FP228-120</b>  | -630, -19 | 4 11/16<br>(120) | 1 5/8<br>(40)  | 7/16<br>(11)   | 3 5/16<br>(85)   | 7/8<br>(22) | 3 5/8<br>(92)    | 1 1/16<br>(27) |
| <b>FP412-135B</b> | -630, -19 | 5 5/16<br>(135)  | 2 3/16<br>(55) | 7/16<br>(11.5) | 3 15/16<br>(100) | 1<br>(25)   | 4 1/2<br>(114.5) | 1 1/4<br>(32)  |

PO (MM)



FP412-135B-630

# POIGNÉES ENCASTRÉES


## POIGNÉES ENCASTRÉES



2530C26-CHR

- Pour portes en bois
- En acier
- Vis à bois incluses

|             |                |               |                |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| BP          | C11P           | C15           | C15A           |
| LAITON POLI | BRONZE ANTIQUE | NICKEL SATINÉ | NICKEL ANTIQUE |
| C19         | CHR/26         | C26D          |                |
| NOIR MAT    | CHROME POLI    | CHROME SATINÉ |                |



| MODÈLE | FINI                                | A              | B             | C             | DIMENSION DE DÉCOUPAGE                     | /BOÎTE |
|--------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|--------|
| 2530   | BP, C11P, C15, C15A, C19, CHR, C26D | 4 1/2<br>(114) | 1 5/8<br>(40) | 1/2<br>(12.7) | 1 5/16 x 3 1/2 x 1/2<br>(33.3 x 89 x 12.7) | 50     |


PO (MM)



3503-26D

- Pour portes en bois
- En acier
- Fixations NON incluses

|                |               |                |          |
|----------------|---------------|----------------|----------|
| 11P            | 15            | 15A            | 19       |
| BRONZE ANTIQUE | NICKEL SATINÉ | NICKEL ANTIQUE | NOIR MAT |
| 26             | 26D           |                |          |
| CHROME POLI    | CHROME SATINÉ |                |          |



| MODÈLE | FINI                      | ø A            | ø B            | C            | DIMENSION DE DÉCOUPAGE             | /BOÎTE |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------------|--------|
| 3503   | 11P, 15, 15A, 19, 26, 26D | 2 7/16<br>(62) | 2 1/16<br>(52) | 3/8<br>(9.5) | 2 1/8 DIA x 1/2<br>(54 DIA x 12.7) | 100    |


PO (MM)



4100SS

- Pour portes en bois
- En acier inoxydable
- Fixations NON incluses

|                  |
|------------------|
| SS               |
| ACIER INOXYDABLE |



| MODÈLE | FINI             | A              | B             | C             | DIMENSION DE DÉCOUPAGE                     | /BOÎTE |
|--------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|--------|
| 4100SS | Acier inoxydable | 4 1/2<br>(114) | 1 5/8<br>(40) | 1/2<br>(12.7) | 1 5/16 x 3 3/4 x 5/8<br>(33.3 x 95 x 15.9) | 25     |


PO (MM)

## POIGNÉES À TIRER DE CÔTÉ



EP310-30-630

- Pour panneaux ou portes en bois
- En acier inoxydable
- Vis à bois incluses





| MODÈLE   | FINI | MATÉRIEL         | ø A            | B             | ø C       | ø D             | ø E           |
|----------|------|------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|
| EP310-30 | -630 | Acier inoxydable | 1 3/16<br>(30) | 3/4<br>(19.5) | 1<br>(25) | 13/16<br>(20.5) | 3/16<br>(4.5) |

PO (MM)



EP312-154-630

- Pour porte ou panneaux en bois
- Acier inoxydable





| MODÈLE    | FINI | MATÉRIEL         | A               | B              | C           | D                | E         | F              |
|-----------|------|------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|-----------|----------------|
| EP312-154 | -630 | Acier inoxydable | 6 3/16<br>(158) | 1 3/16<br>(30) | 5/8<br>(16) | 5 13/16<br>(151) | 1<br>(25) | 3 5/16<br>(84) |

PO (MM)



3512-32D

- Pour porte ou panneaux en bois
- Vis à bois incluses



| MODÈLE | FINI | MATÉRIEL | A             | B             | C           | D                | E               | /BOÎTE |
|--------|------|----------|---------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|--------|
| 3512   | -32D | Laiton   | 3 7/8<br>(98) | 3/4<br>(19.1) | 5/64<br>(2) | 1 9/16<br>(39.6) | 1 1/4<br>(31.8) | 25     |

PO (MM)

# POIGNÉES POUR PORTE PLIANTE

## POIGNÉES-BOUTONS



3520C26D

• Pour porte de 1 3⁄8" (35 mm) d'épaisseur

C3  
LAITON POLI

C5  
LAITON ANTIQUE

C11P  
BRONZE ANTIQUE


C15  
NICKEL SATINÉ

C15A  
NICKEL ANTIQUE

C19  
NOIR MAT

C26  
CHROME POLI

C26D  
CHROME SATINÉ



| MODÈLE | FINI                                    | MATÉRIEL   | ø A             | B               | ø C             | /BOÎTE |
|--------|-----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 3520   | C3, C5, C11P, C15, C15A, C19, C26, C26D | Zinc coulé | 1 1⁄4<br>(31.8) | 1 5⁄8<br>(41.3) | 1 3⁄4<br>(44.5) | 50     |

PO (MM)



3521C26


• Pour porte de 1 3⁄8" (35 mm) d'épaisseur

C15  
NICKEL SATINÉ

C19  
NOIR MAT

C26  
CHROME POLI

C26D  
CHROME SATINÉ



| MODÈLE | FINI                | MATÉRIEL   | ∅ A             | B              | ∅ C       | D             |
|--------|---------------------|------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|
| 3521   | C15, C19, C26, C26D | Zinc coulé | 1 1⁄4<br>(31.8) | 1 1⁄16<br>(17) | 1<br>(25) | 3⁄4<br>(20.5) |

PO (MM)



## SERRURES POUR PORTES ESCAMOTABLES



2510C15  
COULOIR



2542C26D  
INTIMITÉ


- Pour portes de 1 3/8" (35 mm) d'épaisseur
- Construction en laiton massif
- Réversible
- Modèle intimité avec pêne
- Quincaillerie de montage inclus : vis à bois

### DIMENSIONS

2 1/4" D x 3 1/4" H x 1 3/8" W" (57 x 83 x 35 mm)

### MODÈLES

2510 : Couloir  
2542 : Intimité

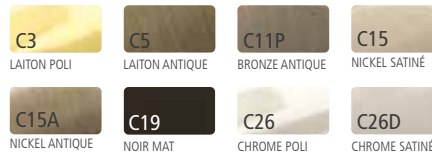

2610-11P  
COULOIR



2642-26D  
INTIMITÉ

- Pour portes de 1 3/8" – 1 3/4" (35–44.5 mm) d'épaisseur avec préparation de porte standard 160 ou 161
- Réversible
- Écartement 2 3/8" (60 mm)
- Écartement 2 3/4" (70 mm) disponible – vendu séparément
- Tige à ressort pour extension ou retrait du pêne
- Modèle intimité inclus un pêne avec tige à ressort pour extension ou retrait du pêne, une gâche et parre-poussière
- Modèle rond ou carré
- Quincaillerie de montage inclus : vis à bois

### DIMENSIONS

Rosace ronde : ø 2 7/16" (62 mm)

Rosace carrée : ø 2 7/16" (62 mm)

Têtière : 1 x 2 1/4" (25.4 x 57 mm) coins ronds\*

(\*) Coins carrés disponible en commande spéciale.

### MODÈLES


2610 : Rond, Couloir  
2642 : Rond, Intimité  
2610S : Carré, Couloir  
2642S : Carré Intimité

### ACCESSOIRES

2610L234 : Loquet couloir, écartement 2 3/4" (70 mm)

2610L234 : Loquet Intimité, écartement 2 3/4" (70 mm)

### 2610 / 2642

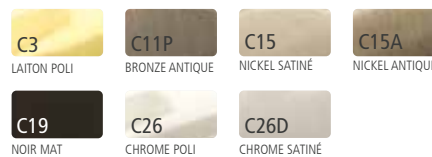

2610S-19  
COULOIR



2642S-15  
INTIMITÉ

### 2610S / 2642S



Les professionnels  
de la quincaillerie  
de porte

