



Homologations • Homologué cUL, antipanique
• Garantie limitée 1 an

Sens d'ouverture • 1185: Sans main (tige verticale dissimulée)
• 1195: Avec main (en applique)

Dimensions de porte • 30–36x84" (711–914x2134 mm)
• 36–48x84" (914–1219x2134 mm)*
Pour les portes de 36x84" (914x1219 mm), commander la barre transversale #1185-48, vendue séparément

Épaisseur de porte • 1 3/4" (45,5 mm)
Recommandée pour portes en aluminium.

Largeur du montant • 1 3/4" (44,5 mm) minimum
Mesurée du bord de la porte.

Projection • 4 5/8" (118 mm) de la surface de la porte

Boulons de pêne • Alliage de zinc, 1/2" (12,7 mm)

Tiges verticales • Standard pour porte de 7' (2134 mm)
1185 Modèle à tige verticale dissimulée seulement.

Barre transversale • Longueur réglable sur le chantier
• 36" (965 mm), extrusion d'aluminium
• 48" (1219 mm), extrusion d'aluminium – disponible

Gâche • 1185: Gâches standard supérieure et inférieure en acier
• 1195: Gâche type rouleau en acier #1195S

Retenue du pêne • 1185: par le cylindre extérieur
• 1195: par clé à rainure

Quincaillerie • Vis mécaniques

Finis C20D–Bronze foncé; C28–Aluminium
D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

1195	C28	LHR
MODÈLE ¹	FINI	MAIN ²

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) RHR – MAIN GAUCHE RENVERSÉE; LHR – MAIN DROITE RENVERSÉE.




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA PORTE ¹	RETENUE ²	FINI	/CAISSE
1185	Quincaillerie, sortie antipanique à tige verticale dissimulée avec barre transversale, sans main	30-36x84 (762-914x2134)	●	C20D, C28 6
1195	Quincaillerie, sortie antipanique avec barre transversale en applique, avec main	30-36x84 (762-914x2134)	●	C20D, C28 6

(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES, PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU DIMENSIONS DE PORTE NON STANDARD, VUEILLEZ NOUS CONTACTER.

(2) 1185 : PAR CYLINDRE 1195 : PAR CLÉ À RAINURE.

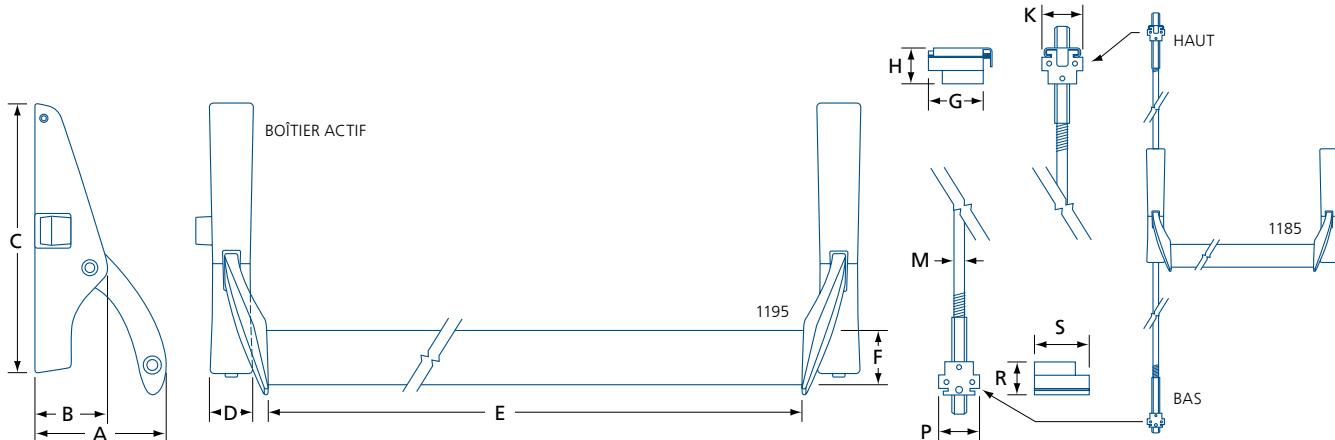

MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F	G	H	K	M	P	R	S
1185	4 $\frac{5}{8}$ (117)	2 (51)	7 $\frac{3}{8}$ (187)	1 $\frac{1}{4}$ (32)	36 (914)	1 $\frac{1}{2}$ (38)							
1195							—	—	—	—	—	—	—

PO (MM) (1) LA BARRE PEUT ÊTRE COUPÉE SUR MESURE. BARRE TRANSVERSALE DE 48" (1219MM) DISPONIBLE.

PIÈCES ET COMPOSANTS



1185-48
Barre transversale de 48" (1219 mm) pour porte de 36 - 48" (914 - 1219 mm) en extrusion d'aluminium. Disponible avec fini Aluminium (C28) ou Bronze foncé (C20D). Peut être coupé sur place à la taille requise.



1170
Trousse de montage du cylindre avec bague de verrouillage pour le modèle #1185. Disponible avec fini Aluminium (C28) ou Bronze foncé (C20D).



1185G
Guides supérieur et inférieur pour tige verticale pour le modèle #1185.



40-809
Ressort prolongateur de levier pour le modèle #1185.



1195PAD
Boîtier actif pour le modèle #1195. Indiquer le sens d'ouverture requis. Disponible avec fini Aluminium (C28) ou Bronze foncé (C20D).



1195S
Gâche à rouleau pour le modèle #1195 de dispositif de sortie antipanique en applique.



50-979
Goupilles de retenue et clé à rainure pour le modèle #1195.

