


GÂCHES ÉLECTRIQUES

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

GÂCHE ÉLECTRIQUE UNIVERSELLE

SGT78

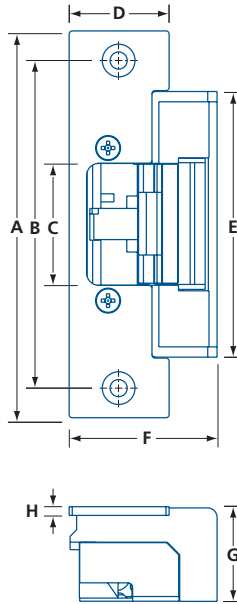

- Fabrication robuste (Grade 2 - 900 000 cycles)
- Sa structure à profil bas s'adapte à la plupart des cadres métalliques
- Sans main, réversible
- Courants 12/24 CA/CC (300mA@12 VCC / 150mA@24 VCC)
- Varistor inclus (protection contre les surtensions)
- Résistance statique : 1000 lb (454 kg)
- Force dynamique : 50 pi-lb (68 N-m)
- Configurable sur le terrain : Panne sécuritaire (déverrouillé) / Panne sécurisée (verrouillé)
- Comprend trois (3) têtes en acier inoxydable : ANSI Ronde, ANSI carrée et pour porte en bois (voir ci-dessous)
- Garantie limitée de 5 ans

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H
SGT78	630	47/8 (123)	41/8 (104)	117/32 (39)	11/4 (32)	33/8 (85)	17/8 (47)	17/32 (31)	1/8 (3)


PO (MM)



FP6145Q

FP604RO

FP608RO



- Têtes en acier inoxydable
- Inclus seulement avec #SGT78, non disponible séparément
- FP604RO et FP608RO avec rayon de 5/32" (4 mm)

TYPE DE TÊTIÈRE		A	B	C	D	E
FP6145Q	ANSI CARRÉE	47/8 (123)	41/8 (104)	11/4 (32)	33/8 (85)	3/4 (19)
FP604RO	ANSI RONDE					
FP608RO	PORTE EN BOIS	715/16 (203)	71/2 (189)	17/16 (37)	33/8 (85)	29/32 (58)

PO (MM)